



alcatel 1s

Telefonun kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen www.alcatelmobile.com adresine girin ve tam kullanıcı kılavuzunu indirin. Ayrıca, web sitesinde, sık sorulan sorulara yanıtları bulabilir, Mobile Upgrade aracılığıyla yazılımı yükseltebilir ve daha birçok işlem yapabilirsiniz.

Not:

Bu belge, Alcatel 1S 5024D kullanıcı kılavuzudur.

Yardım

Daha fazla SSS, yazılım ve servis bilgisi için aşağıdaki kaynaklara bakın.

[SSS'a bakmak](#)

Git

<https://www.alcatelmobile.com/content/faq/>

[Seri numaranızı veya IMEI bulma](#)

Seri numaranızı veya Uluslararası Mobil Ekipman Kimliğinizi (IMEI), ambalaj materyalleri üzerinde bulabilirsiniz. Ya da telefonda **Ayarlar > Sistem > Telefonlar hakkında** öğelerini seçin.

[Garanti hizmeti alma](#)

Önce bu kılavuzdaki tavsiyeyi izleyin. Ardından aşağıdaki web adresinden ücretsiz telefon hatlarına ve onarım merkezlerine bakın

<https://www.alcatelmobile.com/content/hotline-service-center/>

[Yasal bilgileri görüntüleme](#)

Telefonda **Ayarlar > Sistem > Telefon hakkında > Yasal bilgiler** ögesine gidin.

[Diğer Alcatel uygulamalarını kullanma](#)

Git

<https://www.alcatelmobile.com/content/app-services/>

İçindekiler

Güvenlik ve kullanım.....	6
Radyo Dalgaları	16
Lisanslar	21
Genel bilgiler.....	23
1 Cep telefonunuz	28
1.1 Tuşlar ve bağlantılar.....	28
1.2 Başlarken	31
1.3 Ana ekran	33
2 Metin girişi	44
2.1 Ekran klavyesini kullanma.....	44
2.2 Metin düzenleme	46
3 Çağrı, Arama kaydı ve Kişiler.....	47
3.1 Ara.....	47
3.2 Arama kaydı	53
3.3 Kişiler.....	54
4 Mesajlaşma	61
4.1 Yeni mesaj yazma.....	61
4.2 Mesajları yönetme	63
5 Takvim, Saat ve Hesap Makinesi	64
5.1 Takvim	64
5.2 Saat	66

5.3	Hesap makinesi	69
6	Bağlantı	70
6.1	İnternete bağlanma	70
6.2	Bluetooth cihazına bağlanma	73
6.3	USB ile bilgisayara bağlanma	75
6.4	Telefonunuzun mobil veri bağlantısını paylaşma	75
6.5	Sanal özel ağlara bağlanma.....	77
7	Multimedya uygulamaları.....	79
7.1	Kamera	79
7.2	Fotoğraflar	83
8	Diğerleri.....	87
8.1	FM Radyo	87
8.2	Destek Merkezi	90
8.3	Diğer uygulamalar.....	90
9	Google uygulamaları.....	91
9.1	Chrome.....	91
9.2	Gmail.....	92
9.3	Haritalar	92
9.4	YouTube.....	92
9.5	Play Store.....	93
9.6	Müzik Çalma	93
9.7	Drive	94
9.8	Duo	94

10	Ayarlar	95
10.1	Ağ ve internet.....	95
10.2	Ekran.....	97
10.3	Güvenlik ve konum.....	97
10.4	Pil.....	98
10.5	Bluetooth.....	98
10.6	Depolama	98
10.7	Uygulamalar ve bildirimler	98
10.8	Ses profilleri	99
10.9	Hesaplar	99
10.10	Google.....	100
10.11	Erişilebilirlik.....	100
10.12	Programlı güç açma/kapama	100
10.13	Sistem.....	100
11	Cep telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanma... 	103
11.1	FOTA Yükseltmesi.....	103
12	Aksesuarlar	104
13	Tüketiçinin Seçimlik Hakları.....	105
14	Sorun giderme.....	107
15	Teknik Özellikler	117



www.sar-tick.com
alcatel

Bu ürün geçerli ulusal SAR sınırı olan 2,0 W/kg değerine uygundur. Belirli maksimum SAR değerleri **Radyo dalgaları** bölümünde bulunabilir.

Ürünü taşıırken veya vücudunuzun üzerinde kıyafetinize takılı bir şekilde kullanırken, onaylanmış kılıf gibi aksesuarlar kullanın veya RF'ye maruz kalma gereksinimlerine uyduğunuzdan emin olmak için vücudunuzdan 5 mm uzakta tutun. Telefonun, siz bir arama yapmıyor olsanız dahi iletim yapıyor olabileceğini unutmayın.



İŞİTME SİSTEMİNİZİ KORUYUN

İşitme sisteminize zarar gelme olasılığının önüne geçmek için uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde müzik dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken telefonunuzu kulağınızın yakınında tuttuğunuzda dikkatli olun.

Güvenlik ve kullanım.....

Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce bu bölümü dikkatlice okumanızı öneririz. Hatalı kullanımdan ya da burada verilen yönergelere aykırı kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlarda, üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

• TRAFİK GÜVENLİĞİ:

Çalışmaların ahizesiz kullanım kiti (araç kiti, kulaklık vb.) kullanıldığında bile, araç kullanırken cep telefonu kullanılmasının gerçekten büyük bir risk teşkil ettiğini gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda, sürücülerin araçları park halinde değilken cep telefonlarını kullanmamaları gerekmektedir.

Araç kullanırken, müzik ya da radyo dinlemek için telefonunuzu ya da kulaklığınızı kullanmayın. Kulaklık kullanılması tehlikeli olabilir ve bazı bölgelerde yasaktır.

Telefonunuz açıkken, ABS kilitlenme önleyici frenler ya da hava yastıkları gibi Aracın elektronik sistemlerini etkileyebilecek elektromanyetik dalgalar yayar. Hiçbir sorun yaşanmayacağından emin olmak için:

- Telefonunuzu kontrol panelinin üzerine ya da hava yastıklarının bulunduğu bölgelerin yakınına koymayın;

- Kontrol panelinin cep telefonunun yaydığı RF enerjisinden etkilenmeyecek şekilde korumalı olduğundan emin olmak için aracı satın aldığınız satıcıya ya da araç üreticisine başvurun.

● Taşıma ve Nakliye:

- Taşıma sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olun.

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.

● Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Satın olmuş olduğunuz ürünün ömrü boyunca enerji tüketimi açısından verimli kullanımı için, bakım hizmetlerinin yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca yapılması gerekmektedir. Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

● KULLANIM KOŞULLARI:

Tüketicinin yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler: Cihazınız kirlendiyse kuru toz, iz bırakmayan bir bezle silebilirsiniz. Cihazınızı silmek için su, alkol, tiner vb. diğer solventleri kullanmayınız.

Periyodik bakım: Cihazınız periyodik bakım gerektirmez. Performansını en uygun düzeye getirmek için bazen telefonunuzu kapatmanız önerilir.

Uçağa binmeden önce telefonu kapatın.

Özellikle cep telefonu kullanımına ayrılmış alanlar haricinde, sağlık tesislerindeyken telefonu kapatın. Bugün düzenli olarak kullanılan diğer birçok tür ekipmanda da olduğu gibi, cep telefonları radyo frekansını kullanan diğer elektrikli ya da elektronik cihazlarla ya da ekipmanlarla etkileşime girebilir.

Gaz ya da yanıcı sıvıların yakınındayken, telefonu kapatın. Bir yakıt deposu, benzin istasyonu, ya da kimyasal madde tesisinde ya da patlama olasılığı olan ortamlarda bulunan tüm işaretlere ve yönergelere harfiyen uyun.

Telefon açıldığında, kalp pili, işitme cihazı ya da insülin pompası gibi tıbbi cihazlardan en az 15 cm uzakta tutulmalıdır. Özellikle telefonu kullanırken, söz konusu cihazın (varsa) aksi yönündeki kulağa dayayarak tutmanız gerekir.

İşitme kaybı oluşmasını önlemek için telefonu kulağınıza götürmeden önce çağrıyı yanıtlayın. Bununla birlikte, “ahizesiz kullanım” modunu kullanırken, telefonu kulağınızdan uzak tutun; çünkü güçlendirilen ses işitme kaybına neden olabilir.

Gözetiminiz altında değilken, çocukların telefonu kullanmalarına ve/veya telefonla ve aksesuarlarıyla oynamalarına izin vermeyin.

Telefonunuzun çıkarılabilir kapağı varsa, lütfen telefonunuzun alerjik tepkiye neden olabilecek maddeler içerebileceğini göz önünde bulundurun.

Telefonunuz tek parça bir cihazsa, arka kapak ve pil çıkarılabilir değildir. Telefonunuzu parçalarına ayırırsanız garantisizdir. Telefonunuzu parçalarına ayırmak pile zarar verebilir ve alerjik reaksiyon yapabilmeyen maddelerin sızıntısına neden olabilir.

Telefonunuza daima özen gösterin ve telefonunuzu temiz ve tozsuz bir yerde muhafaza edin.

Telefonunuzu elverişsiz hava ya da çevre şartlarına (nem, rutubet, yağmur, sıvı sızıntıları, toz, deniz havası vb.) maruz kalmasına izin vermeyin. Üreticinin telefonun kullanılmasını önerdiği sıcaklık aralığı 0°C (32°F) ila +40°C (104°F).

45°C'nin (113°F) üzerinde sıcaklıklarda, telefon ekranının okunabilirliği etkilenebilir ama bu geçici bir durumdur ve herhangi bir ciddi durum arz etmez.

Cep telefonunuzun içini açmayın, demonte etmeyin ya da onarmaya çalışmayın.

Cep telefonunuzu düşürmeyin, atmayın ya da bükmeyin.

Cam ekran hasarlı, çatlamış veya kırılmışsa yaralanma riskini önlemek için telefonu kullanmayın.

Cep telefonunuzu boyamayın.

Sadece TCL Communication Ltd. ve yan kuruluşları tarafından önerilen ve telefonunuzun modeliyle uyumlu piller, pil şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. TCL Communication Ltd. ve yan kuruluşları diğer şarj cihazları ve pillerin kullanılmasından kaynaklanacak hasarlarda sorumluluk kabul etmemektedir.

Telefonunuzu yedeklemeyi ya da telefonunuzda bulunan tüm önemli bilgilerin yazılı bir kaydını tutmayı unutmayın.

Yanıp sönen ışıklara maruz kaldıklarında ya da video oyunları oynarken, bazı kişiler sara nöbeti geçirebilir ya da bayılabilirler. Bir kişi daha önce sara nöbeti geçirmemiş ya da bayılmamış olsa bile, bu sara nöbetleri ya da bayılmalar yaşanabilir. Daha önce sara nöbeti ya da bayılma sorunları yaşamışsanız ya da ailenizde bu tür sorunlar yaşandıysa, lütfen telefonunuzdaki video oyunlarını oynamadan ya da yanıp sönen ışıklar özelliğini etkinleştirmeden önce doktorunuza danışın.

Aileler çocuklarını telefonlarında video oyunları oynarken ya da yanıp sönen ışıkların bulunduğu özellikleri kullanırken takip etmelidir. Şu belirtiler görüldüğünde cihaz kullanımı derhal durdurulmalı ve bir doktora başvurulmalıdır: çarpıntı, göz ya da kas çekmesi, bilinç kaybı, istem dışı hareketler ya da yönelim bozukluğu. Bu tür belirtilerin ortaya çıkması olasılığını sınırlandırmak için lütfen aşağıdaki güvenlik önlemlerini alın:

- Yorgunsanız ya da uyumaya ihtiyacınız varsa, oyun oynamayın ya da yanıp sönen ışık özelliğini kullanmayın.
- Saatte bir en az 15 dakika ara verin;
- Tüm ışıkların açık olduğu bir odada oynayın;
- Oyunları ekrandan olabildiğince uzak durarak oynayın;
- Oyun oynarken elleriniz, bilekleriniz ya da kollarınız yorulur ya da ağrırsa, hemen oyun oynamayı bırakın ve tekrar oynamadan önce saatlerce dinlenin;
- Oyun oynarken ya da oynadıktan sonra elleriniz, bilekleriniz ya da kollarınız ağrımaya devam ederse, oyun oynamayı bırakın ve bir doktora başvurun.

Telefonunuzda oyun oynarken, ellerinizde, kollarınızda, boynunuzda ya da vücudunuzun diğer bölümlerinde ara sıra rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Tendon iltihabı, karpal tünel sendromu ya da diğer müskuloskeletal bozukluklar gibi sorunlardan kaçınmak için yönergelere uyun.

● GİZLİLİK:

Lütfen cep telefonunuzla fotoğraf çekerken ve ses kaydı yaparken, ülkenizde yürürlükte olan yasa ve düzenlemelere uymak zorunda olduğunuzu unutmayın. Bu tür kanun ve düzenlemelere bağlı olarak, başkalarının veya kişisel özelliklerinin fotoğrafının çekilmesi ve/veya seslerinin kaydedilmesi, çoğaltılması veya dağıtılması, kişisel gizliliğin ihlali anlamına gelebileceği için kesinlikle yasaklanmış olabilir. Özel ya da gizli konuşmaları kaydetmek ya da başka birilerinin fotoğrafını çekmek için önceden izin alındığından (gerekli olması halinde) emin olmak sadece kullanıcının sorumluluğundadır. Cep telefonunun yanlış kullanımından kaynaklanabilecek zararlarda cep telefonu üreticisi ya da satıcısı sorumlu değildir.

● PİL:

Hava taşımacılığı yönetmelikleri uyarınca, cihazınızın pili şarj edilmemiştir. Lütfen başlangıçta şarj edin.

Tek parça olmayan cihaz için:

Aşağıdaki noktalara dikkat edin.

- Pili açmaya çalışmayın (zehirli gaz ve yanık riski nedeniyle);
- Pili delmeyin, parçalarına ayırmayın ya da kısa devre yaptırmayın;

- Kullanılmış bir pili yakmayın, ev atıklarıyla birlikte atmayın ya da 60°C'nin (140°F) üzerinde sıcaklıklarda muhafaza etmeyin.

Piller yürürlükteki yerel çevresel düzenlemelere uygun olarak elden çıkarılmalıdır. Pili sadece tasarlandığı amaca yönelik olarak kullanın. Asla hasarlı ya da TCL Communication Ltd. ve/veya yan kuruluşları tarafından önerilmeyen piller kullanmayın.

Çıkarılabilir pili olmayan tek parça olmayan cihaz için:

Aşağıdaki noktalara dikkat edin.

- Pili çıkarmayı, değiştirmeyi veya açmayı denemeyin.
- Pili delmeyin, parçalarına ayırmayın ya da kısa devre yaptırmayın;
- Kullanılmış telefonunuzu yakmayın, ev atıklarıyla birlikte atmayın ya da 60°C'nin (140°F) üzerindeki sıcaklıklarda muhafaza etmeyin.

Telefon ve pil, yürürlükteki yerel çevre düzenlemelerine uygun olarak imha edilmelidir.

Tek parça cihaz için:

Aşağıdaki noktalara dikkat edin.

- Arka kapağı açmaya çalışmayın;
- Pili çıkarmaya, değiştirmeye veya açmaya çalışmayın;
- Telefonunuzun arka kapağını delmeyin;

- Kullanılmış telefonunuzu yakmayın, ev atıklarıyla birlikte atmayın ya da 60°C'nin (140°F) üzerindeki sıcaklıklarda muhafaza etmeyin.

Tek parça bir cihaz olarak telefon ve pil, geçerli yerel çevre düzenlemeleriyle uyumlu şekilde imha edilmelidir.



Telefon, pil ve aksesuarlarının üzerindeki bu simge, bu ürünlerin kullanım sürelerinin bitiminde toplama noktalarına götürülmesi gerektiği anlamına gelir:

- Bu tür ekipmanlar için hazırlanmış özel kutuların bulunduğu belediye atık tasfiye merkezleri;
- Satış noktalarındaki toplama kutuları.

Bileşenlerin tekrar kullanılabilmesi için bu piller geri dönüştürülecek ve bazı maddelerin çevreye yayılması önlenecektir.

Avrupa Birliği ülkelerinde:

Bu toplama noktalarına ücretsiz olarak erişilebilir.

Bu işareti taşıyan tüm ürünler bu toplama noktalarına getirilmelidir.

Avrupa Birliği düzenlemeleri dışında:

Ülkenizde ya da bölgenizde uygun geri dönüşüm ve toplama tesisleri varsa, bu simgeyi taşıyan ekipman öğeleri sıradan çöp kutularına atılmamalı, bunun yerine geri dönüşüme sokulmak üzere toplama noktalarına götürülmelidir.

DİKKAT: PİLİN YANLIŞ TÜR BİR PİLLE DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE, PATLAMA RİSKİ VARDIR. KULLANILMIŞ PİLLERİ YÖNERGELERE UYGUN OLARAK ELDEN ÇIKARIN.

• ŞARJ CİHAZLARI:

Elektrikle çalışan şarj cihazlarının çalışma sıcaklık aralığı: 0°C - 40°C (32°F - 104°F).

Cep telefonunuz için tasarlanan şarj cihazları, bilgi teknolojisi ekipmanları ve ofis ekipmanları kullanımı ile ilgili güvenlik standartlarına uygundur. 2009/125/EC sayılı çevreci tasarım direktifiyle de uyumludurlar. Yürürlükteki farklı elektrikli teknik özelliklere bağlı olarak, bir ülkede/bölgede satın aldığınız şarj cihazı bir diğer ülkede/bölgede çalışmayabilir. Şarj cihazları sadece bu amaca yönelik olarak kullanılmalıdır.

Bu cihaz, Genel Cep Telefonu Şarj Cihazı ile ilgili aşağıdaki standartlara uyan şarj cihazları ile uyumludur:

- EN301 489-34 V2.1.1 Nihai Taslak (2017-04)
- EN 62684: 2018

Radyo Dalgaları

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur. Piyasaya sürülmeden önce tüm cep telefonu modellerinin uluslararası standartlara (ICNIRP) veya 2014/53/AB (RED) Avrupa Direktifine uygun olması gerekmektedir. Kullanıcının ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğinin korunması bu gereksinimler ve direktifin başlıca gereksinimleridir.

BU CİHAZ RADYO DALGALARINA MARUZİYETLE İLGİLİ ULUSLARARASI GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR

Telefonunuz bir radyo alıcısı ve vericisidir. Telefonunuz uluslararası yönetmeliklerde önerilen radyo dalgalarına (radyo frekansı elektromanyetik alanları) maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Yönetmelikler bağımsız bir bilim organizasyonu (ICNIRP) tarafından geliştirilmiştir ve yaşa ve sağlık durumuna bakılmaksızın, herkesin güvenliğini temin etme amacını taşıyan önemli bir güvenlik payı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standardı Specific Absorption Rate (Özgül Soğrulma Oranı) ya da "SAR" olarak bilinen bir ölçüm birimine göre belirlenir. SAR limiti mobil cihazlar için 2 W/kg'dır.

SAR düzeylerini belirlemek için kullanılan testler, cihazların tüm frekans bantları aralığı üzerinden maksimum güç düzeyinde iletim yaptıkları standart kullanım modlarına dayalı olarak yapılmıştır. Bu model için ICNIRP yönetmeliği altındaki en yüksek SAR değerleri şu şekildedir:

Bu model için maksimum SAR ve kaydedildiği koşullar.		
Kafa SAR	GSM 1800 + WLAN 2.4G	1.44 W/kg
Vücut SAR	GSM 1800 + WLAN 2.4G	1.60 W/kg

Kullanım esnasında, bu telefonun gerçek SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerlerin çok daha altındadır. Bunun nedeni sistem etkinliği ve şebeke müdahalesini en aza indirmek için telefonunuzda, çağrı için tam güç gerekmediğinde işletim gücünün otomatik olarak azaltılmasıdır. Telefonun güç çıkışı ne kadar düşükse, SAR değeri de o kadar düşük olur.

Vücut SAR testi 5 mm'lik bir uzaklıktan gerçekleştirilmiştir. Vücut üzerinde RF'ye maruz kalma yönetmeliğine uymak için telefon vücuttan en az bu kadar uzakta konumlandırılmalıdır.

Eğer onaylı aksesuarları kullanmıyorsanız, kullanılan ürünün metal içermediğinden ve telefonu vücuttan gösterilen uzaklıkta konumlandırıldığından emin olun.

Dünya Sağlık Örgütü ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi; insanların, maruz kaldıkları radyasyon konusunda endişelendikleri ve bunu azaltmak istedikleri durumlarda, "eller serbest" cihazı kullanarak çağrı sırasında telefonu başlarından ve vücutlarından uzak tutabileceklerini veya telefonda geçirdikleri zamanı azaltabileceklerini belirtmiştir.

Daha fazla bilgi için www.alcatelmobile.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Elektromanyetik alanlar ve kamu sağlığı ile ilgili ek bilgileri şu sitede bulabilirsiniz: <http://www.who.int/peh-emf>.

Telefonunuzda dahili bir anten bulunur. En uygun şartlarda çalışması için antene dokunmaktan ya da daha küçük anten kullanmaktan kaçınınız.

Cep telefonları çok sayıda işlev sunduğu için kulağınızın dışında farklı konumlarda da kullanılabilirler. Bu gibi durumlarda, telefon kulaklık ya da USB veri kablosu ile birlikte kullanıldığında da yönergelerle uyumlu olacaktır. Başka bir aksesuar kullanıyorsanız, söz konusu ürünün herhangi bir şekilde metal içermediğinden ve telefonun vücuttan en az 5 mm uzakta olacak şekilde konumlandırılmasını sağladığınızdan emin olun.

Bu cihazı kullanarak bazı kişisel bilgilerinizin ana cihazla paylaşılabilmesine lütfen dikkat edin. Kişisel bilgilerinizi koruma, yetkisiz herhangi bir cihazla veya sizinkine bağlı üçüncü taraf cihazlarla paylaşmama sorumluluğu kendinize aittir. Wi-Fi özellikleri olan cihazlar için sadece güvenilir Wi-Fi ağlara bağlanın. Ayrıca ürünü etkin nokta olarak (kullanılabilen yerde) kullandığınızda, ağ güvenliğinizi sağlayın. Bu önlemler telefonunuza yetkisiz erişimi önlemeye yardımcı olacaktır. Ürününüz SIM kart, bellek kartı ve dahili bellek dahil çeşitli yerlerde kişisel bilgileri saklayabilir. Geri dönüşüm yapmadan, iade etmeden veya cihazınızı başkasına hediye ederken tüm kişisel bilgilerinizi kaldırın veya silin. Uygulamalarınızı ve güncellemelerinizi dikkatli seçin ve sadece güvenilir kaynaklardan kurulum yapın. Bazı uygulamalar cihazınızın performansını etkileyebilir ve/veya hesap ayrıntıları, çağrı verileri, konum ayrıntıları ve ağ kaynakları dahil özel bilgilere erişimi olabilir.

TCL Communication Ltd. ile paylaşılan herhangi bir verinin yürürlükteki veri koruma yasasına uygun olarak saklanmakta olduğuna dikkat edin. Bu amaçla, TCL Communication Ltd. tüm kişisel bilgileri korumak için örneğin yetkisiz veya kanuna aykırı işlem ve bu gibi bilgilerin kazara kaybı veya imhasına karşı uygun teknik ve kurumsal önlemleri uygular ve sürdürür, keza bu önlemler aşağıdakilere uygun olan güvenlik seviyesi sağlar:

- Kullanılabilir teknik olasılıklar;

- Önlemlerin uygulanması için maliyetler;
- Kişisel verilerin işlenmesinde yer alan riskler ve;
- İşlenen kişisel verilerin hassasiyeti.

Kullanıcı hesabınıza oturum açıp kullanıcı profilinizi ziyaret ederek veya doğrudan bize başvurarak kişisel bilgilerinize dilediğiniz zaman erişebilir, inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Kişisel verilerinizi düzenlememizi veya silmemizi isterseniz, isteğinizi yerine getirmeden önce bize kimliğinizi kanıtlanmanızı isteyebiliriz.

Lisanslar



microSD logosu ticari bir markadır.



Bluetooth ibaresi ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'ye aittir ve bu gibi işaretler TCL Communication Ltd. ve yan kuruluşları tarafından lisansa tabi olarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerinin malıdır.

Alcatel 5024D Bluetooth Bildirim Kimliği
D043603



Wi-Fi Logosu, Wi-Fi Alliance'ın onay işaretidir.

Bu ekipman tüm Avrupa ülkelerinde çalıştırılabilir:

Bu cihaz AB üyesi ülkelerde kısıtlama olmadan kullanılabilir.

Google, Google logosu, Android, Android logosu, Google Search TM, Google Maps TM, Gmail TM, YouTube, Google Play Store, Google Latitude TM ve Hangouts TM Google Inc. ticari markalarıdır.

Google tarafından yaratılan ve paylaşılan Android robot yeniden üretilebilir veya modifiye edilebilir ve Creative Common 3.0 Attribution Lisansında açıklanan şartlara göre kullanılmalıdır (şartlar **Ayarlar > Telefon Hakkında > Yasal Bilgiler**'de **Google yasal**'a dokununca görüntülenecektir) ⁽¹⁾.

Açık kaynak kullanılan bir ürün satın aldıysanız (<http://opensource.org/>) mtd,msdosfs,netfilter/iptables ve initrd kodlu programlar ve diğer açık kaynaklı programlar GNU Genel Kamu Lisansı ve Apache Lisansı altında lisanslıdır.

Ürünün TCL Communication Ltd. tarafından gönderilmesinden sonraki üç yıllık dönem içinde, talebiniz doğrultusunda ilgili kaynak kodlarının tam bir kopyasını size temin edeceğiz.

Kaynak kodlarını <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> adresinden indirebilirsiniz. Kaynak kodu, internetten ücretsiz edinilebilir.

Fikrî Mülkiyet haklarının ihlali ile ilgili son kullanıcı garantisinin sadece AB/EEA/İsviçre ile sınırlı olduğunu belirtiriz.

⁽¹⁾ Her ülkede bulunmayabilir.

Ürünün ihraç edilmesi, AB/EEA/İsviçre dışındaki bir son müşteri veya son kullanıcı tarafından alınması veya kullanılması halinde ve bu kadarıyla, Ürüne ilişkin hiçbir üretici veya tedarikçi sorumluluğu, garantisi veya tazminatı geçerli olmayacaktır (Fikrî Mülkiyet Haklarının ihlaline ilişkin her türlü tazminat dahil).

Genel bilgiler.....

- **İnternet adresi:** www.alcatelmobile.com
- **Destek Hattı:** Telefonunuzla birlikte gelmiş olan “HİZMETLER” kılavuzuna bakın ya da internet sayfamıza gidin.
- **Üretici:** TCL Communication Ltd.
- **Adres:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- **Elektronik etiketleme yolu:** Ayarlar > Mevzuat ve Güvenlik ayarına dokunarak ya da *#07# tuşlayarak etiketleme hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz ⁽¹⁾.

İnternet sitemizde, SSS (Sık Sorulan Sorular) bölümümüzü bulacaksınız. Sorularınız için bize eposta yoluyla da ulaşabilirsiniz.

⁽¹⁾ Ülkelere göre değişiklik gösterebilir.

Bu radyo ekipmanı şu frekans bantlarında ve maksimum radyo frekans gücünde çalışır:

GSM 850/900: 33.5 dBm

GSM 1800/1900: 30.5 dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 23.5 dBm

LTE 1/3/7/8/20/28 (2100/1800/2600/900/800/700): 23 dBm

Bluetooth: 7 dBm

802.11 b/g/n: 2,4 GHz bant: 17 dBm

• Düzenleyici bilgiler

TCL Communication Ltd. işbu belge ile **Alcatel 5024D** radyo ekipmanının Yönetmelik 2014/53/EU ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uyumluluk yönetmeliğinin tam metnine şu internet sayfasından ulaşabilirsiniz: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

• Ek bilgi

Radyo ekipmanının istenilen şekilde çalışmasını sağlayan, yazılım da dahil olmak üzere aksesuar ve parçaların AB uyumluluk beyanı tanımının tam metnine şu internet sayfasından ulaşabilirsiniz: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.



Bu cihaz 2014/53/EU sayılı Direktifin gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumludur. Telefonunuzun Uygunluk Bildirimi'nin tam kopyasını web sitemiz aracılığıyla edinebilirsiniz: www.alcatelmobile.com.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu:
American Certification Body, Inc.
6731 Whittier Avenue, Suite C110
McLean, Virginia 22101
USA
Tel: 703-847-4700
Faks: 703-847-6888

Hırsızlığa karşı koruma ⁽¹⁾

Telefonunuz ambalaj etiketinde ve ürünün belleğinde görülen IMEI (Telefonun seri numarası) numarasına sahiptir. Telefonunuzu ilk kullandığınızda, sırasıyla *#06# tuşlarına basarak görüntülenen numarayı not etmenizi ve bu numarayı güvenli bir yerde muhafaza etmenizi öneririz. Telefonunuzun çalınması halinde, polis ya da operatörünüz tarafından istenebilir. Bu numara, üçüncü tarafların farklı bir SIM kart ile bile kullanmalarını önleyecek şekilde, cep telefonunuzun bloke edilmesini sağlar.

⁽¹⁾ Hizmetin kullanılabilirliğini kontrol etmek için şebeke operatörüne başvurun.

Feragatname

Telefonunuzun yazılım sürümüne ya da belirli operatör hizmetlerine bağlı olarak, kullanıcı kılavuzundaki açıklamalar ile telefonun işleyişi arasında belirli farklılıklar olabilir.


TCL Communication Ltd. bu gibi farklılıklar ve varsa potansiyel sonuçları için yasal sorumluluk kabul etmez, bu sorumluluk yalnızca operatöre aittir. Bu telefon, yürütülebilir veya kaynak kodu biçiminde uygulamalar ve yazılım gibi materyaller içerebilir, bu materyaller telefona dahil edilmek üzere üçüncü taraflarca sunulmaktadır ("Üçüncü Taraf Materyalleri"). Bu telefondaki tüm Üçüncü Taraf Materyaller açık veya ima edilmiş herhangi bir çeşit garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanmıştır. Satın alan kişi TCL Communication Ltd.'nin Fikrî Mülkiyet Haklarına uyumlu olarak tüm mobil cihaz ve telefonların üreticisi olarak yükümlü olduğu tüm kalite gerekliliklerini yerine getirdiğini kabul eder. TCL Communication Ltd. hiçbir durumda Üçüncü Taraf Materyallerinin bu telefonda veya başka cihazlarla iletişimde çalışmaması veya hata vermesinden sorumlu değildir. Kanun tarafından izin verilen maksimum kapsamda, TCL Communication Ltd. bu tür Üçüncü Taraf Materyallerinin kullanımında veya kullanımına teşebbüste ortaya çıkan fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir sorumluluğu, haksız davayı, davayı, iddiayı, talebi kabul etmemektedir. Ayrıca, TCL Communication Ltd. tarafından ücretsiz sağlanan mevcut Üçüncü

Taraf Materyalleri gelecekte ücretli güncellemeler ve yükseltmeler gerektirebilir: TCL Communication Ltd. bu gibi ek masrafların sorumluluğunu kabul etmez, bu masraflar yalnızca satın alan kişiye aittir. Kullanılabilirlik satın alan kişinin ülkesine ve operatörüne göre değişiklik gösterdiğinden TCL Communication Ltd. herhangi bir uygulamanın kullanılmamasından sorumlu tutulamaz. TCL Communication Ltd. önceden haber vermeden telefonlarında Üçüncü Taraf Materyalleri istediğinde ekleme veya çıkarma hakkını saklı tutar; satın alan kişi bu tür bir çıkarmanın herhangi bir sonucu için TCL Communication Ltd.'yi hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

1 Cep telefonunuz.....

1.1 Tuşlar ve bağlantılar



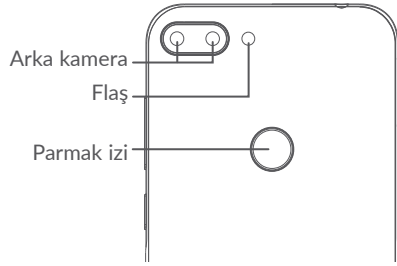

◀ Geri düğmesi

- Önceki ekrana geri dönmek ya da bir iletişim kutusunu, seçenekler menüsünü, Bildirim panelini veya başka bir öğeyi kapatmak için dokunun.

● Ana ekran düğmesi

- Herhangi bir uygulama ya da ekrandan Ana ekrana dönmek için dokunun.
- Google Asistan'a uzun basarak açın. Ekranda algılanan içeriklere göre yol tarifi alma veya restoranlarla ilgili bilgiler edinme gibi yardım olanaklarından yararlanabilirsiniz.

■ Son Uygulamalar düğmesi

- Yakın zamanda kullandığınız uygulamaların kart görünümünü açmak için dokunun.

|| Güç tuşu

- Basın: Ekranı kilitle/Ekranı aydınlat.
- Basılı tutun: **Yeniden başlat/Kapat/Uçak modu** arasından seçim yapabileceğiniz açılır menü gösterilir.
- Ekran görüntüsü çekmek için **Güç** tuşunu ve **Ses kısma tuşunu** basılı tutun.
- Yeniden başlatmaya zorlamak için **Güç** tuşunu en az 10 saniye basılı tutun.


|| Ses tuşları

- Çağrı modunda, çağrı ses düzeyini ayarlar.
- Müzik/Video/Akış modunda, ortam ses seviyesini ayarlar.
- Genel modda, zil sesi seviyesini ayarlar.
- Gelen bir çağrının zil sesini sessize alır.
- Kamera önizleme modunda fotoğraf çekmek için **Ses açma** veya **Ses kısma** tuşuna basın.

1.2 Başlarken


1.2.1 Ayarlama

- 1 microSD kartın takılması ya da çıkarılması.
- 2 SIM kartın takılması ya da çıkarılması.

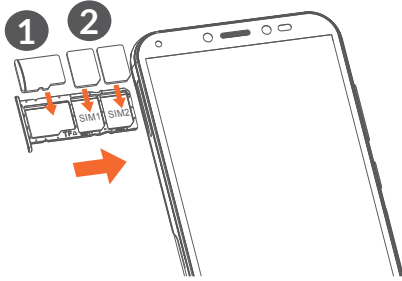

Telefonunuz yalnızca nano-SIM kartları destekler. Mini ve mikro kart gibi diğer türde SIM kartlarını takmaya çalışmayın, aksi halde telefonunuz hasar görebilir.

Pili şarj etme



Pili tam olarak şarj etmeniz önerilir (🔋). Şarj durumu, ekranda görüntülenen yüzde ifadesiyle belirtilir. Telefon şarj edildikçe yüzde artar.



Enerji ve elektrik tüketimini azaltmak için pil tamamen şarj olduğunda şarj cihazınızı prizden çekin; kullanılmadığı zamanlarda Wi-Fi, GPS, Bluetooth veya arka planda çalışan uygulamaları kapatın ve arka ışık süresini azaltın.

1.2.2 Telefonunuzu açma

Telefon açılana kadar **Güç** tuşunu basılı tutun, gerekirse telefonunuzun kilidini açın (Kaydırma, PIN, Şifre veya Desen) ve onaylayın. Ana ekran görüntülenir.


PIN kodunuzu bilmiyorsanız ya da unuttuysanız ağ operatörünüze başvurun. PIN kodunuzun güvenliğini sağladığınızdan emin olun.

1.2.3 Telefonunuzu kapatma

Seenekler görünene kadar **Güç** tuşunu basılı tutun, sonra **Kapat**'i seçin.

1.3 Ana ekran

Sevdiğiniz veya sıklıkla kullandığınız tüm öğeleri (uygulamalar, kısayollar, klasörler ve widget'lar) hızlı erişim için Ana ekranınıza getirebilirsiniz. Ana ekranı yukarı kaydırın.

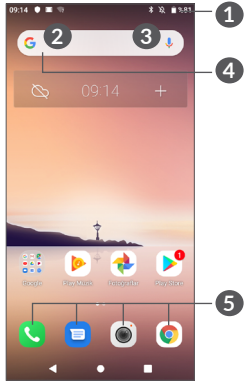

1 Durum çubuğu

- Durum/Bildirim göstergeleri
- Bildirim panelini açmak için dokununuz ve aşağı kaydırın.

4 Google Arama çubuğu

- Metin arama ekranına girmek için 2 öğesine dokununuz
- Sesli arama ekranına girmek için 3 öğesine dokununuz

5 Sık Kullanılanlar tepsisi uygulamaları

- Uygulamaya girin.
- Uygulama bilgisini görüntülemek için basılı tutunuz.

Ters çevrilebilir ekran

Telefon ters çevirme işlevini destekler. Ana ekranda işlevi etkinleştirmek için ekranı yukarı kaydırın ve ardından **Ayarlar > Ekran > Yönlendirme** öğesine dokununuz.

1.3.1 Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunma



Bir uygulamaya erişmek için parmağınızla dokununuz.

Basılı tutma



Bir öğe için mevcut seçenekleri girmek amacıyla, öğeye basılı tutunuz. Örneğin, Kişiler bölümünden bir kişi seçip söz konuyu kişiyi basılı tuttuğunuzda seçenekler listesi görüntülenir.

Sürükleme



Bir öğeyi başka bir konuma sürüklemek için söz konusu öğeyi basılı tutun.

Kaydırma



Uygulamalarda, resimlerde ve web sayfalarında yukarı ve aşağı gitmek için ekranı kaydırın. Ekranı yatay olarak da kaydırabilirsiniz.

Hafifçe vurma



Kaydırmaya benzer olarak, hızlı kaydırma işlemi daha hafif ve hızlı bir dokunuş gerektirir.

Kıstırma/Ayırma



Ekrandaki bir öğenin ekrandaki ölçüsünü değiştirmek için iki parmağınızı ekran yüzeyine koyun ve parmaklarınızı ayırın veya birleştirin.

Telefon ayrıca **Kamera** ve **Fotoğraflar** işlevlerinde tek parmakla yakınlaştırmayı da destekler. Yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için ekrana iki kez dokununuz.

Döndürme



Daha iyi bir ekran görüntüsü elde etmek için telefonu yan tutarak telefonun ekran yönelimini otomatik olarak dikeyden yataya değiştirin.

1.3.2 Durum çubuğu


Durum çubuğundan hem telefon durumunu (sağ taraftan) hem de bildirim bilgilerini (sol taraftan) görüntüleyebilirsiniz.

Bildirimleri görmek için durum çubuğunu sürükleyin; Hızlı ayarlar panelini açmak için çubuğu tekrar sürükleyin.

Kapatmak için dokununuz ve yukarıya sürükleyin. Bildirimler olduğunda, erişmek için bu bildirimlere dokunabilirsiniz.

Bildirim paneli


Bildirimler olduğunda, daha ayrıntılı bilgileri okumak üzere Bildirim panelini açmak için Durum çubuğuna dokununuz ve aşağı sürükleyin.

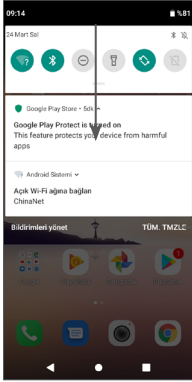

Tüm bildirimleri temizleyin (devam eden bildirimler temizlenmez)

Hızlı Ayarlar paneli

Hızlı Ayarlar panelini açmak için bildirim paneline dokunup aşağı sürükleyin. İşlevleri etkinleştirip devre dışı bırakmak veya mod değiştirmek için simgelere dokunabilirsiniz.

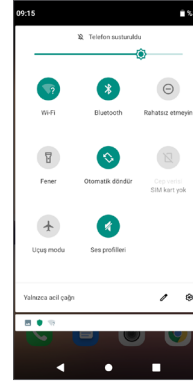

Tüm ayarların listesini görüntülemek için **Ayarlar**'ı açın.

1.3.3 Ekranınızı kilitleme ve ekranınızın kilidini açma

Telefonunuzu ve gizliliğinizi korumak için telefonu desen, PIN, şifre vb. yöntemlerle kilitleyebilirsiniz.

Ekran kilidi açma deseni oluşturmak için

- Ana ekranda ekranı yukarı kaydırın ve ardından **Ayarlar > Güvenlik ve Konum > Ekran kilidi** öğesine dokununuz.

- Kendi deseninizi çizin.


Telefon ekranını kilitlemek için

Ekranı kilitlemek için **Güç** tuşuna bir kez basın.

Telefon ekranı kilidini açma

Ekranı aydınlatmak için **Güç** tuşuna bir kez basın, oluşturduğunuz kilit açma desenini kaydırarak çizin veya PIN kodunuzu veya şifrenizi girin.

Ekran kilidi olarak **Kaydırma** seçeneğini belirlediyseniz ekranı aydınlatmak ve kilidi açmak için **Güç** tuşuna basabilirsiniz.

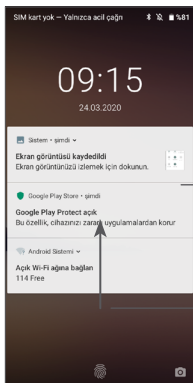

Ayrıntılı ekrana girmek için iki kez dokununuz.

Ekran kilidini açmak için ekranı yukarı kaydırın veya Parmak İzine dokununuz

1.3.4 Ana Ekranınızı Kişiselleştirme

Ekleme

Bir klasöre, uygulamaya ya da widget'a basılı tutarak öğeyi dilediğiniz Ana ekrana sürükleyebilirsiniz.

Yer değiştirme

Bir öğeye uzun basarak öğeyi dilediğiniz konuma sürükleyin ve bırakın. Öğeleri hem Ana ekrana hem de Favori tepsinize taşıyabilirsiniz. Ekranın sol veya sağ kenarındaki simgeye dokunup basılı tutarak öğeyi başka bir Ana ekrana taşıyın.

Kaldırma

Bir öğeye uzun basarak öğeyi **Kaldır** simgesinin üst kısmına sürükleyin ve bırakın.

Klasör oluşturma

Kısayol ve uygulamaların Ana ekranda ve Sık Kullanılanlar tepsinde düzenlenmesini iyileştirmek için öğeleri üst üste yığılınarak bir klasöre ekleyebilirsiniz. Bir klasörü yeniden adlandırmak için, klasörü açın ve başlık çubuğuna dokunarak yeni bir ad girin.

Duvar kağıdını özelleştirme

Ana ekranda boş bir alana basılı tutun, ardından duvar kağıdınızı özelleştirmek için **Duvar Kağıtları** ögesine dokunun.

1.3.5 Widget'lar ve yakın zamanda kullanılan uygulamalar


Widget'lara danışın

Ana ekranda boş bir alana basılı tutun, ardından tüm widget'ları görüntülemek için **Widget'lar** ögesine dokunun.


Seçili widget'a dokunun ve tercih ettiğiniz ekrana taşımak için widget'ı kaydırın.

Son kullanılan uygulamalara erişme

Son kullanılan uygulamalara erişmek için **Son Uygulamalar** düğmesine dokunun. Uygulamayı açmak için penceredeki bir küçük resme dokunun.

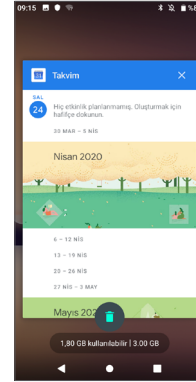

Uygulamayı kapatmak için küçük resme dokunup sola kaydırın veya **X** işaretine dokunun.

Çalışan tüm uygulamaları kapatmak için ekranın alt kısmındaki  ögesine dokunun.

1.3.6 Ses ayarlama

Ses tuşunu kullanma

Ses seviyesini ayarlamak için **Ses** tuşuna basın. Titreşim modunu etkinleştirmek için telefon titreşene kadar **Ses kısma** tuşuna basın.

Ayarlar menüsünü kullanma

Ana ekranda Uygulama çekmecesini açmak için ekranı yukarı kaydırın ve ardından ortam sesi, zil sesi, alarm sesi ve Bildirim sesini ayarlamak için **Ayarlar > Ses profilleri > Ses seviyeleri >** öğelerine dokununuz.

2 Metin girişi

2.1 Ekran klavyesini kullanma


Ekran klavyesi ayarları

Ayarlar > Sistem > Dil ve giriş > Sanal klavye öğesine gidin, ayarlamak istediğiniz klavyeyi seçtikten sonra çeşitli ayarlar açılır.

Ekran klavyesi yönelimini ayarlama

Ekran klavyesi yönelimini ayarlamak için telefonu yan veya ters tutun. Ayarları değiştirerek düzenleyebilirsiniz (**Ayarlar > Ekran > Yönlendirme** öğesine dokununuz).

2.1.1 Gboard

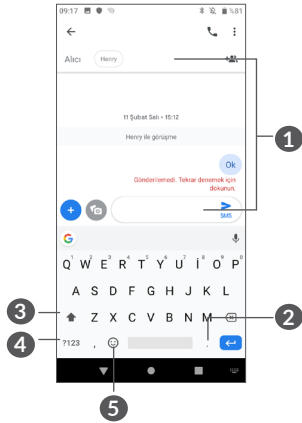

- 1 Metin veya sayı girin.
- 2 Simge seçmek için basın.
- 3 "abc/ABC" modları arasında geçiş yapın; "abc/ABC" moduna geçiş yapmak için basılı tutun.
- 4 Simge klavyesi ve sayısal klavye arasında geçiş yapın.
- 5 Giriş seçeneklerini göstermek için basın.

2.2 Metin düzenleme

Girdiğiniz metinleri düzenleyebilirsiniz.

- Düzenlemek istediğiniz metni basılı tutun veya iki kere dokununuz.
- Seçili metni değiştirmek için sekmeleri sürükleyin.
- Aşağıdaki seçenekler gösterilir: **KES**, **KOPYALA**, **PAYLAŞ** ve **TÜMÜNÜ SEÇ**.


Ayrıca isterseniz yeni metinler girebilirsiniz


- Yazmak istediğiniz alana dokununuz ya da boş bir alana basılı tutunuz, imleç yanıp söner ve sekme görüntülenir. İmleci hareket ettirmek için sekmeyi sürükleyin.
- Bir metni kestiyseniz veya kopyaladıysanız sekmeye dokunarak **YAPIŞTIR** simgesini gösterin. bu, daha önce kopyaladığınız metni yapıştırmanızı sağlar.

3 Çağrı, Arama kaydı ve Kişiler.....

3.1 Ara.....

3.1.1 Çağrı yapma


Arama yapmak için Favoriler tepsisindeki  öğesine dokununuz.

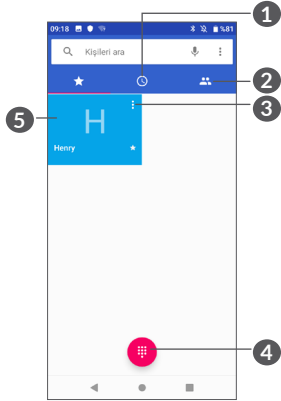





- 1 Arama kaydı
- 2 Kişiler

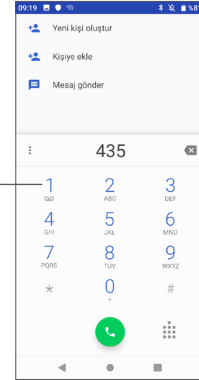- 3 Ayrıntılı kişi bilgisini görüntülemek için dokununuz. Ayrıca, kişiyi düzenleyebilir, silebilir, paylaşabilir veya kişiye bir mesaj gönderebilirsiniz.
- 4 Tuş takımını göster
- 5 Önizlemesi gösterilen numarayı arayınız.

Sesli postaya erişmek için basılı tutunuz



Tuş takımına dilediğiniz numarayı giriniz. Çağrı yapmak için  öğesine dokununuz veya sekmeleri kaydırarak veya dokunarak **KİŞİLER** veya **ARAMA KAYDI**'ndan bir kişi seçiniz ve çağrıyı başlatmak için  öğesine dokununuz.

Girdiğiniz numara, **Yeni kişi oluştur** simgesine  veya **Kişilere ekle** simgesine  dokunularak **Kişiler**'e kaydedilebilir.

Hata yaptığınızda hatalı basamakları ✕ ögesine dokunarak silebilirsiniz.

Bir çağrıyı sonlandırmak için ⏪ ögesine dokununuz.



Uluslararası arama

Uluslararası arama yapmak için 0 ögesine basılı tutarak “+” işaretini girin, ardından uluslararası ülke kodunu ve sonra da tam telefon numarasını girin ve 📞 ögesine dokununuz.

Acil çağrı

Telefonunuz kapsama alanındaysa acil durum numarasını çevirin ve 📞 ögesine dokunarak bir acil çağrı yapın. Bu çağrı SIM kart olmadan ve PIN kodunu yazmadan bile çalışır.

3.1.2 Çağrı yanıtlama veya reddetme

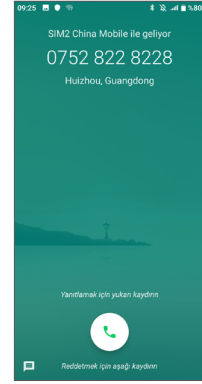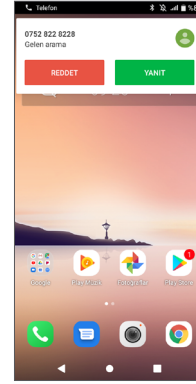

Çağrı aldığınızda, ekranın üst kısmında bir çağrı penceresi açılır. Bir çağrıyı reddetmek için **REDET** seçeneğine, yanıtlamak için **YANITLA** seçeneğine dokununuz. Telefon çağrısı ekranını açmak için çağrı penceresine dokununuz.


Telefon çağrısı ekranında:

- Çağrıyı yanıtlamak için 📞 ögesine dokununuz veya ekranı yukarı kaydırınız;
- Çağrıyı reddetmek için ekranı aşağı kaydırınız;
- Çağrıyı, önceden ayarlanmış bir mesaj göndererek reddetmek için 💬 ögesine dokununuz.

3.1.3 Sesli postanızı arama


Sesli postanız şebekeniz tarafından cevapsız çağrılarınızı engellemek için sağlanır. İstedığınız zaman başvurabileceğiniz bir telesekreter gibi çalışır.


Sesli postanıza erişmek için 1 öğesini basılı tutun.


Sesli posta alırsanız Durum çubuğunda  simgesi görüntülenir. Bildirim panelini açın ve **Yeni sesli posta** öğesine dokunun.


3.1.4 Arama sırasında

Arama sırasında sesi ayarlamak için **Ses** tuşuna basın.

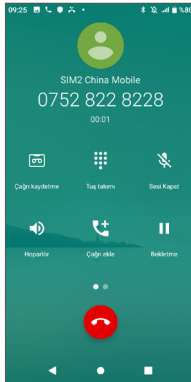


 Geçerli aramayı sonlandırın.


 Geçerli arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için bir kez dokunun. Hoparlörü devre dışı bırakmak için bu simgeye tekrar dokunun.

 Geçerli aramanın sesini kısmak için bir kez dokunun. Aramanın sesini kısmak için tekrar bu simgeye dokunun.

 Tuş takımını gösterin.

 Geçerli arama sırasında arama kaydetmeyi etkinleştirmek için dokunun.

 Başka bir arama eklemek için dokunun.

 Çağrı sırasında dokunmatik ekranda yanlışlıkla işlem yapılmasını önlemek için cep telefonunuzu kulağınıza yaklaştırdığınızda ekran otomatik olarak kilitlenir ve kulağınızdan uzaklaştırdığınızda kilit açılır.

3.1.5 Birden fazla aramayı yönetme

Bu telefon ile birden fazla aramayı aynı anda yönetebilirsiniz.

Aramaları değiştirme

İki çağrıyı kabul ettiğinizde, kişi adına veya numarasına dokunarak iki satır arasında geçiş yapabilirsiniz. Geçerli çağrı beklemeye alınır ve böylece diğer çağrıya bağlanabilirsiniz.


3.1.6 Arama ayarları

Telefonu ve kişileri ayarlamak için **Çağrı** ekranında **:** ögesine ve ardından **Ayarlar**'a dokununuz.

3.2 Arama kaydı

Cevapsız, giden ve Gelen çağrıları görüntülemek için **Çağrı** ekranınızda **🕒** ögesine dokunabilirsiniz.

Bilgi ve daha fazla işlem seçeneğini görüntülemek için dokununuz. Buradan kişilere veya numaraya yeni bir çağrı başlatabilir, mesaj gönderebilir veya çağrı hakkında ayrıntılı bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

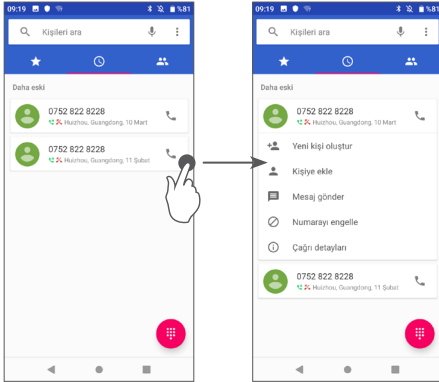


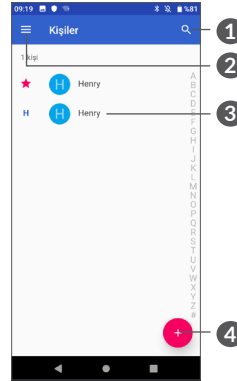
3.3 Kişiler.....

Kişiler özelliği, ulaşmak istediğiniz kişilere hızlı ve kolay erişim sağlar.

Telefonunuzda kişileri oluşturabilir ve görüntüleyebilirsiniz; Gmail kişilerinize, web'de veya telefonunuzdaki diğer uygulamalarla eşitleyebilirsiniz.

3.3.1 Kişilere göz atma

Kişilerinize erişmek için Ana ekranı yukarı kaydırın ve  ögesine dokununuz.




- 1 Kişileri aramak için dokununuz
- 2 Kişi listesi seçeneği menüsünü gösterin


3 Hızlı Kişi panelini açın

Silinecek veya paylaşılacak kişileri seçmek için basılı tutun

4 Yeni kişi ekleyin

 Sildiğiniz kişiler, telefondaki diğer uygulamalardan ve telefonunuzu bir sonraki eşitleme işleminizde web'den silinir.

3.3.2 Kişi ekleme

Yeni bir kişi oluşturmak için kişi listesinde  ögesine dokununuz.

Kişi adını ve diğer kişi bilgilerini girmeniz gerekir. Ekranı aşağı ya da yukarı kaydırarak bir alandan diğerine kolayca geçebilirsiniz.




1 Bitirdiğinizde kaydetmek için **KAYDET** ögesine dokununuz

2 Kişi için bir resim seçin veya fotoğraf çekin


3 Kullanılabilir etiketleri açmak için dokununuz

Sık Kullanılanlara ekleme/Sık Kullanılanlardan kaldırma ⁽¹⁾

Bir kişiyi sık kullanılan kişilere eklemek için söz konusu kişiye dokunarak ayrıntıları görüntüleyebilir ve ardından  ögesine dokunabilirsiniz.



Bir kişiyi sık kullanılanlardan çıkarmak için kişi ayrıntıları ekranındaki yıldız simgesine  dokununuz.

3.3.3 Kişilerinizi düzenleme


Kişi bilgilerini düzenlemek için kişi ayrıntıları ekranında  ögesine dokununuz.

Bitirdiğinizde kaydetmek için **KAYDET** ögesine dokununuz.

3.3.4 Android için Hızlı kişiyi kullanma

Android için Hızlı Kişi'yi açmak için bir kişiye dokununuz. Daha sonra  ögesine veya numaraya dokunarak çağrı yapabilirsiniz. Mesaj göndermek için  ögesine dokununuz.

(1) Sık kullanılanlara yalnızca telefon veya hesap kişileri eklenebilir.

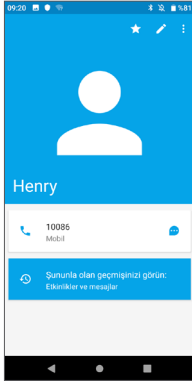

Hızlı Kişi panelindeki simgeler, telefonunuzda kişi için sahip olduğunuz bilgilere ve telefonunuzdaki uygulamalara ve hesaplara bağlıdır.

3.3.5 Kişileri içe aktarma, dışa aktarma ve paylaşma

Bu telefon, telefonunuz, SIM kartınız ve telefon depolama birimi arasında kişileri içe ve dışa aktarmanızı sağlar.

Kişiler ekranında, seçenekler menüsünü açmak için ≡ ögesine dokununuz. **Ayarlar > Kişileri İçe/Dışa Aktar** seçeneğine dokununuz ve ardından hesaplarınız, SIM kartınız, Telefonunuz, dahili depolama biriminiz ve microSD kartınız gibi birimlerde kişileri içe/dışa aktarma seçeneğini belirleyin.

Bir kişiyi veya birden fazla kişiyi, kişinin vKartını Bluetooth, Gmail, vb. yoluyla göndererek diğerleriyle paylaşabilirsiniz.

Paylaşmak istediğiniz kişiye, ⋮ simgesine ve sonra kişi ayrıntıları ekranında **Paylaş** ögesine dokununuz. Paylaşmak istediğiniz numarayı seçin ve ardından bu işlemi gerçekleştirecek uygulamayı seçin.

3.3.6 Kişileri görüntüleme

Her bir hesap için kişiler listesinde görüntülemek istediğiniz kişi listesini yapılandırabilirsiniz. ≡ ögesine ve ardından kişiler listesi ekranından **Ayarlar > Görüntülenecek kişiler**'e dokunduktan sonra görüntülenecek kişileri seçebilirsiniz.



Ad veya **Soyadı** ögesine dokunarak listeyi sıralamak ve kişi adlarını **Önce ad** veya **Önce soyadı** ögesine dokunarak görüntülemek için ≡ ögesine ve ardından **Ayarlar > Sırala**'ne dokununuz.

3.3.7 Kişileri Birleştirme/Ayrırma

Tekrarı önlemek için mevcut kişilere tek bir eylemle yeni kişi bilgilerini ekleyebilirsiniz.


Bilgi eklemek istediğiniz kişiye dokununuz, ✎ ögesine dokunarak kişi düzenleme ekranına girin, ⋮ ögesine yeniden dokununuz ve **Bağlantı**'yı seçin.

Bu kez, ilk kişiyle bilgilerini birleřtirmek istediđiniz kiřiye seçmeniz istenir. İkinci kiřiden bilgiler ilk kiřiye eklenir ve ikinci kiři artık Kiřiler listesinde görüntülenmez.

Kiři bilgilerini ayırmak için, bilgilerini ayırmak istediđiniz kiřiye dokunun,  öđesine dokunarak kiři düzenleme ekranına girin, ardından  öđesine yeniden dokunun ve **Bađlantılı kiřileri görüntüle** öđesine, onaylamak için **AYIR**'a dokunun.


3.3.8 Birden çok hesapta kiři eşleřtirme

Telefonunuzda kurulu uygulamalara bađlı olarak kiřiler, veriler veya diđer bilgiler birden çok hesaptan eşleřtirilebilir.

Hesap eklemek için kiři listesinde  öđesine ve **Ayarlar > Hesaplar**'a dokunun veya Ana ekranı yukarı kaydırın ve ardından **Ayarlar > Hesaplar > Hesap ekle** öđesine dokunun.

Google, Exchange gibi eklediđiniz hesapların türünü seçmeniz istenir.

Diđer hesap kurulumlarındaki gibi kullanıcı adı, parola vb. gibi ayrıntılı bilgileri girmeniz gerekir.

Telefondan bir hesabı ve tüm ilgili bilgilerini kaldırabilirsiniz. Silmek istediđiniz hesaba ve sonra  öđesine dokunun, ardından **Hesabı kaldır** > Onayla öđesini seçin.

Otomatik eşitleme

Hesaplar ekranında **Otomatik veri senkronizasyonu**'na dokunun. Senkronizasyon etkinleřtirildiđinde telefonda veya çevrimiçi ortamda depolanan bilgilerdeki tüm deđişiklikler otomatik olarak birbiriyle eşitlenir.


4 Mesajlaşma.....




4.1 Yeni mesaj yazma

Bu telefon ile SMS ve MMS oluşturabilir, düzenleyebilir ve alabilirsiniz.


Mesajlaşmaya erişmek için  öğesine dokununuz.


Mesaj listesi ekranında  öğesine dokunarak metin/multimedya mesajı yazabilirsiniz.

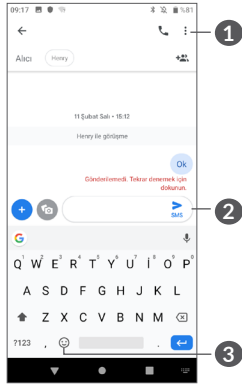

- 1 Daha fazla seçenek
- 2 Metin mesajı gönderin
- 3 Emoji ekleyin

Metin mesajı gönderme

Alıcı eklemek için **Alıcı** çubuğunda alıcının adını veya telefon numarasını yazın. Mesajın metnini girmek için **Mesaj yaz** çubuğuna dokununuz. Bitirdiğinizde metin mesajını göndermek için  öğesine dokununuz.


 Belirli harfler (aksanlı) de SMS boyutunu artırır. Bu, alıcıya birden çok SMS gönderilmesine neden olabilir.

Multimedya mesajı gönderme


MMS sayesinde uyumlu cep telefonlarına ve e-posta adreslerine video klipler, resimler, fotoğraflar, animasyonlar ve sesler gönderebilirsiniz. Ortam dosyaları (resim, video, ses, slayt vb.), konu veya e-posta adresi eklendiğinde SMS otomatik olarak MMS'e dönüştürülür.

Multimedya mesajı göndermek için **Alıcı** çubuğuna alıcının telefon numarasını girin. Mesajın metnini girmek için **Mesaj yaz** çubuğuna dokununuz.

Resim, video, ses, vb. eklemek için  öğesine dokununuz.

Bitirdiğinizde, multimedya mesajını göndermek için  öğesine dokununuz.

4.2 Mesajları yönetme


Bir mesaj aldığınızda Durum çubuğunda bir bildirim olarak  görünür. Bildirim panelini açmak için Durum çubuğunu aşağı sürükleyin. Yeni mesaja dokunarak mesajı açın ve okuyun. Ayrıca Mesajlaşma uygulamasına gidip mesajı dokunarak açabilirsiniz.

Mesajlar sohbet olarak görüntülenir.

Mesaj oluşturma ekranına girmek için bir mesaja dokunun:



- Numarayı aramak için  ögesine dokunun;

Mesaj ayarlarını düzenlemek için  ögesine dokunun ve mesaj listesi ekranında **Ayarlar**'ı seçin.


5 Takvim, Saat ve Hesap Makinesi.....

5.1 Takvim

Önemli toplantı ve randevuları izlemek için **Takvim**'i kullanın.


Takvimi görüntülemek ve etkinlik oluşturmak için Ana ekranı yukarı kaydırın ve ardından **Takvim**'e dokunun.

5.1.1 Çok modlu görünüm


Takvimi **Zamanlama**, **Günlük**, **3 Günlük**, **Haftalık** veya **Aylık** modlarında görüntüleyebilirsiniz. Seçmek için  ögesine dokunun.

5.1.2 Yeni etkinlik oluşturma



Herhangi bir Takvim görünümünden yeni etkinlikler ekleyebilirsiniz.

-  ögesine dokunun.
- Bu yeni etkinlik için gereken tüm bilgileri doldurun. Tüm gün süren bir etkinlik söz konusuysa **Tüm gün** seçeneğini belirleyebilirsiniz.


- Konukları bu etkinliğe davet edin. Davet etmek istediğiniz konukların e-posta adreslerini birbirinden virgülle ayırarak girin. Konuklar Takvim ve E-postadan bir davet alır.
- İşlemi tamamladığınızda ekranın üzerinde yer alan **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Hafta görünümü ekranında hızlıca etkinlik oluşturmak için hedef bölge seçmek üzere boş bir alana dokunun. Bu boş alan  olarak değiştirilir. Sonra, yeni etkinlik oluşturmak için simgeye dokunun.

5.1.3 Etkinlik silme veya düzenleme

Bir etkinliği silmek ya da düzenlemek için etkinliğe dokunarak ayrıntılar ekranına girin. Etkinliği düzenlemek için  ögesine dokunun, silmek için de  ögesine ve sonra **Sil** seçeneğine dokunun.

5.1.4 Etkinlik hatırlatıcı

Bir etkinlik için hatırlatıcı ayarlanmışsa hatırlatma zamanı geldiğinde Durum çubuğunda bir bildirim olarak yaklaşan etkinlik simgesi  belirir.

Bildirim panelini açmak için Durum çubuğuna dokunarak çubuğu aşağı sürükleyin, bir etkinlik adına dokunarak Takvim bildirim listesini görüntüleyin.

Hatırlatıcıların Durum çubuğunda ve Bildirim panelinde bekleme durumunda görünmesini sürdürmek için **Geri** düğmesine basın.


5.2 Saat



Telefonunuzda dahili bir saat vardır.


Geçerli saati görüntülemek için Ana ekranı yukarı kaydırın ve ardından **Saat**'e dokunun.

5.2.1 Dünya saati

Dünya saatini görüntülemek için Saat ekranında  ögesine dokunun.

Saat dilimi eklemek için  ögesine dokunun.

5.2.2 Alarm

Saat ekranında, **Alarm** ekranına girmek için  ögesine dokunun.

Alarmı etkinleştirmek için  seçeneğini etkinleştirin.


Yeni bir alarm eklemek için  ögesine dokunun:


Alarm düzenleme ekranına girmek için mevcut bir alarmı tıklayın.

Seçili alarmı silmek için  ögesine dokunun.

5.2.3 Geri sayım

Saat ekranından **Zamanlayıcı** ekranına girmek için  ögesine dokununuz.

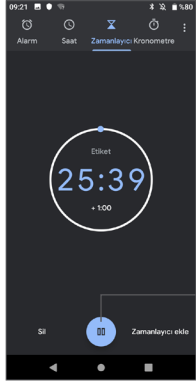


- Saati girin. Zaman saniye, dakika ve saat sırasıyla yazılmalıdır.
- Geri sayımı başlatmak için  ögesine dokununuz.




Duraklat/oyunat

5.2.4 Kronometre

Saat ekranından **Kronometre** ekranına girmek için  ögesine dokununuz.

- Kronometreyi başlatmak için  ögesine dokununuz.
- **Güncellenmiş saate göre kayıtların listesini görüntülemek için Lap** ögesine dokununuz.
- Toplam süreyi ve tekrar sürelerini durdurmak için  ögesine dokununuz. Bunlar, ancak  ögesine dokunulduktan sonra yeniden başlatılır.
- Kaydı silmek için Sıfırla ögesine dokununuz.
- Paylaşmak için **Paylaş** ögesine dokununuz.

5.2.5 Saat ayarlarını düzenleme

Saat ve **Alarm** ayarlarına erişmek için  ögesine dokununuz ve ardından **Ayarlar**'a dokununuz.


5.3 Hesap makinesi.....





İki panel vardır: Bunlar Temel ve Gelişmiş panelleridir.

Paneller arasında geçiş yapmak için aşağıdaki iki yöntemden birini seçin:

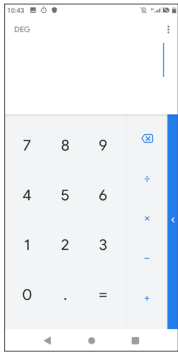- Bilimsel hesaplamayı açmak için, basit hesaplama ekranını sola kaydırın.
- Temel panelde, bilimsel hesaplamayı açmak için telefonu basit panelden yatay yöne çevirin. Bu seçenek yalnızca **Ayarlar > Ekran > Yönlendirme** açık olduğunda kullanılabilir.



Rakamları birer birer silmek için  ögesine dokunun veya hepsini bir kerede silmek için  ögesine basılı tutun.

6 Bağlantı

Bu telefon ile İnternet'e bağlanmak için GPRS/EDGE/3G/4G ağları veya Wi-Fi seçeneklerinden en uygun olanını kullanabilirsiniz.

6.1 İnternete bağlanma

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

SIM kart takılı olarak telefonunuzu ilk kez açtığınızda ağ hizmeti otomatik olarak yapılandırılacaktır: 4G/3G/2G otomatik.

Ağ bağlı değilse mobil verilerinizi **Ayarlar > Ağ ve internet > Veri kullanımı** konumundan açabilirsiniz.

Kullandığınız ağ bağlantısını kontrol etmek için **Ayarlar > Ağ ve internet > Mobil ağ > Erişim Noktası Adları** ya da **Ağ operatörleri** ögesine dokununuz.

Yeni bir erişim noktası oluşturma

Yeni bir GPRS/EDGE/3G/4G ağ bağlantısı, telefonunuza aşağıdaki adımlarla eklenebilir:

- **Ayarlar > Ağ ve internet > Mobil ağ > Erişim Noktası Adları** ögesine dokununuz.
- **+** ögesine dokununuz ve gerekli APN bilgilerini girin.

- İşlemi tamamladığınızda **:** ögesine ve ardından **Kaydet**'e dokunun.

Veri dolaşımını etkinleştirmek için

- **Ayarlar > Ağ ve internet > Mobil ağ > Veri dolaşımı** ögesine dokunun.
- Veri dolaşımı devre dışı bırakıldığında, veri alışverişini Wi-Fi bağlantısıyla sürdürebilirsiniz (bkz. "6.1.2 Wi-Fi").


Tercih edilen ağ modunu ayarlama

- **Ayarlar > Ağ ve internet > Mobil ağ > Tercih edilen ağ türü** ögesine dokunun.

6.1.2 Wi-Fi

Telefonunuz kablosuz ağ kapsamında olduğunda İnternet'e bağlanabilirsiniz. Wi-Fi, SIM kart takılı olmadan da telefonunuzda kullanılabilir.


Wi-Fi'ı açma ve kablosuz ağa bağlanma

- **Ayarlar > Ağ ve internet > Wi-Fi** ögesine dokunun.
-  ögesini açın.
- Wi-Fi etkinleştirildiğinde, algılanan Wi-Fi ağları listelenir.

- Bağlanmak için bir Wi-Fi ağına dokunun. Seçtiğiniz ağ güvenliyse şifre veya diğer kimlik bilgilerinizi girmeniz gerekir (daha fazla bilgi için ağ operatörüne başvurabilirsiniz). Bittiğinde **BAĞLAN** ögesine dokunun.

Yeni bir ağ algılandığında bildirimini etkinleştirmek için

Wi-Fi açıkken ve ağ bildirimini etkinleştirildiğinde, telefon, kapsama alanında kullanılabilir bir kablosuz ağ algılandığında, Durum çubuğunda Wi-Fi simgesi belirir. Wi-Fi açıkken, aşağıdaki adımlarla bildirim işlevi etkinleştirilir:

- **Ayarlar > Ağ ve internet > Wi-Fi > Wi-Fi tercihleri** ögesine dokunun.
- Ağ bildirimini aç  seçeneğini etkinleştirin.

Bir Wi-Fi ağını ekleme

Wi-Fi açıkken yeni Wi-Fi ağlarını istediğiniz şekilde ekleyebilirsiniz.

- **Ayarlar > Ağ ve internet > Wi-Fi** ögesine dokunun.
- Ağ ekle **seçeneğine** dokunun.
- Ağ adını ve gereken herhangi bir ağ bilgisini girin.
- **KAYDET**'e dokunun.

Bir Wi-Fi ağını engelleme


Aşağıdaki adımlar artık kullanmak istemediğiniz ağlara otomatik bağlantıyı önler.

- Henüz açık değilse Wi-Fi'yi açın.
- Wi-Fi ekranında kayıtlı ağ adına dokununuz ve basılı tutun.
- Açılan pencerede **UNUT** seçeneğine dokununuz.

6.2 Bluetooth cihazına bağlanma ⁽¹⁾

Bluetooth, veri alışverişi yapmak veya çeşitli kullanımlar için diğer Bluetooth aygıtlara bağlanmak amacıyla kullanabileceğiniz kısa mesafeli bir kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bluetooth'u açma

- **Ayarlar > Bağlı cihazlar > Bağlantı tercihleri > Bluetooth öğesine dokununuz.**
- **Bluetooth'u**  açın.

Cihazınız ve diğer kullanılabilir cihazlar ekranda görünür.

⁽¹⁾ Telefonunuzla uyumluluğu test edilip kanıtlanmış bir Alcatel Bluetooth kulaklık kullanmanız önerilir. Alcatel Bluetooth kulaklıkla ilgili daha fazla bilgi için www.alcatelmobile.com adresine gidebilirsiniz.

Cihazınızı yeniden adlandırmak için


- **Ayarlar > Bağlı cihazlar > Bağlantı tercihleri > Bluetooth öğesine dokununuz.**
- Cihaz adı öğesine dokununuz.
- Bir ad girin ve onaylamak için **YENİDEN ADLANDIR** öğesine dokununuz.

Telefonunuzu bir Bluetooth aygıtla eşleştirmek/ bağlamak için

Başka bir aygıtla veri alışverişi yapmak için Bluetooth'u açmalı ve telefonunuzu veri alışverişi yapmak istediğiniz Bluetooth aygıtla eşleştirmelisiniz.

- **Ayarlar > Bağlı cihazlar > Bağlantı tercihleri > Bluetooth öğesine dokununuz.**
- **+ Yeni cihaz eşleştir** öğesine dokununuz.
- Listede yer alan ve telefonunuzla eşleştirilmek istediğiniz Bluetooth cihazına dokununuz.
- Eşleştirme başarılı olursa, telefonunuz aygıtla bağlanır.

Bir Bluetooth aygıt bağlantısını kesme/eşleştirmeyi iptal etme

- Eşleştirmeyi sonlandırmak istediğiniz cihazın yanındaki  öğesine dokununuz.
- Onaylamak için **UNUT**'a dokununuz.

6.3 USB ile bilgisayara bağlanma

USB kablosuyla, telefonunuz ile bilgisayar arasında ortam dosyalarını veya diğer dosyaları aktarabilirsiniz.

Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için

Telefonunuzla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak telefonu bilgisayarınızdaki bir USB girişine bağlayın. USB'nin bağlı olduğuna dair bir bildirim alacaksınız.

Ayarlar > Bağlı cihazlar > USB ögesine dokunun ve **Yalnızca şarj et** ögesine dokunun, ardından bir sonraki iletişim kutusunda dosyaları aktarmak istediğiniz yolu seçin. Varsayılan olarak **Cihazı şarj et** seçilidir.



MTP'yi kullanmadan önce, sürücünün (Windows Media Player 11 ya da üzeri sürümlerin) yüklü olduğundan emin olun.

6.4 Telefonunuzun mobil veri bağlantısını paylaşma

Telefonunuzun mobil veri bağlantısını, tek bir bilgisayarla USB kablosunu kullanarak (USB internet paylaşımı) veya Bluetooth (Bluetooth internet paylaşımı) veya Wi-Fi (mobil etkin nokta) aracılığıyla aynı anda dört cihazla paylaşabilirsiniz.



Aşağıdaki bu işlemler şebeke operatörünüzden ek ücretlendirmeye neden olabilir. Dolaşım bölgelerinde de ekstra ücretlendirmeler yapılabilir.

Telefonunuzun veri bağlantısını USB veya Bluetooth aracılığıyla veya Wi-Fi etkin nokta olarak paylaşmak için

Bu işlemleri etkinleştirmek için **Ayarlar > Ağ ve internet > İnternet pay. ve Taş. Htspt kısmına** gidin.

Mobil etkin noktanızı yeniden adlandırmak ve güvenliğini sağlamak için

Mobil etkin nokta etkinleştirildiğinde, telefonunuzun Wi-Fi ağı (SSID) yeniden adlandırılabilir ve Wi-Fi ağıнын güvenliğini sağlayabilirsiniz.

- **Ayarlar > Ağ ve internet > İnternet pay. ve Taş. Htspt > Wi-Fi etkin nokta** ögesine dokunun.
- Ağ SSID'sini yeniden adlandırmak veya ağ güvenliğini ayarlamak için **etkin nokta adı** ögesine dokunun.
- Tamam ögesine dokunun.

6.5 Sanal özel ağlara bağlanma

Sanal özel ağlar (VPN'ler) güvenli bir yerel ağ içindeki kaynaklara, o ağın dışından bağlanmanıza olanak tanır. VPN'ler genellikle şirketler, okullar ve diğer kurumlar tarafından dağıtılır böylece kullanıcıları yerel ağ kaynaklarına, o ağ içerisinde değilken ya da bir kablosuz ağa bağlıyken erişebilir.

VPN ağı ekleme

- **Ayarlar > Ağ ve internet > VPN** öğesine dokunun ve sonra **+** öğesine dokunun.
- Açılan pencerede VPN ayarlarının her bir bileşenini yapılandırmak için ağ yöneticinizin yönergelerini uygulayın.
- **KAYDET**'e dokunun.

VPN, VPN ayarları ekranındaki listeye eklenir.



Bir VPN eklemeyen önce telefonunuz için ekran kilidi ayarlamanız gerekir.

VPN'e bağlanma/VPN bağlantısını kesme

Bir VPN'ye bağlanma:

- **Ayarlar > Ağ ve internet > VPN** öğesine dokunun.
- Eklediğiniz VPN'ler listelenir. Bağlanmak istediğiniz VPN'e dokunun.

- Açılan iletişim kutusuna istenen tüm bilgileri girin ve **BAĞLAN** öğesine dokunun.

Bir VPN ile bağlantıyı kesmek için:

- Bağlantıyı kesmek istediğiniz VPN'e dokunun. Açılan pencerede onaylamak için **BAĞLANTIYI KES** öğesine dokunun.

VPN düzenleme/silme

VPN düzenleme:

- **Ayarlar > Ağ ve internet > VPN** öğesine dokunun.
- Eklediğiniz VPN'ler listelenir. Düzenlemek istediğiniz VPN'nin yanındaki **⚙️** simgesine dokunun.
- Düzenledikten sonra, **KAYDET**'e dokunun.

VPN'i silmek için:

- Seçili VPN'nin yanındaki **⚙️** simgesine ve ardından bu VPN'yi silmek için **UNUT** seçeneğine dokunun.

7 Multimedya uygulamaları

7.1 Kamera.....



Cep telefonunuzda fotoğraf ve video çekmek için kamera bulunur.

Kamerayı kullanmadan önce, fotoğraf kalitenizi etkilemesini önlemek için koruyucu lens kapağını çıkardığınızdan emin olun.

Fotoğraf veya video çekmek için Ana ekranı yukarı kaydırın ve ardından **Kamera** ögesine dokununuz.



1 Ön/arka kamera arasında geçiş yapın

2 Flaş modu


Kamera flaşını açmak/kapatmak için dokununuz.

3 Yakınlaşmak/uzaklaşmak için iki parmağınızı kısırtın/ayırın




4 Çektiğiniz fotoğraf veya videoları görüntüleyin




5 Fotoğraf çekin

Fotoğraf çekmek için



Ekran vizör görevi görür. İlk önce nesneyi ya da manzarayı vizörde konumlandırın ve fotoğrafı çekmek için  ögesine dokununuz. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Video çekmek için

Kamera modundan videoya geçmek için bu simgenin  sağ tarafına dokunun, ardından video kaydını başlatmak için bu simgenin  sol tarafına dokunun. Ayrıca, video kaydı sırasında bir resim çekmek için, bu simgenin  sol tarafına dokunabilirsiniz.

Videoyu durdurmak için , sürdürmek için  ögesine dokunun. Kaydetmeyi durdurmak için  simgesine dokunun. Video otomatik olarak kaydedilir.

Çektiğiniz resim ya da videoyu görüntülerken yapılabilecek diğer işlemler

- Çektiğiniz fotoğrafları veya videoları görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.
- Fotoğrafı veya videoyu paylaşmak için  ögesine ve sonra Gmail/Bluetooth/MMS/vb. seçeneklerden birine dokunun.
- **Kameraya** dönmek için  ögesine dokunun .

7.1.1 Modlar ve ayarlar

Modlar arasında geçiş yapmak için ekranı sağa veya sola kaydırın.

- *Otomatik*
Otomatik, Kamera için varsayılan moddur.
- *Manuel*
- *Seri*
- *Panorama*

Panorama işlevini açmak için dokunun. Panoramik fotoğraf çekmeye başlamak için deklanşör düğmesine dokunun ve telefonu, ekrandaki çizgide belirtilen yöne doğru sabit şekilde hareket ettirin. Yuvalar dolduğunda fotoğraf otomatik olarak kaydedilir. Yuvalar tam olarak dolmamışsa fotoğrafı kaydetmek için deklanşör düğmesine yeniden dokunun.

- *Filtre*
Canlı filtre uygulanmış vizörün önizlemesini yapmak için dokunun. Dilediğiniz filtreye dokunarak filtre uygulayın ve önceki ekrana dönün.
- *Qr kodu*
- *Gece Çekimi*

Ayarlar

- *Kamera sesi*

Fotoğraf çekerken kamera sesini etkinleştirmek için seçeneğini etkinleştirin.

- *Konumu kaydet*

Fotoğraf ve videoları konumunuzla etiketlemek için seçeneğini etkinleştirin. Bu seçenek, GPS konum hizmeti etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

7.2 Fotoğraflar.....



Fotoğraflar, fotoğraflarınızı görüntülemeniz ve videolarınızı oynatmanız için bir medya oynatıcısı işlevi görür. Ek olarak, resim ve videolarla yapılabilecek başka işlemler seçiminiz için mevcuttur.


Çektiğiniz fotoğrafları görüntülemek için Ana ekranı yukarı kaydırın ve ardından **Fotoğraflar** > **Kamera** ögesine dokununuz.



Daha fazla işlem için fotoğrafları seçin.



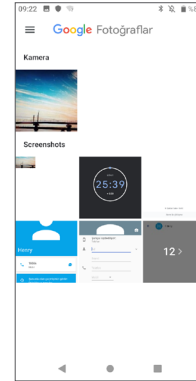

Resim görüntüleme/video oynatma


Resimler ve videolar, **Fotoğraflar**'da türler halinde görüntülenir.



Resimlerle çalışma

Resimlerle döndürerek veya kırparak, arkadaşlarınızla paylaşarak, kişi fotoğrafı veya duvar kağıdı olarak ayarlayarak vb. çalışabilirsiniz.

Üzerinde çalışmak istediğiniz resmi bulun ve tam ekran resim görünümünde resme dokununuz. Resmi paylaşmak için  ögesine, düzenlemek için  ögesine dokununuz. Bu resmi silmek için  ögesine dokununuz ve resmi Kişi fotoğrafı veya Duvar Kağıdı olarak ayarlamak için **Farklı kullan** ögesini seçmek üzere  ögesine dokununuz.

Bir resmi **Düzenleyici (Varsayılan)** veya diğer düzenleyicilerde düzenlemek için tam ekran resimde  ögesine dokununuz.






 **West, Palma, Metro, Eiffel** gibi efektleri ayarlayın.

 **Resmi Kırpın, Düzleştirin veya Döndürün.**

 Resim rengini ayarlayın.

Toplu işlem

Fotoğraflar, çoklu seçim işlevi sağlar, böylece resimlerle/ videolarla toplu halde çalışabilirsiniz.

Google Fotoğraflar uygulamasının **Kamera** ekranında  ve **Öğe seç** ögesine dokunarak toplu işlem modunu etkinleştirin (ayrıca bir resmi basılı tutabilirsiniz), ardından üzerinde çalışmak istediğiniz videolarla/ resimlere dokununuz. Seçili dosyaları silmek için  ögesine dokununuz. Seçili dosyaları paylaşmak için  ögesine dokununuz.

8 Diğerleri.....

8.1 FM Radyo ⁽¹⁾




Telefonunuz ⁽²⁾ RDS ⁽³⁾ işlevine sahip bir radyo ile donatılmıştır. Uygulamayı, kayıtlı kanallarla normal bir radyo olarak veya Görsel Radyo hizmeti sunan istasyonlara ayarlarsanız, görüntülenen radyo programıyla ilgili görsel bilgilerle birlikte kullanabilirsiniz.

Bir radyo programını dinlemek için Ana ekranı yukarı kaydırın ve ardından **FM Radyo** ögesine dokunun.


⁽¹⁾ Uygulamaların kullanılabilirliği ülkeye ve operatöre göre değişiklik gösterir.

⁽²⁾ Radyonun kalitesi bulunduğunuz bölgedeki radyo istasyonunun kapsama alanına bağlıdır.

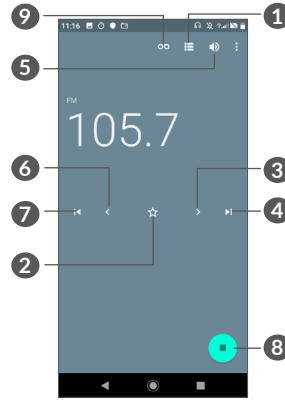

⁽³⁾ Şebeke operatörünüze ve piyasaya bağlıdır.



- 1 Kayıtlı kanal listesini açmak ve görüntülemek için dokunun.
- 2 Geçerli istasyonu sık kullanılanlara eklemek için dokunun.
- 3 Frekansı 0,1 MHz artırmak için dokunun. Arama yapmak ve en yakın daha yüksek frekanslı kanala gitmek için basılı tutun.
- 4 Sonraki kayıtlı kanala gitmek için dokunun.
- 5 Hoparlörü etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için dokunun.
- 6 Frekansı 0,1 MHz azaltmak için dokunun. Arama yapmak ve en yakın daha düşük frekanslı kanala gitmek için basılı tutun.

- 7 Önceki kayıtlı kanala gitmek için dokununuz.
 - 8 Çalmak/durdurmak için dokununuz.
 - 9 Ses kaydetmek için dokununuz
-  Radyo dinlemek için kulaklık takmanız gerekir. Kulaklıklar, radyo anteni görevi görür.

Kullanılabilir seçenekler:

- *Kanal kaydet*
Geçerli ☆ istasyonu sık kullanılanlara eklemek için dokununuz. Geçerli istasyon kaydedilmişse ekranda görüntülenir.
- *Kanal tara*
Radyo İstasyonlarına girmek için  ögesine dokununuz, ardından bulunduğunuz yerdeki kullanılabilir tüm kanalları aramak için  ögesine dokununuz ve Yenile ögesini seçin.
- *Frekans gir*
Kanala ayarlamak için frekansı manuel olarak girin.

8.2 Destek Merkezi.....

Destek Merkezi, Genel SSS'ler, kullanım yönergeleri, sorun giderme vb. hakkında daha fazla bilgi almanıza yardımcı olur. Ayrıca Destek Merkezi üzerinden yorumlarınızla geri bildirimde bulunabilirsiniz.

8.3 Diğer uygulamalar ⁽¹⁾

Bu bölümde yer alan önceki uygulamalar telefonunuza önceden yüklenmiştir. Yüklü 3. taraf uygulamalarıyla ilgili özet bir açıklamayı okumak için telefonla verilen kitapçığa bakın. Daha fazla 3. taraf uygulama indirmek ve yüklemek için Google Play Store uygulamasını kullanın.

⁽¹⁾ Uygulamaların kullanılabilirliği ülkeye ve operatöre göre değişiklik gösterir.

9 Google uygulamaları.....

Google uygulamaları, çalışma verimliliğini artırmak için telefonunuza önceden yüklenmiştir ve sizin için hayatı kolaylaştırır.

Bu kılavuzda, uygulamalar kısaca sunulmaktadır. Ayrıntılı özellikler ve kullanıcı kılavuzları için, ilgili web sitelerine veya uygulamalarda sağlanan sunuma bakın.

Tüm işlevlerden yararlanmak için, bir Google hesabına kaydolmanız önerilir.

9.1 Chrome

İnternet'te gezinmek için kullanabileceğiniz bir web tarayıcı.

Tarayıcının yüklü olduğu tüm cihazlardaki yer işaretleriniz, tarama geçmişiniz ve ayarlarınız, Google hesabınızla eşitlenebilir.

9.2 Gmail

Google'ın web tabanlı e-posta hizmeti olan Gmail, telefonunuzu ilk kurduğunuzda yapılandırılır. Bu uygulamayla e-posta gönderebilir ve alabilir, e-postaları etiketlere göre yönetebilir, arşivleyebilir ve daha birçok işlem yapabilirsiniz. e-postalar, Gmail hesabınızla otomatik olarak eşitlenebilir.

9.3 Haritalar

Google Haritalar, uyu görüntüleri, sokak haritaları, 360° panoramik sokak görünümüleri, gerçek zamanlı trafik koşulları ve yayan, arabayla veya toplu taşımayla yolculuk için rota planlaması sunar. Bu uygulamayı kullanarak, kendi konumunuzu öğrenebilir, bir yer arayabilir ve yolculuklarınız için önerilen rota planlamalarını alabilirsiniz.

9.4 YouTube

YouTube, kullanıcıların video yükleyebileceği, görüntüleyebileceği ve paylaşabileceği çevrimiçi bir video paylaşım uygulamasıdır. Mevcut içerik, video klipler, TV klipleri, müzik videoları ve video blogları, kısa orijinal videolar ve eğitim amaçlı videolar gibi başka içeriklerdir. Bu uygulama, videoları İnternet'ten indirilmeye başladığı anda izlemeye başlamanızı sağlayan akış işlevini destekler.

9.5 Play Store

Android işletim sistemi için resmi uygulama mağazası işlevi görerek, kullanıcıların uygulamalara ve oyunlara göz atmasını ve onları indirmesine olanak sağlar. Uygulamalar ücretli ya da ücretsiz ücretli olabilir.

Play Store'da gereksinim duyduğunuz uygulamayı arayın, indirin ve ardından uygulama kılavuzunu izleyerek uygulamayı yükleyin. Ayrıca bir uygulamayı kaldırabilir, güncelleyebilir ve indirme işlemlerinizi yönetebilirsiniz.

9.6 Müzik Çalma

Google tarafından işletilen bir müzik akışı hizmeti ve çevrimiçi müzik dolapları.

Çok sayıda şarkıyı ücretsiz şekilde yükleyebilir ve dinleyebilirsiniz. İnternet'e bağlı cihazlar için müzik akışı sunmaya ek olarak, Google Play Music uygulaması, müziğin çevrimdışı olarak depolanmasına ve dinlenmesine olanak tanır. Play Music'ten satın alınan parçalar, kullanıcının hesabına otomatik olarak eklenir.

9.7 Drive

Google tarafından oluşturulan, kullanıcıların dosyaları bulutta depolamasına, dosya paylaşmasına ve düzenlemesine olanak tanıyan bir dosya depolama ve eşitleme hizmetidir.

Drive'daki dosyalarınızın güvenliği sağlanır ve bu dosyalara, Google hesabınızda oturum açarak dilediğiniz cihazdan erişebilirsiniz. Dosya ve klasörler, diğer Google hesabı kullanıcılarıyla özel olarak paylaşılabilir.

9.8 Duo

Mobil görüntülü sohbet uygulaması.

Telefon numaraları doğrulanan kullanıcılar, kişi listesindeki kişilerle kolayca görüntülü sohbet yapabilir.

10 Ayarlar.....

Ayarlara gitmek için Ana ekranı yukarı kaydırın, ardından **Ayarlar** ögesine dokununuz.

10.1 Ağ ve internet

10.1.1 Wi-Fi

Kablosuz ağ kapsamındayken Wi-Fi kullanarak internete SIM kartınızı kullanmadan erişebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey **Wi-Fi** ekranına girmek ve telefonunuzu kablosuz ağa bağlamak için bir erişim noktası yapılandırmaktır.

Wi-Fi kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. "6.1.2 Wi-Fi".

10.1.2 Mobil ağlar

Bu menüde **Dolaşım**, **Tercih edilen ağ türü**, **Erişim Noktası Adları** ve **Ağ operatörleri**'ni ayarlayabilirsiniz.

10.1.3 Etkin nokta ve İnternet paylaşımı

Bu işlev, telefonunuzun mobil veri bağlantısını USB aracılığıyla veya taşınabilir bir Wi-Fi etkin noktası olarak paylaşmanıza olanak verir (bkz. "6.4 Telefonunuzun mobil veri bağlantısını paylaşma").


10.1.4 SIM kartlar

Ağa bağlanmak, çağrı yapmak ve SMS mesajı göndermek üzere SIM1 veya SIM2 arasında seçim yapmak için dokununuz.

10.1.5 VPN

VPN hakkında daha fazla bilgi için bkz. "6.5 Sanal özel ağlara bağlanma".

10.1.6 Uçak modu

Wi-Fi, Bluetooth ve diğerleri de dahil olmak üzere tüm kablosuz bağlantıları aynı anda devre dışı bırakmak için **Uçak modu**'nu  açınız.

10.1.7 Veri kullanımı

Veri tasarrufu

Veri tasarrufunu etkinleştirdiğinizde, bazı uygulamaların arka planda veri göndermesini ve almasını engelleyerek veri kullanımını azaltabilirsiniz.

Mobil veriler

Mobil veri kullanmanız gerekmiyorsa ve özellikle bir mobil veri anlaşmanız yoksa yerel operatör mobil ağlarında yüksek veri kullanımı ücretlerinden kaçınmak için **Mobil veri**'yi devre dışı bırakın.



Veri kullanımı, telefonunuz tarafından ölçülür ve operatörünüzde farklı kullanım gözükebilir.

10.2 Ekran

Bu menüde ekran parlaklığınızı, duvar kağıdını, telefon uyku süresini, yazı tipi boyutunu ve başka işlevleri ayarlayabilirsiniz.

Cihaz döndürüldüğünde ekrandaki içerikleri de döndürmek için **Yönlendirme** ögesine dokununuz.

10.3 Güvenlik ve konum

Ekran kilidi, ekran kilidi tercihleri, Akıllı kilit, Yüz tanıma, Şifreleme ve kimlik bilgileri, SIM kart kilidi ve Cihaz yönetici uygulamaları gibi cihaz güvenlik ayarlarını yapılandırmak için dokununuz.

10.3.1 Ekran kilidi

Ekran kilidi açma yönteminizi ayarlamak için dokununuz. Örneğin, telefonunuzun kilidini ekranı kaydırarak, şifre girerek veya desen çizerek açabilirsiniz.

10.3.2 Parmak izi

Telefonunuzun kilidini açmak, özel içeriği ziyaret etmek veya uygulamalarda oturum açmak için parmak izi sensörüne dokununuz.

10.3.3 Yüz Tanıma

Yüz tuşunu ayarlayarak cihazınızın kilidini açmak için dokununuz.

10.4 Pil

Pil tüketimini görüntülemek için pil yönetimi ekranındaki herhangi bir kategoriye dokununuz.

10.5 Bluetooth

Bluetooth, telefonunuzun Bluetooth özellikli başka bir cihazla (telefon, bilgisayar, yazıcı, kulaklık, araç kiti, vb.) yakinken veri alışverişi yapmasına (videolar, resimler, müzik, vb.) olanak tanır.

Bluetooth ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. "**6.1 İnternete bağlanma**".

10.6 Depolama

Telefonunuzdaki ve microSD kartınızdaki toplam ve kullanılabilir boş alanı izlemek için bu ayarları kullanın.

10.7 Uygulamalar ve bildirimler

Telefonunuzda yüklü uygulamalar hakkında ayrıntıları görüntülemek, bu uygulamaların verilerini yönetmek veya uygulamayı durmaya zorlamak için dokununuz.

Bildirimler menüsünde bir uygulamanın bildirimlerini engelleme ve hassas içerikleri gizleme gibi yapılandırmalar yapabilirsiniz.

Bir uygulamanın **Uygulama İzinleri** menüsünde, uygulama izinlerini ayarlayabilirsiniz. Örneğin uygulamanın **Kameranıza, Kişilerinize ve Konunuza** erişmesine izin verebilirsiniz.

10.8 Ses profilleri

Çağrı ve bildirim zil seslerini, müziği ve diğer ses ayarlarını yapmak için dokununuz.

10.9 Hesaplar

E-posta ve desteklenen diğer hesaplarınızı eklemek, kaldırmak ve yönetmek için dokununuz. Ayrıca bu ayarları tüm uygulamaların kendi zamanlamalarına göre verileri nasıl göndereceğini, alacağını ve eşitleyeceğini veya bun işlemleri yapıp yapmayacağını ve tüm uygulamaların kullanıcı verilerini otomatik olarak eşitleyip eşitleyemeyeceğini kontrol etmek için de kullanabilirsiniz.

Seçili uygulamaya bir hesap eklemek için **Hesap ekle**'ye dokununuz.

10.10 Google

Google hesabınızı ve hizmet ayarlarını yapılandırmak için dokununuz.

10.11 Erişilebilirlik

Telefonunuza yüklediğiniz herhangi bir erişilebilirlik eklentisini yapılandırmak için Erişilebilirlik ayarlarını kullanınız.

10.12 Programlı güç açma/kapama

Programlı güç açma/kapatma etkinleştirmek ve güç açma/kapatma zamanı ile tekrarlama modunu önceden ayarlamak için düğmeleri açınız.

10.13 Sistem


10.13.1 Dil ve giriş

Dil ayarlarını, ekran klavyesini, ses girişi ayarlarını ve işaretleyici hızını yapılandırmak için dokununuz.

10.13.2 Tarih ve saat

Tarih ve saatin gösterilmesine dair tercihlerinizi özelleştirmek için Tarih ve Saat ayarlarını kullanınız.

10.13.3 Yedekle

Telefonunuzun ayarlarını ve diğer uygulama verilerini Google sunucularına yedeklemek için  seçeneğini etkinleştirin. Telefonunuzu değiştirdiğinizde yedeklediğiniz ayarlar ve veriler Google Hesabınızda oturum açtığınızda yeni telefona yüklenir. Bu seçeneği işaretlerseniz, kablosuz ağ parolanız, yer işaretleri, yüklediğiniz uygulamaların listesi, ekran klavyesi kullanarak sözlüğe eklediğiniz kelimeler, Ayarlar uygulamasıyla yapılandığınız birçok ayarı içeren geniş kapsamlı ayar ve veri yedeklenir. Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız ayarlarınızı yedeklemeyi durdurursunuz ve mevcut yedeklemeler de Google sunucularından silinir.

10.13.4 Geliştirici seçenekleri

Bu işlevi etkinleştirmek için **Ayarlar > Sistem > Telefon hakkında** kısmına gidin, ardından **Derleme numarası** ögesine 7 kez dokununuz. **Geliştirici seçenekleri** artık kullanılabilir. Geliştirici seçenekleri ekranı Android uygulamalarını geliştirmek için kullanışlı ayarlar içerir.

10.13.5 Seçenekleri sıfırla

Wi-Fi, mobil ve Bluetooth'u sıfırlamak, Uygulama tercihlerini sıfırlamak veya Tüm veriyi silmek için dokununuz.

10.13.6 Yasal bilgi ve güvenlik

Ürün bilgisini görüntülemek için dokununuz.

10.13.7 Telefon hakkında

Burada Güncellemeler, Durum, Yasal bilgiler, Model, Çekirdek sürümü, Derleme numarası, Kullanıcı Kılavuzu gibi bilgiler yer alır.

11 Cep telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanma

11.1 FOTA Yükseltmesi

Telefonunuzun yazılımını güncellemek için FOTA (Firmware Over The Air) Güncelleme aracını kullanın. **Sistem güncellemesi**'ne erişmek için Ana ekranı yukarı kaydırın ve **Ayarlar > Sistem > Sistem güncellemesi** ögesini seçin.

Sistemi güncellemek istiyorsanız, **GÜNCELLEMELERİ ŞİMDİ DENETLE**'ye dokunun ve denetleme bittiğinde telefonunuzda yazılımın en son sürümü yüklenecektir. Güncellemeleri aramadan önce veri bağlantısını veya Wi-Fi'ı açın. Otomatik kontrol sıklık ayarlarını telefonu yeniden başlattıktan sonra da kullanabilirsiniz. Otomatik denetimi seçtiyseniz sistem yeni bir sürüm bulduğunda, güncellemeyi indirmeyi veya yoksaymayı seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açılır. Durum çubuğunda bir bildirim de görünür.

FOTA indirme veya güncellemesi sırasında, doğru güncelleme paketini bulmakla ilgili sorunları gidermek için, varsayılan depolama konumunuzu değiştirmeyin.

12 Aksesuarlar

Standart aksesuarlar

1. Şarj cihazı
2. Cep Telefonu Hızlı Başlama Kılavuzu
3. Ürün güvenlik bilgileri kitapçığı
4. LCD koruyucu film
5. Pil



- Aksesuarlar, ülkelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Yalnızca cihazınızla birlikte verilen Alcatel pilleri, şarj aletlerini ve aksesuarları kullanın.

13 Tüketicinin Seçimlik Hakları.....

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir

14 Sorun giderme.....

Servis merkezini aramadan önce cihazınızın sorununu gidermenize yardımcı olacak bazı yönergeler:

- Optimal çalışma için pili tam olarak şarj edin.
- Telefonun performansını geliştirmek için telefonunuzdaki gereksiz uygulama veya dosyaları kaldırın.
- Telefonunuzun yazılımını **Güncellemeler** uygulaması ile güncelleyin. Ya da yazılımı güncellemek için **Ayarlar > Sistem > Sistem güncellemesi** ögesine dokunabilirsiniz.
- **Tüm veriyi sil (fabrika verilerine sıfırlama)** yoluyla telefonunuzu sıfırlayın. **Ayarlar > Sistem > Sıfırlama seçenekleri > Tüm veriyi sil (fabrika verilerine sıfırlama)** ögesine dokununuz. Diğer bir yöntem ise telefonunuzun gücü kapalıyken **Güç** tuşunu ve **Ses açma** tuşunu aynı anda basılı tutmaktır. Telefonunuzun tüm verileri kalıcı olarak silinecektir. Sıfırlamadan önce telefonunuzun verilerini tam olarak yedeklemeniz önemle önerilir.

Aşağıdaki kontrolleri de yapın:

Telefonum açılmıyor veya dondu

- Telefon açılmadığında, gerekli minimum pil gücünü sağlamak için en az 20 dakika şarj edin. Ardından yeniden açın.
- Telefon açılma animasyonu sırasında ilerlemiyor ve kullanıcı arayüzüne erişilemiyorsa **Güç** tuşunu basılı tutun. Böylelikle üçüncü taraf uygulamaları tarafından sebep olunan anormal işletim sistemi başlatma sorunları giderilir.
- Hiçbir yöntem etkili olmuyorsa Güç tuşu ve Ses açma tuşuna aynı anda basıp bir dil seçerek ve ardından Verileri sil/**Fabrika verilerine sıfırlama** ögesini seçerek telefonu sıfırlayın. Seçmek için **Ses tuşuna** basın ve her bir seçimi onaylamak için **Güç tuşuna** basın.

Telefonum birkaç dakikadır yanıt vermiyor

- Telefonunuz yanıt vermiyorsa telefonunuz kapanana kadar **Güç** tuşunu basılı tutarak telefonunuzu kapatın ve ardından tekrar başlatın.
- Telefonunuzun çıkarılabilir pili varsa, pili çıkarıp tekrar takın ve ardından telefonu tekrar başlatın.
- Telefonunuz hâlâ çalışmıyorsa, telefonu sıfırlayın.

Telefonum kendiliğinden kapanıyor

- Telefonunuzu kullanmıyorken ekranınızın kilitli olup olmadığını kontrol edin ve **ekran kilitli değilken Güç** tuşuna yanlışlıkla basılmadığından emin olun.
- Pil gücü seviyesini kontrol edin.

- Telefonunuz hâlâ çalışmıyorsa, telefonu sıfırlayın veya yazılımı güncelleyin.

Telefonum düzgün şarj olmuyor

- Telefonunuzla birlikte verilen **Alcatel** şarj cihazını kullandığınızdan emin olun.
- Telefonunuzun çıkarılabilir pili varsa, pilin düzgün takıldığından emin olun ve kirliyse pil bağlantı noktasını temizleyin. Şarj cihazına bağlamadan önce pil takılı olmalıdır.
- Pilin düzgün takıldığından emin olun ve kirliyse pil bağlantı noktasını temizleyin. Şarj cihazına bağlamadan önce pil takılı olmalıdır. Pilinizin şarjının tamamen bitmediğinden emin olun; pil uzun zamandır boş ise pil şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi yaklaşık 20 dakika sürebilir.
- Şarjın normal koşullar altında yapıldığından emin olun (0°C - 40°C (32°F - 104°F)).
- Yurt dışındaysanız, voltaj girişi uyumunu kontrol edin.

Telefonum şebekeye bağlanamıyor veya "Servis yok" mesajı görüntüleniyor

- Başka bir fiziksel konuma giderek ağa tekrar bağlanmayı deneyin.
- Operatörünüzden kapsama alanını doğrulayın.
- Operatörünüzle SIM kartınızın geçerli olup olmadığını kontrol edin.

- Şebekede aşırı yüklenme varsa daha sonra tekrar deneyin.

Telefonum internete bağlanamıyor

- SIM kartınızın internet erişim hizmetinin mevcut olduğundan emin olun.
- Telefonunuzun internet bağlantı ayarlarını kontrol edin.
- Kapsama alanı olan bir yerde olduğunuzdan emin olun.
- Daha sonra veya başka bir konumda bağlanmayı deneyin.

Geçersiz SIM kart

- SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun.
- SIM kartınızın üzerindeki çipin zarar görmediğinden emin olun.
- SIM kartınızın hizmetinin kullanılabilir durumda olduğundan emin olun.

Telefonum giden çağrı yapamıyor

- Geçerli bir numara çevirip **Ara** simgesine dokunduğunuzdan emin olun.
- Uluslararası çağrılar için ülke ve bölge kodunu kontrol edin.
- Telefonunuzun bir şebekeye bağlı olduğundan, şebekenin aşırı yüklenmiş veya erişilemez olmadığından emin olun.

- Operatörünüzle abonelik durumunuzu kontrol edin (kredi, SIM kart geçerliliği vb.).
- Giden çağrılar yasaklamadığınızdan emin olun.
- Telefonunuzun Uçak modunda olmadığından emin olun.

Telefonum gelen çağrılar alamıyor

- Telefonunuzun açık olduğundan ve bir şebekeye bağlı olduğundan emin olun (aşırı yüklenmiş veya kullanılamayan şebeke olup olmadığını kontrol edin).
- Operatörünüzle abonelik durumunuzu kontrol edin (kredi, SIM kart geçerliliği vb.).
- Gelen çağrılar iletmediğinizden emin olun.
- Belirli çağrılar yasaklamadığınızdan emin olun.
- Telefonunuzun Uçak modunda olmadığından emin olun.

Bir çağrı alındığında arayanın adı/numarası görünmüyor

- Operatörünüzle bu hizmete abone olduğunuzu doğrulayın.
- Arayan kişi ad veya numarasını gizlemiş olabilir.

Kişilerimi bulamıyorum

- SIM kartınızın bozuk olmadığından emin olun.
- SIM kartınızın doğru takıldığından emin olun.
- SIM kartınızda kayıtlı tüm kişileri telefona aktarın.

Çağrıların ses kalitesi kötü

- Ses tuşuna basarak çağrı sırasında ses seviyesini ayarlayın.
- Şebeke sinyal gücünü kontrol edin. Sinyalin daha güçlü olduğu bir yere gidin.
- Telefonunuzdaki alıcı, konektör ve hoparlörün temiz olduğundan emin olun.

Kılavuzda belirtilen özellikleri kullanamıyorum

- Aboneliğinizin bu hizmeti kapsadığından emin olmak için operatörünüze başvurun.
- Bu özelliğin **Alcatel** aksesuarı gerektirmediğinden emin olun.

Kişilerimden bir numara seçtiğimde, numara aranmıyor

- Numarayı dosyanıza doğru kaydettiğinizden emin olun.
- Uluslararası bir numarayı ararken ülke kodunu seçtiğinizden emin olun.

Kişi ekleyemiyorum

- SIM kart kişilerinizin dolu olmadığından emin olun; bazı dosyaları silin veya dosyaları telefona kaydedin.

Beni arayanlar sesli mesajıma mesaj bırakamıyorlar

- Hizmetin kullanılabilirliğini kontrol etmek için şebeke operatörüne başvurun.

Sesli postama ulaşamıyorum

- Operatörünüzün sesli posta numarasının "Sesli posta numarası" alanında doğru girildiğinden emin olun.
- Şebeke meşgulse daha sonra deneyin.

MMS gönderemiyorum ve alamıyorum

- Dolmuş olabileceği için telefon depolama biriminizi kontrol edin.
- Servis uygunluğunu ve MMS parametrelerini kontrol etmek için şebeke operatörünüze başvurun.
- Sunucu merkezi numarasını veya MMS profilinizi operatörünüzden doğrulayın.
- Sunucu merkezi çökmüş olabilir. Daha sonra tekrar deneyin.

SIM kart PIN'i kilitlendi

- PUK (Kişisel Açma Anahtarı) kodunu almak için şebeke operatörünüzle irtibat kurun.

Telefonumu bilgisayarıma bağlayamıyorum

- USB bağlantı yuvasının bozuk olmadığından emin olun. Çalışmıyorsa, bilgisayarınızdaki başka bir USB bağlantı yuvasını deneyin.
- USB sürücülerin doğru şekilde kurulduğundan emin olun.

- Windows bilgisayar kullanıyorsanız, MTP modunu desteklediğinden emin olun. Mac kullanıyorsanız, www.android.com/filetransfer/ adresinden Android File Transfer uygulamasını kurduğunuza emin olun.

Yeni dosyalar indiremiyorum

- İndirme için telefon depolama biriminde yeterli yer olduğundan emin olun.
- İndirilen dosyalar için varsayılan depo alanını microSD kart olarak seçin.
- Operatörünüzle abonelik durumunuzu kontrol edin.

Telefon Bluetooth aracılığıyla diğer telefonlar tarafından algılanamıyor

- Bluetooth'un açık olduğundan ve cep telefonunuzun diğer kullanıcılar tarafından görülebilir olduğundan emin olun.
- İki telefonun da Bluetooth algılama kapsamında olduğundan emin olun.

Pil çok çabuk bitiyor

- Tam şarj süresini doldurduğunuzdan emin olun (en az 150 dakika).
- Kısmi bir şarjdan sonra, pil seviyesi göstergesi doğru olmayabilir. Doğru bir gösterge için şarj cihazını çıkardıktan sonra en az 20 dakika bekleyin.
- Ekran parlaklığını makul seviyede kullanın.

- E-posta oto kontrol aralığını mümkün olduğunca uzatın.
- Haberler ve hava durumu bilgisini manuel olarak güncelleyin veya oto kontrol aralığını arttırın.
- Uzun süre kullanılmayacaksa, arka planda çalışan uygulamaları kapatın.
- Kullanmadığınız zamanlarda, Bluetooth, Wi-Fi, GPS işlevini kapatın.

Uzun süreli telefon görüşmeleri, oyun oynama, internette gezinme ve diğer karmaşık uygulamaları çalıştırmanın ardından telefon ısınıyor

- İşlemcinin aşırı veri işleminin bir sonucu olan bu ısınma normaldir. Yukarıda bahsedilen işlemleri sona erdirdikten sonra telefonunuz normal sıcaklığına geri döner.

Fabrika verilerine sıfırlama yaptıktan sonra Google hesap kimlik bilgilerimi girmeden telefonumu kullanamıyorum

- Sıfırlama yapıldıktan sonra bu telefonda kullanılan Google hesabı kimlik bilgilerini girmeniz gerekir.
- Google hesabı kimlik bilgilerinizi hatırlamıyorsanız lütfen Google hesap geri yükleme işlemlerini tamamlayın.
- Telefonunuza hâlâ erişemiyorsanız, yetkili onarım merkezine başvurun, ancak unutmayın ki bu garanti kapsamında olmayacaktır.

Telefondaki bazı parolaları/kodları/anahtarları unutuyorum

- Fabrika verilerine sıfırlama yapın.
- Telefonunuza hâlâ erişemiyorsanız, yetkili onarım merkezine başvurun, ancak unutmayın ki bu garanti kapsamında olmayacaktır.

15 Teknik Özellikler.....

İşlemci:

SC9863A

Platform:

Android P

Bellek:

32GB ROM + 3GB RAM

Boyutlar (UxGxK):

147,8 x 70,7 x 8,6 mm

Ağırlık:

146g

Ekran:

5,5 inç dokunmatik ekran, HD+ 18:9 (720X1600) ile birlikte

Ağ:

GSM: 850/900/1800/1900

UMTS: B1/2/5/8 (2100/1900/850/900)

LTE 1/3/7/8/20/28(2100/1800/2600/900/800/700):
23 dBm

(Bant frekansı ve veri hızı operatöre bağlıdır.)

GPS:

A-GPS

Bağlanabilirlik:

- Bluetooth BT4.2
- Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz)
- 3.5 mm ses jakı
- micro-USB

Kamera:

- SW ile 13 megapiksele varan arka kamera
- SW ile 5 megapiksel ön kamera

Desteklenen ses biçimleri:

WAV/MP3/MP2/AAC/AMR-NB/AMR-WB/MIDI/
Vorbis/APE/AAC-plus v1/AAC-plus V2/FLAC/WMA

Pil ⁽¹⁾:

Kapasite: 3060 mAh

⁽¹⁾ Orijinal pil, kalite standartlarını karşılaması için güvenlik denetimlerinden geçmiştir, orijinal olmayan pillerin kullanımı tehlikeli olabilir.

Geniřleme Yuvası:

microSD™ bellek kartı

(microSD kartın kullanılabilirlięi piyasaya baęlıdır)

Öne Çıkan Özellikler:

- GPS
- G-sensör
- Yakınlık sensörü
- Iřık Sensörü

Not: Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin deęiřtirilebilir.