



alcatel 3x

Telefonun kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com) adresine girin ve tam kullanıcı kılavuzunu indirin. Ayrıca, web sitesinde, sık sorulan sorulara yanıtları bulabilir, Mobile Upgrade aracılığıyla yazılımı yükseltebilir ve daha birçok işlem yapabilirsiniz.

## Not:

Bu kullanım kılavuzu Alcatel 3X 5048Y/5048I/5048U içindir.

## Yardım

Daha fazla SSS, yazılım ve servis bilgisi için aşağıdaki kaynaklara bakın.

### SSS'a bakmak

Git

<https://www.alcatelmobile.com/support/>

### Telefonun yazılımını güncelleme

Cihazınızdaki Sistem güncellemeleri menüsünden güncelleme yapın.

Yazılım güncelleme aracını bilgisayarınıza indirmek için, aşağıdaki adrese gidin

<https://www.alcatelmobile.com/support/software-drivers/>

### Seri numaranızı veya IMEI bulma

Seri numaranızı veya Uluslararası Mobil Ekipman Kimliğinizi (IMEI), ambalaj materyalleri üzerinde bulabilirsiniz. Ya da telefonda **Ayarlar** >

**Sistem** > **Telefon hakkında** > **Durum** öğelerini seçin.

### Garanti hizmeti alma

Önce bu kılavuzdaki tavsiyeyi izleyin. Ardından aşağıdaki web adresinden ücretsiz telefon hatlarına ve onarım merkezlerine bakın

<https://www.alcatelmobile.com/contact-us/>

### Yasal bilgileri görüntüleme

Telefonda **Ayarlar** > **Sistem** > **Telefon hakkında** > **Yasal bilgiler** konumuna gidin.

### ONETOUCH Bulut kullanımı

Destek Merkezini açın, ardından Daha fazla bilgi öğesine dokunun. Çevrimiçi Kullanıcı Merkezi öğreticisi için (her bölgede bulunmayabilir), aşağıdaki web adresine gidin:

<https://www.alcatelmobile.com/support/faq/>

### Diğer Alcatel uygulamalarını kullanma

Git

<https://www.alcatelmobile.com/support/app-services/>

# İçindekiler

Güvenlik ve kullanım.....	6
Radyo Dalgaları .....	16
Lisanslar .....	22
Genel bilgiler.....	24
<b>1 Cep telefonunuz .....</b>	<b>29</b>
1.1 Tuşlar ve bağlantılar.....	29
1.2 Başlarken .....	32
1.3 Ana ekran .....	35
<b>2 Metin girişi .....</b>	<b>45</b>
2.1 Ekran klavyesini kullanma.....	45
2.2 Metin düzenleme .....	47
<b>3 Telefon, Arama kayıtları ve Kişiler .....</b>	<b>48</b>
3.1 Telefon.....	48
3.2 Arama kayıtları .....	54
3.3 Kişiler.....	55
<b>4 Mesajlar .....</b>	<b>63</b>
4.1 Yeni mesaj yazma.....	63
4.2 Mesajları yönetme .....	65
<b>5 Takvim, Saat ve Hesap Makinesi .....</b>	<b>66</b>
5.1 Takvim .....	66
5.2 Saat .....	68

5.3	Hesap makinesi .....	71
<b>6</b>	<b>Bağlantı .....</b>	<b>72</b>
6.1	İnternet'e bağlanma .....	72
6.2	Bluetooth cihazına bağlanma.....	75
6.3	USB ile bilgisayara bağlanma .....	76
6.4	Telefonunuzun mobil veri bağlantısını paylaşma .....	77
6.5	Sanal özel ağlara bağlanma.....	78
<b>7</b>	<b>Multimedya uygulamaları.....</b>	<b>80</b>
7.1	Kamera .....	80
7.2	Galeri .....	87
<b>8</b>	<b>Diğerleri.....</b>	<b>91</b>
8.1	Destek Merkezi .....	91
8.2	Diğer uygulamalar.....	91
<b>9</b>	<b>Google uygulamaları.....</b>	<b>92</b>
9.1	Chrome.....	92
9.2	Gmail.....	93
9.3	Haritalar .....	93
9.4	YouTube.....	93
9.5	Play Store.....	94
9.6	Müzik Çalma .....	94
9.7	Google Asistan .....	95
<b>10</b>	<b>Ayarlar.....</b>	<b>96</b>
10.1	Ağ ve bağlantı.....	96

10.2	Ekran.....	99
10.3	Güvenlik ve konum.....	99
10.4	Gelişmiş özellikler .....	99
10.5	Uygulamalar .....	100
10.6	Akıllı Yönetici .....	100
10.7	Ses.....	100
10.8	Hesaplar .....	101
10.9	Google.....	101
10.10	Erişilebilirlik.....	101
10.11	Sistem.....	102
<b>11</b>	<b>Cep telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanma...</b>	<b>105</b>
11.1	FOTA Yükseltmesi.....	105
<b>12</b>	<b>Aksesuarlar .....</b>	<b>106</b>
<b>13</b>	<b>Tüketiçinin Seçimlik Hakları.....</b>	<b>107</b>
<b>14</b>	<b>Sorun giderme.....</b>	<b>109</b>
<b>15</b>	<b>Teknik Özellikler .....</b>	<b>121</b>



www.sar-tick.com

alcatel

Bu ürün geçerli ulusal SAR sınırı olan 2,0 W/kg değerine uygundur. Belirli maksimum SAR değerleri **Radyo dalgaları** bölümünde bulunabilir.

Ürünü taşıırken veya vücudunuzun üzerinde kıyafetinize takılı bir şekilde kullanırken, onaylanmış kılıf gibi aksesuarlar kullanın veya RF'ye maruz kalma gereksinimlerine uyduğunuzdan emin olmak için vücudunuzdan 5 mm uzakta tutun. Telefonun, siz bir arama yapmıyor olsanız dahi iletim yapıyor olabileceğini unutmayın.



### İŞİTME SİSTEMİNİZİ KORUYUN

İşitme sisteminize zarar gelme olasılığının önüne geçmek için uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde müzik dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken telefonunuzu kulağınızın yakınında tuttuğunuzda dikkatli olun.

## Güvenlik ve kullanım.....

Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce bu bölümü dikkatlice okumanızı öneririz. Hatalı kullanımdan ya da burada verilen yönergelere aykırı kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlarda, üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

### • TRAFİK GÜVENLİĞİ:

Çalışmaların ahizesiz kullanım kiti (araç kiti, kulaklık vb.) kullanıldığında bile, araç kullanırken cep telefonu kullanılmasının gerçekten büyük bir risk teşkil ettiğini gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda, sürücülerin araçları park halinde değilken cep telefonlarını kullanmamaları gerekmektedir.

Araç kullanırken, müzik ya da radyo dinlemek için telefonunuzu ya da kulaklığınızı kullanmayın. Kulaklık kullanılması tehlikeli olabilir ve bazı bölgelerde yasaktır.

Telefonunuz açıkken, ABS kilitleme önleyici frenler ya da hava yastıkları gibi Aracın elektronik sistemlerini etkileyebilecek elektromanyetik dalgalar yayar. Hiçbir sorun yaşanmayacağından emin olmak için:

- Telefonunuzu kontrol panelinin üzerine ya da hava yastıklarının bulunduğu bölgelerin yakınına koymayın;

- Kontrol panelinin cep telefonunun yaydığı RF enerjisinden etkilenmeyecek şekilde korumalı olduğundan emin olmak için aracı satın aldığınız satıcıya ya da araç üreticisine başvurun.

### ● Taşıma ve Nakliye:

- Taşıma sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olun.

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.

### ● Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Satın olmuş olduğunuz ürünün ömrü boyunca enerji tüketimi açısından verimli kullanımı için, bakım hizmetlerinin yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca yapılması gerekmektedir. Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

### ● KULLANIM KOŞULLARI:

**Tüketicinin yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler:** Cihazınız kirlendiyse kuru toz,iz bırakmayan bir bezle silebilirsiniz.Cihazınızı silmek için su, alkol, tiner vb. diğer solventleri kullanmayınız.

**Periyodik bakım:** Cihazınız periyodik bakım gerektirmez. Performansını en uygun düzeye getirmek için bazen telefonunuzu kapatmanız önerilir.

Uçağa binmeden önce telefonu kapatın.

Özellikle cep telefonu kullanımına ayrılmış alanlar haricinde, sağlık tesislerindeyken telefonu kapatın. Bugün düzenli olarak kullanılan diğer birçok tür ekipmanda da olduğu gibi, cep telefonları radyo frekansını kullanan diğer elektrikli ya da elektronik cihazlarla ya da ekipmanlarla etkileşime girebilir.

Gaz ya da yanıcı sıvıların yakınındayken, telefonu kapatın. Bir yakıt deposu, benzin istasyonu, ya da kimyasal madde tesisinde ya da patlama olasılığı olan ortamlarda bulunan tüm işaretlere ve yönergelere harfiyen uyun.

Telefon açıldığında, kalp pili, işitme cihazı ya da insülin pompası gibi tıbbi cihazlardan en az 15 cm uzakta tutulmalıdır. Özellikle telefonu kullanırken, söz konusu cihazın (varsa) aksi yönündeki kulağa dayayarak tutmanız gerekir.

İşitme kaybı oluşmasını önlemek için telefonu kulağınıza götürmeden önce çağrıyı yanıtlayın. Bununla birlikte, “ahizesiz kullanım” modunu kullanırken, telefonu kulağınızdan uzak tutun; çünkü güçlendirilen ses işitme kaybına neden olabilir.

Gözetiminiz altında değilken, çocukların telefonu kullanmalarına ve/veya telefonla ve aksesuarlarıyla oynamalarına izin vermeyin.

Telefonunuzun çıkarılabilir kapağı varsa, lütfen telefonunuzun alerjik tepkiye neden olabilecek maddeler içerebileceğini göz önünde bulundurun.

Telefonunuz tek parça bir cihazsa, arka kapak ve pil çıkarılabilir değildir. Telefonunuzu parçalarına ayırırsanız garantisiz geçerli olmaz. Telefonunuzu parçalarına ayırmak pile zarar verebilir ve alerjik reaksiyon yapabilen maddelerin sızıntısına neden olabilir.

Telefonunuza daima özen gösterin ve telefonunuzu temiz ve tozsuz bir yerde muhafaza edin.

Telefonunuzu elverişsiz hava ya da çevre şartlarına (nem, rutubet, yağmur, sıvı sızıntıları, toz, deniz havası vb.) maruz kalmasına izin vermeyin. Üreticinin telefonun kullanılmasını önerdiği sıcaklık aralığı 0°C (32°F) ile +40°C (104°F).

40°C'nin (104°F) üzerinde sıcaklıklarda, telefon ekranının okunabilirliği etkilenebilir ama bu geçici bir durumdur ve herhangi bir ciddi durum arz etmez.

Cep telefonunuzun içini açmayın, demonte etmeyin ya da onarmaya çalışmayın.

Cep telefonunuzu düşürmeyin, atmayın ya da bükmeyin.

Cam ekran hasarlı, çatlamış veya kırılmışsa yaralanma riskini önlemek için telefonu kullanmayın.

Cep telefonunuzu boyamayın.

Sadece TCL Communication Ltd. ve yan kuruluşları tarafından önerilen ve telefonunuzun modeliyle uyumlu piller, pil şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. TCL Communication Ltd. ve yan kuruluşları diğer şarj cihazları ve pillerin kullanılmasından kaynaklanacak hasarlarda sorumluluk kabul etmemektedir.

Telefonunuzu yedeklemeyi ya da telefonunuzda bulunan tüm önemli bilgilerin yazılı bir kaydını tutmayı unutmayın.

Yanıp sönen ışıklara maruz kaldıklarında ya da video oyunları oynarken, bazı kişiler sara nöbeti geçirebilir ya da bayılabilirler. Bir kişi daha önce sara nöbeti geçirmemiş ya da bayılmamış olsa bile, bu sara nöbetleri ya da bayılmalar yaşanabilir. Daha önce sara nöbeti ya da bayılma sorunları yaşamışsanız ya da ailenizde bu tür sorunlar yaşandıysa, lütfen telefonunuzdaki video oyunlarını oynamadan ya da yanıp sönen ışıklar özelliğini etkinleştirmeden önce doktorunuza danışın.

Aileler çocuklarını telefonlarında video oyunları oynarken ya da yanıp sönen ışıkların bulunduğu özellikleri kullanırken takip etmelidir. Şu belirtiler görüldüğünde cihaz kullanımı derhal durdurulmalı ve bir doktora başvurulmalıdır: çarpıntı, göz ya da kas çekmesi, bilinç kaybı, istem dışı hareketler ya da yönelim bozukluğu. Bu tür belirtilerin ortaya çıkması olasılığını sınırlandırmak için lütfen aşağıdaki güvenlik önlemlerini alın:

- Yorgunsanız ya da uyumaya ihtiyacınız varsa, oyun oynamayın ya da yanıp sönen ışık özelliğini kullanmayın.
- Saatte bir en az 15 dakika ara verin;
- Tüm ışıkların açık olduğu bir odada oynayın;
- Oyunları ekrandan olabildiğince uzak durarak oynayın;
- Oyun oynarken elleriniz, bilekleriniz ya da kollarınız yorulur ya da ağrırsa, hemen oyun oynamayı bırakın ve tekrar oynamadan önce saatlerce dinlenin;
- Oyun oynarken ya da oynadıktan sonra elleriniz, bilekleriniz ya da kollarınız ağrımaya devam ederse, oyun oynamayı bırakın ve bir doktora başvurun.

Telefonunuzda oyun oynarken, ellerinizde, kollarınızda, boynunuzda ya da vücudunuzun diğer bölümlerinde ara sıra rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Tendon iltihabı, karpal tünel sendromu ya da diğer müskuloskeletal bozukluklar gibi sorunlardan kaçınmak için yönergelere uyun.

## ● GİZLİLİK:

Lütfen cep telefonunuzla fotoğraf çekerken ve ses kaydı yaparken, ülkenizde yürürlükte olan yasa ve düzenlemelere uymak zorunda olduğunuzu unutmayın. Bu tür kanun ve düzenlemelere bağlı olarak, başkalarının veya kişisel özelliklerinin fotoğrafının çekilmesi ve/veya seslerinin kaydedilmesi, çoğaltılması veya dağıtılması, kişisel gizliliğin ihlali anlamına gelebileceği için kesinlikle yasaklanmış olabilir. Özel ya da gizli konuşmaları kaydetmek ya da başka birilerinin fotoğrafını çekmek için önceden izin alındığından (gerekli olması halinde) emin olmak sadece kullanıcının sorumluluğundadır. Cep telefonunun yanlış kullanımından kaynaklanabilecek zararlarda cep telefonu üreticisi ya da satıcısı sorumlu değildir.

## ● PİL:

Hava taşımacılığı yönetmelikleri uyarınca, cihazınızın pili şarj edilmemiştir. Lütfen başlangıçta şarj edin.

### **Tek parça olmayan cihaz için:**

Aşağıdaki noktalara dikkat edin.

- Pili açmaya çalışmayın (zehirli gaz ve yanık riski nedeniyle);
- Pili delmeyin, parçalarına ayırmayın ya da kısa devre yaptırmayın;

- Kullanılmış bir pili yakmayın, ev atıklarıyla birlikte atmayın ya da 60°C'nin (140°F) üzerinde sıcaklıklarda muhafaza etmeyin.

Piller yürürlükteki yerel çevresel düzenlemelere uygun olarak elden çıkarılmalıdır. Pili sadece tasarlandığı amaca yönelik olarak kullanın. Asla hasarlı ya da TCL Communication Ltd. ve/veya yan kuruluşları tarafından önerilmeyen piller kullanmayın.

#### **Çıkarılabilir pili olmayan tek parça olmayan cihaz için:**

Aşağıdaki noktalara dikkat edin.

- Pili çıkarmayı, değiştirmeyi veya açmayı denemeyin.
- Pili delmeyin, parçalarına ayırmayın ya da kısa devre yaptırmayın;
- Kullanılmış telefonunuzu yakmayın, ev atıklarıyla birlikte atmayın ya da 60°C'nin (140°F) üzerindeki sıcaklıklarda muhafaza etmeyin.

Telefon ve pil, yürürlükteki yerel çevre düzenlemelerine uygun olarak imha edilmelidir.

#### **Tek parça cihaz için:**

Aşağıdaki noktalara dikkat edin.

- Arka kapağı açmaya çalışmayın;
- Pili çıkarmaya, değiştirmeye veya açmaya çalışmayın;
- Telefonunuzun arka kapağını delmeyin;

- Kullanılmış telefonunuzu yakmayın, ev atıklarıyla birlikte atmayın ya da 60°C'nin (140°F) üzerindeki sıcaklıklarda muhafaza etmeyin.

Tek parça bir cihaz olarak telefon ve pil, geçerli yerel çevre düzenlemeleriyle uyumlu şekilde imha edilmelidir.



Telefon, pil ve aksesuarlarının üzerindeki bu simge, bu ürünlerin kullanım sürelerinin bitiminde toplama noktalarına götürülmesi gerektiği anlamına gelir:

- Bu tür ekipmanlar için hazırlanmış özel kutuların bulunduğu belediye atık tasfiye merkezleri;
- Satış noktalarındaki toplama kutuları.

Bileşenlerin tekrar kullanılabilmesi için bu piller geri dönüştürülecek ve bazı maddelerin çevreye yayılması önlenecektir.

#### **Avrupa Birliği ülkelerinde:**

Bu toplama noktalarına ücretsiz olarak erişilebilir.

Bu işareti taşıyan tüm ürünler bu toplama noktalarına getirilmelidir.

#### **Avrupa Birliği düzenlemeleri dışında:**

Ülkenizde ya da bölgenizde uygun geri dönüşüm ve toplama tesisleri varsa, bu simgeyi taşıyan ekipman öğeleri sıradan çöp kutularına atılmamalı, bunun yerine geri dönüşüme sokulmak üzere toplama noktalarına götürülmelidir.



**DİKKAT:** PİLİN YANLIŞ TÜR BİR PİLLE DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE, PATLAMA RİSKİ VARDIR. KULLANILMIŞ PİLLERİ YÖNERGELERE UYGUN OLARAK ELDEN ÇIKARIN.

### • ŞARJ CİHAZLARI:

Elektrikle çalışan şarj cihazlarının çalışma sıcaklık aralığı: 0°C - 40°C (32°F - 104°F).

Cep telefonunuz için tasarlanan şarj cihazları, bilgi teknolojisi ekipmanları ve ofis ekipmanları kullanımı ile ilgili güvenlik standartlarına uygundur. 2009/125/EC sayılı çevreci tasarım direktifiyle de uyumludurlar. Yürürlükteki farklı elektrikli teknik özelliklere bağlı olarak, bir ülkede/bölgede satın aldığınız şarj cihazı bir diğer ülkede/bölgede çalışmayabilir. Şarj cihazları sadece bu amaca yönelik olarak kullanılmalıdır.

Bu cihaz, Genel Cep Telefonu Şarj Cihazı ile ilgili aşağıdaki standartlara uyan şarj cihazları ile uyumludur:

- EN301 489-34 V2.1.1 Nihai Taslak (2017-04)
- EN 62684: 2018

## Radyo Dalgaları .....

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur. Piyasaya sürülmeden önce tüm cep telefonu modellerinin uluslararası standartlara (ICNIRP) veya 2014/53/AB (RED) Avrupa Direktifine uygun olması gerekmektedir. Kullanıcının ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğinin korunması bu gereksinimler ve direktifin başlıca gereksinimleridir.

### BU CİHAZ RADYO DALGALARINA MARUZİYETLE İLGİLİ ULUSLARARASI GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR

Telefonunuz bir radyo alıcısı ve vericisidir. Telefonunuz uluslararası yönetmeliklerde önerilen radyo dalgalarına (radyo frekansı elektromanyetik alanları) maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Yönetmelikler bağımsız bir bilim organizasyonu (ICNIRP) tarafından geliştirilmiştir ve yaşa ve sağlık durumuna bakılmaksızın, herkesin güvenliğini temin etme amacını taşıyan önemli bir güvenlik payı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standardı Specific Absorption Rate (Özgül Soğrulma Oranı) ya da “SAR” olarak bilinen bir ölçüm birimine göre belirlenir. SAR limiti mobil cihazlar için 2 W/kg’dır.

SAR düzeylerini belirlemek için kullanılan testler, cihazların tüm frekans bantları aralığı üzerinden maksimum güç düzeyinde iletim yaptıkları standart kullanım modlarına dayalı olarak yapılmıştır. Bu model için ICNIRP yönetmeliği altındaki en yüksek SAR değerleri şu şekildedir:

5048Y

<b>Bu model için maksimum SAR ve kaydedildiği koşullar.</b>		
<b>Kafa SAR</b>	LTE Band 8+WLAN 2.4G	1.42 W/kg
<b>Vücut SAR</b>	LTE Band 40+WLAN 2.4G	1.69 W/kg

5048I

<b>Bu model için maksimum SAR ve kaydedildiği koşullar.</b>		
<b>Kafa SAR</b>	LTE Band 8+WLAN 2.4G	1.18 W/kg
<b>Vücut SAR</b>	LTE Band 40+WLAN 2.4G	1.69 W/kg

5048U

<b>Bu model için maksimum SAR ve kaydedildiği koşullar.</b>		
<b>Kafa SAR</b>	LTE Band 8+WLAN 2.4G	1.21 W/kg
<b>Vücut SAR</b>	LTE Band 40+WLAN 2.4G	1.69 W/kg

Kullanım esnasında, bu telefonun gerçek SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerlerin çok daha altındadır. Bunun nedeni sistem etkinliği ve şebeke müdahalesini en aza indirmek için telefonunuzda, çağrı için tam güç gerekmediğinde işletim gücünün otomatik olarak azaltılmasıdır. Telefonun güç çıkışı ne kadar düşükse, SAR değeri de o kadar düşük olur.

Vücut SAR testi 5 mm'lik bir uzaklıktan gerçekleştirilmiştir. Vücut üzerinde RF'ye maruz kalma yönetmeliğine uymak için telefon vücuttan en az bu kadar uzakta konumlandırılmalıdır.

Eğer onaylı aksesuarları kullanmıyorsanız, kullanılan ürünün metal içermediğinden ve telefonu vücuttan gösterilen uzaklıkta konumlandığından emin olun.

Dünya Sağlık Örgütü ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi; insanların, maruz kaldıkları radyasyon konusunda endişelendikleri ve bunu azaltmak istedikleri durumlarda, "eller serbest" cihazı kullanarak çağrı sırasında telefonu başlarından ve vücutlarından uzak tutabileceklerini veya telefonda geçirdikleri zamanı azaltabileceklerini belirtmiştir.

Daha fazla bilgi için [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com) sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Elektromanyetik alanlar ve kamu sağlığı ile ilgili ek bilgileri şu sitede bulabilirsiniz: <http://www.who.int/peh-emf>.

Telefonunuzda dahili bir anten bulunur. En uygun şartlarda çalışması için antene dokunmaktan ya da daha küçük anten kullanmaktan kaçının.

Cep telefonları çok sayıda işlev sunduğu için kulağınızın dışında farklı konumlarda da kullanılabilirler. Bu gibi durumlarda, telefon kulaklık ya da USB veri kablosu ile birlikte kullanıldığında da yönergelerle uyumlu olacaktır. Başka bir aksesuar kullanıyorsanız, söz konusu ürünün herhangi bir şekilde metal içermediğinden ve telefonun vücuttan en az 5 mm uzakta olacak şekilde konumlandırılmasını sağladığınızdan emin olun.

Bu cihazı kullanarak bazı kişisel bilgilerinizin ana cihazla paylaşılabilmesine lütfen dikkat edin. Kişisel bilgilerinizi koruma, yetkisiz herhangi bir cihazla veya sizinkine bağlı üçüncü taraf cihazlarla paylaşmama sorumluluğu kendinize aittir. Wi-Fi özellikleri olan cihazlar için sadece güvenilir Wi-Fi ağlara bağlanın. Ayrıca ürünü etkin nokta olarak (kullanılabilen yerde) kullandığınızda, ağ güvenliğinizi sağlayın. Bu önlemler telefonunuza yetkisiz erişimi önlemeye yardımcı olacaktır. Ürününüz SIM kart, bellek kartı ve dahili bellek dahil çeşitli yerlerde kişisel bilgileri saklayabilir. Geri dönüşüm yapmadan, iade etmeden veya cihazınızı başkasına hediye ederken tüm kişisel bilgilerinizi kaldırın veya silin. Uygulamalarınızı ve güncellemelerinizi dikkatli seçin ve sadece güvenilir kaynaklardan kurulum yapın. Bazı uygulamalar cihazınızın performansını etkileyebilir ve/veya hesap ayrıntıları, çağrı verileri, konum ayrıntıları ve ağ kaynakları dahil özel bilgilere erişimi olabilir.

TCL Communication Ltd. ile paylaşılan herhangi bir verinin yürürlükteki veri koruma yasasına uygun olarak saklanmakta olduğuna dikkat edin. Bu amaçla, TCL Communication Ltd. tüm kişisel bilgileri korumak için örneğin yetkisiz veya kanuna aykırı işlem ve bu gibi bilgilerin kazara kaybı veya imhasına karşı uygun teknik ve kurumsal önlemleri uygular ve sürdürür, keza bu önlemler aşağıdakilere uygun olan güvenlik seviyesi sağlar:

- Kullanılabilir teknik olasılıklar;

- Önlemlerin uygulanması için maliyetler;
- Kişisel verilerin işlenmesinde yer alan riskler ve;
- İşlenen kişisel verilerin hassasiyeti.

Kullanıcı hesabınıza oturum açıp kullanıcı profilinizi ziyaret ederek veya doğrudan bize başvurarak kişisel bilgilerinize dilediğiniz zaman erişebilir, inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Kişisel verilerinizi düzenlememizi veya silmemizi isterseniz, isteğinizi yerine getirmeden önce bize kimliğinizi kanıtlamanızı isteyebiliriz.

## Lisanslar .....



microSD logosu ticari bir markadır.



Bluetooth ibaresi ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'ye aittir ve bu gibi işaretler TCL Communication Ltd. ve yan kuruluşları tarafından lisansa tabi olarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerinin malıdır.

**Alcatel 3X 5048Y/5048I/5048U** Bluetooth Bildirim Kimliği D046974



Wi-Fi Logosu, Wi-Fi Alliance'ın onay işaretidir.

Bu ekipman tüm Avrupa ülkelerinde çalıştırılabilir:

Bu cihaz AB üyesi ülkelerde kısıtlama olmadan kullanılabilir.

Google, Google logosu, Android, Android logosu, Google Search <sup>TM</sup>, Google Maps <sup>TM</sup>, Gmail <sup>TM</sup>, YouTube, Google Play Store, Google Latitude <sup>TM</sup> ve Hangouts <sup>TM</sup> Google Inc. ticari markalarıdır.

Google tarafından yaratılan ve paylaşılan Android robot yeniden üretilebilir veya modifiye edilebilir ve Creative Common 3.0 Attribution Lisansında açıklanan şartlara göre kullanılmalıdır (şartlar **Ayarlar > SISTEM > Telefon Hakkında > Yasal Bilgiler**'de **Google yasal**'a dokununca görüntülenecektir) <sup>(1)</sup>.

Açık kaynak kullanılan bir ürün satın aldıysanız (<http://opensource.org/>) mtd,msdosfs,netfiller/iptables ve initrd kodlu programlar ve diğer açık kaynaklı programlar GNU Genel Kamu Lisansı ve Apache Lisansı altında lisanslıdır.

Ürünün TCL Communication Ltd. tarafından gönderilmesinden sonraki üç yıllık dönem içinde, talebiniz doğrultusunda ilgili kaynak kodlarının tam bir kopyasını size temin edeceğiz.

Kaynak kodlarını <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> adresinden indirebilirsiniz. Kaynak kodu, internetten ücretsiz edinilebilir.

Fikrî Mülkiyet haklarının ihlali ile ilgili son kullanıcı garantisinin sadece AB/EEA/İsviçre ile sınırlı olduğunu belirtiriz.

<sup>(1)</sup> Her ülkede bulunmayabilir.

Ürünün ihraç edilmesi, AB/EEA/İsviçre dışındaki bir son müşteri veya son kullanıcı tarafından alınması veya kullanılması halinde ve bu kadarıyla, Ürüne ilişkin hiçbir üretici veya tedarikçi sorumluluğu, garantisi veya tazminatı geçerli olmayacaktır (Fikrî Mülkiyet Haklarının ihlaline ilişkin her türlü tazminat dahil).

## Genel bilgiler.....

- **İnternet adresi:** [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com)
- **Destek Hattı:** Telefonunuzla birlikte gelmiş olan “HİZMETLER” kılavuzuna bakın ya da internet sayfamıza gidin.
- **Üretici:** TCL Communication Ltd.
- **Adres:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- **Elektronik etiketleme yolu:** **Ayarlar > SISTEM > Mevzuat ve Güvenlik** ayarına dokunarak ya da \*#07# tuşlayarak etiketleme hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz <sup>(1)</sup>.

İnternet sitemizde, SSS (Sık Sorulan Sorular) bölümümüzü bulacaksınız. Sorularınız için bize eposta yoluyla da ulaşabilirsiniz.

<sup>(1)</sup> Ülkelere göre değişiklik gösterebilir.

Bu radyo ekipmanı şu frekans bantlarında ve maksimum radyo frekans gücünde çalışır:

GSM 850/900: 33,3 dBm

GSM 1800/1900: 30,3 dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 24 dBm

LTE 1/3/5/7/8/20/28 (full);/38/40 (2100/1800/850/2600/900/800/700/2600/2300): 24 dBm

Bluetooth 2,4GHz bant: 5,99 dBm

Bluetooth LE: -1,39 dBm

802.11 b/g/n 2,4GHz bant: 18,41 dBm

NFC 13,56 MHz: 10 m'de 25 dBuA/m <sup>(1)</sup>

#### • Düzenleyici bilgiler

TCL Communication Ltd. işbu belge ile **Alcatel 3X 5048Y/5048I/5048U** radyo ekipmanının Yönetmelik 2014/53/EU ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uyumluluk yönetmeliğinin tam metnine şu internet sayfasından ulaşabilirsiniz: [http://www.alcatelmobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatelmobile.com/EU_doc).

#### • Ek bilgi

Radyo ekipmanının istenilen şekilde çalışmasını sağlayan, yazılım da dahil olmak üzere aksesuar ve parçaların AB uyumluluk beyanı tanımının tam metnine şu internet sayfasından ulaşabilirsiniz: [http://www.alcatelmobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatelmobile.com/EU_doc).

<sup>(1)</sup> Sadece 5048Y.



Bu cihaz 2014/53/EU sayılı Direktifin gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumludur. Telefonunuzun Uygunluk Bildirimi'nin tam kopyasını web sitemiz aracılığıyla edinebilirsiniz: [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com).

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu:

American Certification Body, Inc.  
6731 Whittier Avenue, Suite C110  
McLean, Virginia 22101  
USA

Tel: 703-847-4700

Faks: 703-847-6888

#### Hırsızlığa karşı koruma <sup>(1)</sup>

Telefonunuz ambalaj etiketinde ve ürünün belleğinde görülen IMEI (Telefonun seri numarası) numarasına sahiptir. Telefonunuzu ilk kullanışınızda, sırasıyla \*#06# tuşlarına basarak görüntülenen numarayı not etmenizi ve bu numarayı güvenli bir yerde muhafaza etmenizi öneririz. Telefonunuzun çalınması halinde, polis ya da operatörünüz tarafından istenebilir. Bu numara, üçüncü tarafların farklı bir SIM kart ile bile kullanmalarını önleyecek şekilde, cep telefonunuzun bloke edilmesini sağlar.

<sup>(1)</sup> Hizmetin kullanılabilirliğini kontrol etmek için şebeke operatörüne başvurun.

## Feragatname


Telefonunuzun yazılım sürümüne ya da belirli operatör hizmetlerine bağlı olarak, kullanıcı kılavuzundaki açıklamalar ile telefonun işleyişi arasında belirli farklılıklar olabilir.

TCL Communication Ltd. bu gibi farklılıklar ve varsa potansiyel sonuçları için yasal sorumluluk kabul etmez, bu sorumluluk yalnızca operatöre aittir. Bu telefon, yürütülebilir veya kaynak kodu biçiminde uygulamalar ve yazılım gibi materyaller içerebilir, bu materyaller telefona dahil edilmek üzere üçüncü taraflarca sunulmaktadır ("Üçüncü Taraf Materyalleri"). Bu telefondaki tüm Üçüncü Taraf Materyaller açık veya ima edilmiş herhangi bir çeşit garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanmıştır. Satın alan kişi TCL Communication Ltd.'nin Fikrî Mülkiyet Haklarına uyumlu olarak tüm mobil cihaz ve telefonların üreticisi olarak yükümlü olduğu tüm kalite gerekliliklerini yerine getirdiğini kabul eder. TCL Communication Ltd. hiçbir durumda Üçüncü Taraf Materyallerinin bu telefonda veya başka cihazlarla iletişimde çalışmaması veya hata vermesinden sorumlu değildir. Kanun tarafından izin verilen maksimum kapsamda, TCL Communication Ltd. bu tür Üçüncü Taraf Materyallerinin kullanımında veya kullanımına teşebbüste ortaya çıkan fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir sorumluluğu, haksız davayı, davayı, iddiayı, talebi kabul etmemektedir. Ayrıca, TCL Communication Ltd. tarafından ücretsiz sağlanan mevcut Üçüncü

Taraf Materyalleri gelecekte ücretli güncellemeler ve yükseltmeler gerektirebilir: TCL Communication Ltd. bu gibi ek masrafların sorumluluğunu kabul etmez, bu masraflar yalnızca satın alan kişiye aittir. Kullanılabilirlik satın alan kişinin ülkesine ve operatörüne göre değişiklik gösterdiğinden TCL Communication Ltd. herhangi bir uygulamanın kullanılamamasından sorumlu tutulamaz. TCL Communication Ltd. önceden haber vermeden telefonlarında Üçüncü Taraf Materyalleri istediğinde ekleme veya çıkarma hakkını saklı tutar; satın alan kişi bu tür bir çıkarmanın herhangi bir sonucu için TCL Communication Ltd.'yi hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

# 1 Cep telefonunuz.....

## 1.1 Tuşlar ve bağlantılar

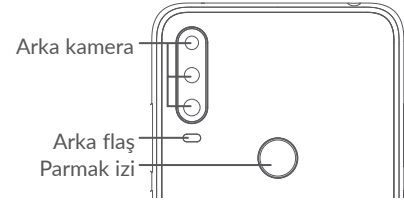

### Geri düğmesi

- Önceki ekrana geri dönmek ya da bir iletişim kutusunu, seçenekler menüsünü, Bildirim panelini veya başka bir öğeyi kapatmak için dokunun.



### Ana ekran düğmesi

- Herhangi bir uygulama ya da ekrandan Ana ekrana dönmek için dokunun.
- Google Asistan'a uzun basarak açın. Ekranda algılanan içeriklere göre yol tarifi alma veya restoranlarla ilgili bilgiler edinme gibi yardım olanaklarından yararlanabilirsiniz.



### Son Uygulamalar düğmesi

- Yakın zamanda kullandığınız uygulamaların kart görünümünü açmak için dokunun.



## Güç tuşu

- Basın: Ekranı kilitle/Ekranı aydınlat.
- Basılı tutun: **Yeniden başlat/Kapat/Uçak modu** arasından seçim yapabileceğiniz açılır menü gösterilir.
- Ekran görüntüsü çekmek için **Güç** tuşunu ve **Ses kısma tuşu** basılı tutun.
- Yeniden başlatmaya zorlamak için **Güç** tuşunu en az 10 saniye basılı tutun.

## Ses tuşları


- Çağrı modunda, çağrı ses düzeyini ayarlar.
- Müzik/Video/Akış modunda, ortam ses seviyesini ayarlar.
- Genel modda, zil sesi seviyesini ayarlar.
- Gelen bir çağrının zil sesini sessize alır.
- Kamera önizlemesi modunda, **Fotoğraf çekmek için sesi açma** veya **kısma** tuşlarına basın ya da seri çekim yapmak için tuşu basılı tutun.

## 1.2 Başlarken


### 1.2.1 Ayarlama

- 1 İğneyi deliğe takın ve tepsiyi dışarı çekin.
- 2 SIM kartınızı veya microSD kartınızı takın veya çıkarın.

#### Tek SIM

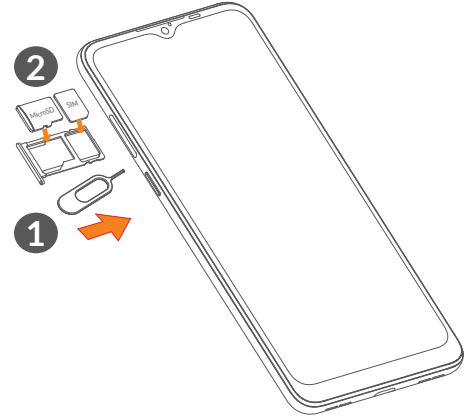


## Çift SIM

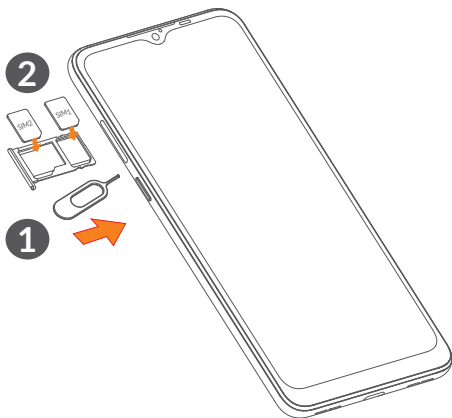

Telefonunuz yalnızca nano-SIM kartları destekler. Mini ve mikro kart gibi diğer türde SIM kartlarını takmaya çalışmayın, aksi halde telefonunuz hasar görebilir.

## Pili şarj etme



Pili tam olarak şarj etmeniz önerilir (🔋). Şarj durumu, ekranda görüntülenen yüzde ifadesiyle belirtilir. Telefon şarj edildikçe yüzde artar.



Enerji ve elektrik tüketimini azaltmak için pil tamamen şarj olduğunda şarj cihazınızı prizden çekin; kullanılmadığı zamanlarda Wi-Fi, GPS, Bluetooth veya arka planda çalışan uygulamaları kapatın ve arka ışık süresini azaltın.

### 1.2.2 Telefonunuzu açma

Telefon açılana kadar **Güç** tuşunu basılı tutun, gerekirse telefonunuzun kilidini açın (Kaydırma, PIN, Şifre veya Desen) ve onaylayın. Ana ekran görüntülenir.

PIN kodunuzu bilmiyorsanız ya da unuttuysanız ağ operatörünüze başvurun. PIN kodunuzun güvenliğini sağladığınızdan emin olun.

### 1.2.3 Telefonunuzu kapatma

Seenekler görünene kadar **Güç** tuşunu basılı tutun, sonra **Kapat**'ı seçin.

## 1.3 Ana ekran

Sevdiğiniz veya sıklıkla kullandığınız tüm öğeleri (uygulamalar, kısayollar, klasörler ve widget'lar) hızlı erişim için Ana ekranınıza getirebilirsiniz. Ana ekrana gitmek için **Ana ekran** düğmesine dokunun.



### 1 Durum çubuğu

- Durum/Bildirim göstergeleri
- Bildirim panelini açmak için sola dokununuz ve aşağı kaydırın.

### 4 Google Arama çubuğu

- Metin arama ekranına girmek için 2 öğesine dokununuz
- Sesli arama ekranına girmek için 3 öğesine dokununuz

### 5 Favori tepsisi uygulamaları

- Uygulamaya girin.
- Uygulamaları taşımak veya kaldırmak için uzun süre basın.

### 6 Ana Ekran çubuğu

#### Ters çevrilebilir ekran

Telefon ters çevirme işlevini destekler. Uygulama listesinde **Ayarlar > Ekran > Ekran otomatik yönlendirmeye** dokunarak fonksiyonu etkinleştirin.

### 1.3.1 Dokunmatik ekranı kullanma

#### Dokunma



Bir uygulamaya erişmek için parmağınızla dokununuz.

### Basılı tutma



Bir öğe için mevcut seçenekleri girmek amacıyla, öğeye basılı tutun. Örneğin, Kişiler bölümünden bir kişi seçip söz konuyu kişiyi basılı tuttuğunuzda seçenekler listesi görüntülenir.

### Sürükleme



Bir öğeyi başka bir konuma sürüklemek için söz konusu öğeyi basılı tutun.

### Kaydırma



Uygulamalarda, resimlerde ve web sayfalarında yukarı ve aşağı gitmek için ekranı kaydırın. Ekranı yatay olarak da kaydırabilirsiniz.

### Hafifçe vurma



Kaydırmaya benzer olarak, hızlı kaydırma işlemi daha hafif ve hızlı bir dokunuş gerektirir.

### Kıstırma/Ayırma



Ekrandaki bir öğenin ekrandaki ölçüsünü değiştirmek için iki parmağınızı ekran yüzeyine koyun ve parmaklarınızı ayırın veya birleştirin.

Telefon ayrıca **Galeri** işlevinde tek parmakla yakınlaştırmayı da destekler. Yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için ekrana iki kez dokunun.

### Döndürme



Daha iyi bir ekran görüntüsü elde etmek için telefonu yan tutarak telefonun ekran yönelimini otomatik olarak dikeyden yataya değiştirin.


### 1.3.2 Durum çubuğu

Durum çubuğundan hem telefon durumunu (sağ taraftan) hem de bildirim bilgilerini (sol taraftan) görüntüleyebilirsiniz.

Bildirimler panelini veya Hızlı Ayarlar panelini kapatmak için dokunun ve yukarıya sürükleyin. Bildirimler olduğunda, erişmek için bu bildirimlere dokunabilirsiniz.

## Bildirim paneli


Bildirimler olduğunda, daha ayrıntılı bilgileri okumak üzere Bildirim panelini açmak için sola, Durum çubuğuna dokununuz ve aşağı sürükleyin.

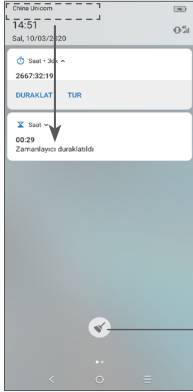

Tüm bildirimleri temizleyin (devam eden bildirimler temizlenmez)

## Hızlı Ayarlar paneli

Hızlı Ayarlar panelini açmak için Durum çubuğuna dokunup aşağı sürükleyin. İşlevleri etkinleştirip devre dışı bırakmak veya mod değiştirmek için simgelere dokunabilirsiniz.

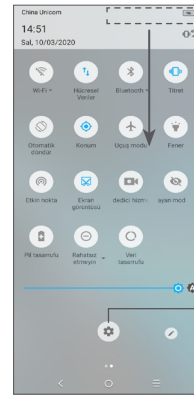

Tüm ayarların listesini görüntülemek için **Ayarlar**'ı açın.

## 1.3.3 Ekranınızı kilitleme ve ekranınızın kilidini açma

Telefonunuzu ve gizliliğinizi korumak için telefonu desen, PIN, şifre, parmak izi vb. yöntemlerle kilitleyebilirsiniz.

### Ekran kilidi açma deseni oluşturmak için

- Uygulama listesinde **Ayarlar > Güvenlik ve konum > Ekran kilidi** öğelerine dokununuz.
- Kendi deseninizi çizin.


### Telefon ekranını kilitlemek için

Ekranı kilitlemek için **Güç** tuşuna bir kez basın.

## Telefon ekranı kilidini açma

Ekranı aydınlatmak için **Güç** tuşuna bir kez basın, oluşturduğunuz kilit açma desenini kaydırarak çizin veya PIN kodunuzu, şifrenizi ya da parmak izinizi girin.

Ekran kilidi olarak **Kaydırma** seçeneğini belirlediyseniz, ekranı aydınlatmak ve kilidi açmak için **Güç** tuşuna basabilirsiniz.

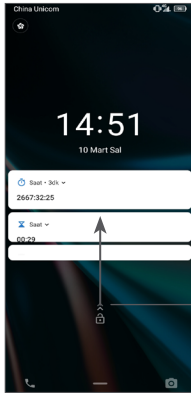

Ekranın kilidini açmak için kaydırın

## 1.3.4 Ana Ekranınızı Kişiselleştirme

### Ekleme

Bir klasöre, uygulamaya ya da widget'a basılı tutarak öğeyi dilediğiniz Ana ekrana sürükleyebilirsiniz.

## Yer değiştirme

Bir öğeye uzun basarak öğeyi dilediğiniz konuma sürükleyin ve bırakın. Öğeleri hem Ana ekrana hem de Favoriler tepsinize taşıyabilirsiniz. Ekranın sol veya sağ kenarındaki simgeye dokunup basılı tutarak öğeyi başka bir Ana ekrana taşıyın.

### Kaldırma

Bir öğeye uzun basarak öğeyi **Kaldır** simgesinin üst kısmına sürükleyin ve bırakın.

### Klasör oluşturma

Kısayol ve uygulamaların Ana ekranda ve Favoriler tepsisinde düzenlenmesini iyileştirmek için öğeleri üst üste yığılarak bir klasöre ekleyebilirsiniz. Bir klasörü yeniden adlandırmak için, klasörü açın ve başlık çubuğuna dokunarak yeni bir ad girin.

### Duvar kağıdını özelleştirme

Ana ekranda boş bir alana basılı tutun, ardından duvar kağıdınızı özelleştirmek için **DUVAR KAĞITLARI** öğesine dokunun.

### 1.3.5 Widget'lar ve yakın zamanda kullanılan uygulamalar


#### Widget'lara danişın

Ana ekranda boş bir alana basılı tutun, ardından tüm widget'ları görüntülemek için **WIDGET'LAR** ögesine dokunun.


Seçili widget'a dokunun ve tercih ettiğiniz ekrana taşımak için widget'ı kaydırın.

#### Son kullanılan uygulamalara erişme

Son kullanılan uygulamalara erişmek için **Son Uygulamalar** düğmesine dokunun. Uygulamayı açmak için penceredeki bir küçük resme dokunun.

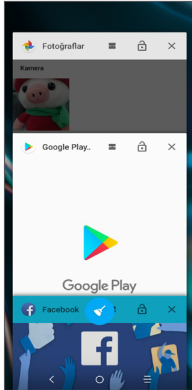



Uygulamayı kapatmak için küçük resme dokunup sağa/sola kaydırın veya **X** işaretine dokunun.

Çalışan tüm uygulamaları kapatmak için ekranın alt kısmındaki  ögesine dokunun.

### 1.3.6 Ses ayarlama

#### Ses tuşunu kullanma

Ses seviyesini ayarlamak için **Ses** tuşuna basın. Sessiz modu etkinleştirmek için telefon sessize geçinceye kadar **Ses kısma** tuşuna basın. Titreşim modunu etkinleştirmek için **Ses** tuşuna basın. Bu simgeyi  göstermek için  ögesine dokunun.

#### Ayarlar menüsünü kullanma

Zil sesi ve alarm sesini ayarlamak için uygulama listesinde **Ayarlar > Ses** ögesine dokunun.

## 2 Metin girişi .....

### 2.1 Ekran klavyesini kullanma


#### Ekran klavyesi ayarları

Ayarlar > Sistem > Diller ve giriş > Sanal klavye, ögesine gidin, ayarlamak istediğiniz klavyeyi seçtikten sonra çeşitli ayarlar açılır.

#### Ekran klavyesi yönelimini ayarlama

Ekran klavyesi yönelimini ayarlamak için telefonu yan veya ters tutun. Ayarları değiştirerek düzenleyebilirsiniz (Ayarlar > Ekran > Otomatik yönlendirme ögesine dokununuz).

### 2.1.1 Gboard

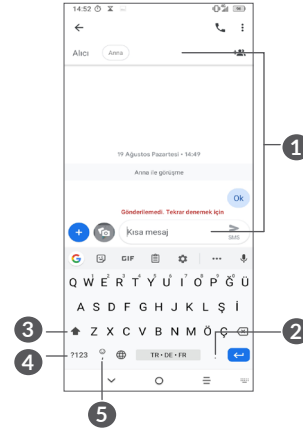

- 1 Metin veya sayı girin.
- 2 Seçmek istediğiniz simgeyi basılı tutun.
- 3 "abc/Abc" modları arasında geçiş yapın; "abc/ABC" moduna geçiş yapmak için basılı tutun.
- 4 Simge klavyesi ve sayısal klavye arasında geçiş yapın.
- 5 Giriş seçeneklerini göstermek için basılı tutun.



## 2.2 Metin düzenleme

Girdiğiniz metinleri düzenleyebilirsiniz.

- Düzenlemek istediğiniz metni basılı tutun veya iki kere dokununuz.
- Seçili metni değiştirmek için sekmeleri sürükleyin.
- Aşağıdaki seçenekler gösterilir: **KES**, **KOPYALA**, **PAYLAŞ** ve **HEPSİNİ SEÇ**.

**Ayrıca isterseniz yeni metinler girebilirsiniz**


- Yazmak istediğiniz alana dokununuz ya da boş bir alana basılı tutunuz, imleç yanıp söner ve sekme görüntülenir. İmleci hareket ettirmek için sekmeyi sürükleyin.
- Bir metni kestiyseniz veya kopyaladıysanız sekmeye dokunarak **YAPIŞTIR** simgesini gösterin. bu, daha önce kopyaladığınız metni yapıştırmanızı sağlar.


## 3 Telefon, Arama kayıtları ve Kişiler.....

### 3.1 Telefon.....



#### 3.1.1 Çağrı yapma

Arama yapmak için Favoriler tepsisindeki  ögesine dokununuz.

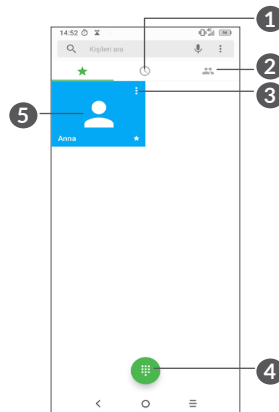

① Arama kayıtları


② Kişiler

3 Ayrıntılı kişi bilgisini görüntülemek için dokununuz. Ayrıca, kişiyi düzenleyebilir, silebilir, paylaşabilir, bu favoriyi eklenen kişiyi iptal edebilirsiniz veya kişiyi bir mesaj gönderebilirsiniz.

4 Tuş takımını göster

5 Favoriyi eklenen numarayı arayın.

Sesli postaya erişmek için basılı tutun

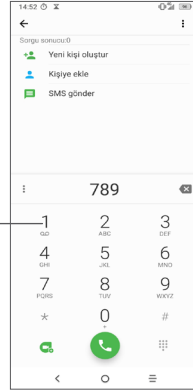

Tuş takımına dilediğiniz numarayı girin. Çağrı yapmak için öğesine dokununuz veya sekmeleri kaydırarak veya dokunarak **Kişiler** veya **Arama kayıtları**'ndan bir kişi seçin ve çağrıyı başlatmak için öğesine dokununuz.

Girdiğiniz numara, **Yeni kişi oluştur** simgesine veya **Kişiyi ekle** simgesine dokunularak **Kişiler**'e kaydedilebilir.

Hata yaptığınızda hatalı basamakları öğesine dokunarak silebilirsiniz.

Bir çağrıyı sonlandırmak için öğesine dokununuz.


## Uluslararası arama

Uluslararası arama yapmak için, öğesine basılı tutularak “+” işaretini girin, ardından uluslararası ülke kodunu ve sonra da tam telefon numarasını girin ve öğesine dokununuz.

## Acil çağrı



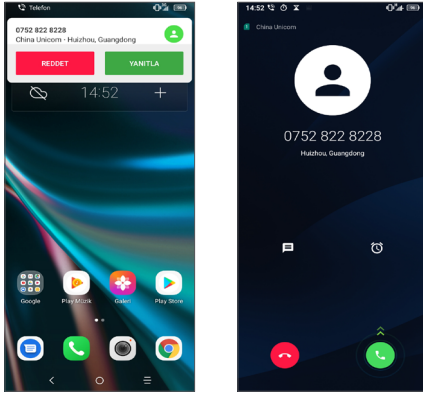

Telefonunuz kapsama alanındaysa, acil durum numarasını çevirin ve öğesine dokunarak bir acil çağrı yapın. Bu çağrı SIM kart olmadan ve PIN kodunu yazmadan bile çalışır.

### 3.1.2 Çağrı yanıtlama veya reddetme



Çağrı aldığınızda, ekranın üst kısmında bir çağrı penceresi açılır. Bir çağrıyı reddetmek için **REDDET** seçeneğine, yanıtlamak için **YANITLA** seçeneğine dokununuz. Telefon çağrısı ekranını açmak için çağrı penceresine dokununuz.


Telefon çağrısı ekranında:

- Çağrıyı yanıtlamak için  yukarı kaydırınız;
- Çağrıyı reddetmek için  yukarı kaydırınız;
- Çağrıyı, önceden ayarlanmış bir mesaj göndererek reddetmek için  seçeneğine dokununuz.
- Geri arama anımsatıcısı ayarlamak için  öğesine dokununuz.

### 3.1.3 Sesli postanızı arama


Sesli postanız şebekeniz tarafından cevapsız çağrılarınızı engellemek için sağlanır. İsteddiğiniz zaman başvurabileceğiniz bir telesekreter gibi çalışır.


Sesli postanıza erişmek için 1 öğesini basılı tutunuz.


Sesli posta alırsanız Durum çubuğunda  simgesi görüntülenir. Bildirim panelini açın ve **Yeni sesli posta** öğesine dokununuz.


### 3.1.4 Arama sırasında

Çağrı sırasında sesi ayarlamak için **Ses** tuşuna basın.

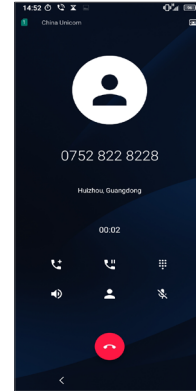


 Geçerli aramayı sonlandırınız.

 Geçerli arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için bir kez dokununuz. Hoparlörü devre dışı bırakmak için bu simgeye tekrar dokununuz.


 Geçerli aramanın sesini kısmak için bir kez dokununuz. Aramanın sesini kısmak için tekrar bu simgeye dokununuz.

 Tuş takımını gösterin.

 Geçerli aramayı bekletmek için bir kez dokununuz. Aramayı almak için tekrar bu simgeye dokununuz.

 Başka bir çağrı eklemek için dokununuz.


 **Kişiler** seçeneklerini açmak için dokununuz.

 Çağrı sırasında dokunmatik ekranda yanlışlıkla işlem yapılmasını önlemek için cep telefonunuzu kulağınıza yaklaştırdığınızda ekran otomatik olarak kapanır ve kulağınızdan uzaklaştırdığınızda ise ekran ışığı açılır.

### 3.1.5 Birden fazla aramayı yönetme





Bu telefon ile birden fazla aramayı aynı anda yönetebilirsiniz.

#### Aramaları değiştirme


İki çağrıyı kabul ettiğinizde,  ögesine dokunarak iki satır arasında geçiş yapabilirsiniz. Geçerli arama beklemeye alınacaktır.

### Konferans çağrıları <sup>(1)</sup>


Aşağıdaki gibi bir konferans çağrısı ayarlayabilirsiniz.


- Konferans çağrının ilk katılımcısına arar.
- Başka bir çağrı eklemek için  ögesine dokununuz.
- Konferansa eklemek istediğiniz kişinin telefon numarasını girin ve  ögesine dokununuz. Ayrıca **Arama kaydı** veya **Kişiler**'den de katılımcı ekleyebilirsiniz.
- Konferansı başlatmak için dokununuz. 
- Konferans çağrısını sonlandırmak ve tüm arayanların bağlantısını kesmek için  ögesine dokununuz.

### 3.1.6 Telefon ayarları


Telefonu ve kişileri ayarlamak için **Telefon** ekranında  ögesine ve ardından **Ayarlar**'a dokununuz.

### 3.2 Arama kayıtları

Cevapsız, giden ve Gelen arama kayıtlarını görüntülemek için **Telefon** ekranınızda  ögesine dokunabilirsiniz.

Bilgi ve daha fazla işlem seçeneğini görüntülemek için  ögesine dokununuz. Buradan kişilere veya numaraya yeni bir çağrı başlatabilir, mesaj gönderebilir, çağrı hakkında ayrıntılı bilgileri görüntüleyebilir veya çağrıyı temizleyebilirsiniz.

<sup>(1)</sup> Şebeke operatörünüze bağlı olarak.

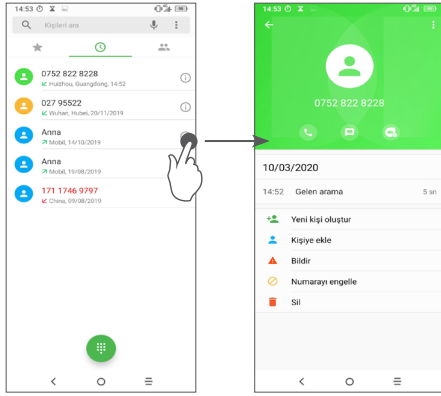


Bu numaray paylaşmak için **⋮** ögesine dokununuz veya arama yapmadan önce tüm geçmişi Silin veya numaray Düzenleyin.


### 3.3 Kişiler.....

**Kişiler** özelliği, ulaşmak istediğiniz kişilere hızlı ve kolay erişim sağlar.


Telefonunuzda kişileri oluşturabilir ve görüntüleyebilirsiniz; Gmail kişilerinle, web'de veya telefonunuzdaki diğer uygulamalarla eşitleyebilirsiniz.

### 3.3.1 Kişilere göz atma


Kişilerinizi görmek için Uygulama çekmecesinde  ögesine dokununuz.

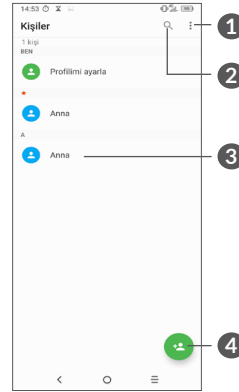


- 1 Kişi listesi seçeneği menüsünü gösterin
- 2 Kişileri aramak için dokununuz
- 3 Hızlı Kişi panelini açın  
Silinecek kişileri seçmek için basılı tutunuz
- 4 Yeni kişi ekleyin

 Sildiğiniz kişiler, telefondaki diğer uygulamalardan ve telefonunuzu bir sonraki eşitleme işleminizde web'den silinir.

### 3.3.2 Kişi ekleme

Yeni bir kişi oluşturmak için kişi listesinde  öğesine dokununuz.

Kişi adını ve diğer kişi bilgilerini girmeniz gerekir. Ekranı aşağı ya da yukarı kaydırarak bir alandan diğerine kolayca geçebilirsiniz.

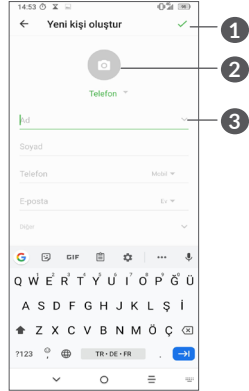


1. Tamamladığınızda, kaydetmek için bu simgeye dokununuz

2. Kişi için bir resim seçin veya fotoğraf çekin


3. Kullanılabilir etiketleri açmak için dokununuz


### Favorilere ekleme/çıkarma <sup>(1)</sup>

Bir kişiyi sık kullanılan kişilere eklemek için söz konusu kişiye dokunarak ayrıntıları görüntüleyebilir ve ardından  öğesine dokunabilirsiniz.

Bir kişiyi sık kullanılanlardan çıkarmak için kişi ayrıntıları ekranındaki yıldız simgesine  dokununuz.



### 3.3.3 Kişilerinizi düzenleme


Kişi bilgilerini düzenlemek için kişi ayrıntıları ekranında  öğesine dokununuz.

İşlem bittğinde, kaydetmek için  öğesine dokununuz.

<sup>(2)</sup> Favorilere yalnızca telefon veya hesap kişileri eklenebilir.

### 3.3.4 Android için Hızlı kişiyi kullanma


Android için Hızlı Kişi panelini açmak için bir kişiye dokununuz. Daha sonra  öğesine veya numaraya dokunarak çağrı yapabilirsiniz. Mesaj göndermek için  öğesine dokununuz.

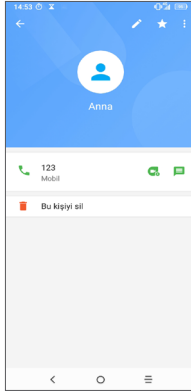


Hızlı Kişi panelindeki simgeler, telefonunuzda kişi için sahip olduğunuz bilgilere ve telefonunuzdaki uygulamalara ve hesaplara bağlıdır.

### 3.3.5 Kişileri içe aktarma, dışa aktarma ve paylaşma


Bu telefon, telefonunuz, SIM kartınız, telefon depolama biriminiz ve micro SD kart arasında kişileri içe ve dışa aktarmanızı sağlar.

Kişiler ekranında, seçenekler menüsünü açmak için  öğesine dokununuz. **Ayarlar > İçe Aktar/Dışa Aktar** seçeneğine dokununuz ve ardından hesaplarınız, SIM kartınız, Telefonunuz, dahili depolama biriminiz ve microSD kartınız gibi birimlerde kişileri içe/dışa aktarma seçeneğini belirleyin.

Bir kişiyi veya birden fazla kişiyi, kişinin vKartını Bluetooth, Gmail, vb. yoluyla göndererek diğerleriyle paylaşabilirsiniz.

Paylaşmak istediğiniz kişiye,  simgesine ve sonra kişi ayrıntıları ekranında **Paylaş** öğesine dokununuz. Daha sonra bu işlemi gerçekleştirme için bir uygulama seçin.

### 3.3.6 Kişileri görüntüleme

Her bir hesap için kişiler listesinde görüntülemek istediğiniz kişi listesini yapılandırabilirsiniz.  öğesine ve ardından kişiler listesi ekranından **Görüntülenecek kişiler**'e dokunduktan sonra, görüntülenecek kişileri seçebilirsiniz.

Listeyi sıralamak ve kişi adlarını **Önce ad** veya **Önce soyadı** sırasına göre görüntülemek için **:** öğesine ve ardından **Ayarlar > Görünüm seçenekleri**'ne dokunun.

### 3.3.7 Kişileri Birleştirme/Ayırma

Tekrarı önlemek için mevcut kişilere tek bir eylemle yeni kişi bilgilerini ekleyebilirsiniz.

Bilgi eklemek istediğini kişiyi seçin, **:** öğesine dokunun ve **Bağlantı** öğesine dokunun.

Bu kez, ilk kişiyle bilgilerini birleştirmek istediğiniz kişiyi seçmeniz istenir. İkinci kişiden bilgiler ilk kişiye eklenir ve ikinci kişi artık Kişiler listesinde görüntülenmez.

Kişi bilgilerini ayırmak için, bilgilerini ayırmak istediğiniz kişiye dokunun, ardından **:** öğesine dokunun ve **Bağlantılı kişileri görüntüle** öğesine, onaylamak için **AYIR'a** dokunun.

### 3.3.8 Birden çok hesapta kişi eşleştirme

Telefonunuzda kurulu uygulamalara bağlı olarak kişiler, veriler veya diğer bilgiler birden çok hesaptan eşleştirilebilir.

Hesap eklemek için kişi listesinde **:** öğesine ve **Ayarlar > Hesaplar** veya uygulama listesinde **Ayarlar > Hesap ekle** öğesine dokunun.

Google, DUO/Exchange gibi eklediğiniz hesapların türünü seçmeniz istenir.

Diğer hesap kurulumlarındaki gibi kullanıcı adı, parola vb. gibi ayrıntılı bilgileri girmeniz gerekir.

Telefondan bir hesabı ve tüm ilgili bilgilerini kaldırabilirsiniz. Silmek istediğiniz hesaba dokunun > ardından Hesabı kaldır dokunun > Hesabı kaldır.

### Otomatik eşitleme

**Hesaplar** ekranında **Otomatik veri senkronizasyonu**'na dokunun. Senkronizasyon etkinleştirildiğinde telefonda veya çevrimiçi ortamda depolanan bilgilerdeki tüm değişiklikler otomatik olarak birbiriyle eşitlenir.





# 4 Mesajlar.....

## 4.1 Yeni mesaj yazma

Bu telefon ile SMS ve MMS oluşturabilir, düzenleyebilir ve alabilirsiniz.

Mesajlara erişmek için  öğesine dokununuz.


Mesaj listesi ekranında  öğesine dokunarak metin/multimedya mesajı yazabilirsiniz.

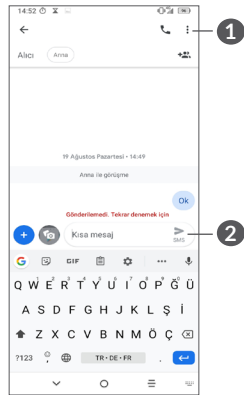

1 Daha fazla seçenek

2 Metin mesajı gönderin

## Metin mesajı gönderme

Alıcı eklemek için **Alıcı** çubuğunda alıcının adını veya telefon numarasını yazın. Mesajın metnini girmek için **Metin mesajı** çubuğuna dokununuz. Bitirdiğinizde metin mesajını göndermek için  öğesine dokununuz.



Belirli harfler (aksanlı) de SMS boyutunu artırır. Bu, alıcıya birden çok SMS gönderilmesine neden olabilir.


## Multimedya mesajı gönderme

MMS sayesinde uyumlu cep telefonlarına ve e-posta adreslerine video klipler, resimler, fotoğraflar, animasyonlar, slaytlar ve sesler gönderebilirsiniz.


Ortam dosyaları (resim, video, ses, slayt vb.), konu veya e-posta adresi eklendiğinde SMS otomatik olarak MMS'e dönüştürülür.

Multimedya mesajı göndermek için **Alıcı** çubuğuna alıcının telefon numarasını girin. Mesajın metnini girmek için **Metin mesajı** çubuğuna dokununuz.

Resim, video, ses, vb. eklemek için  öğesine dokununuz.


Bitirdiğinizde, multimedya mesajını göndermek için  öğesine dokununuz.

## 4.2 Mesajları yönetme


Bir mesaj aldığınızda Durum çubuğunda bir bildirim olarak  görünür. Bildirim panelini açmak için Durum çubuğunu aşağı sürükleyin. Yeni mesaja dokunarak mesajı açın ve okuyun. Ayrıca Mesajlar uygulamasına gidip mesajı dokunarak açabilirsiniz.

Mesajlar sohbet olarak görüntülenir.

Mesaj oluşturma ekranına girmek için bir mesaja dokunun:

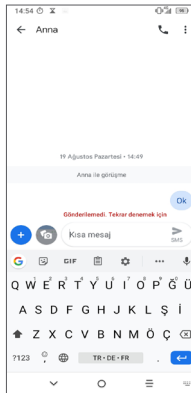

- Numarayı aramak için  ögesine dokunun;

Mesaj ayarlarını düzenlemek için  ögesine dokunun ve mesaj listesi ekranında **Ayarlar**'ı seçin.


## 5 Takvim, Saat ve Hesap Makinesi.....

### 5.1 Takvim .....

Önemli toplantı ve randevuları izlemek için **Takvim**'i kullanın.


Takvimi görüntülemek ve etkinlik oluşturmak için Ana ekranı yukarı kaydırın ve ardından **Takvim**'e dokunun.

#### 5.1.1 Çok modlu görünüm


Takvimi **Zamanlama**, **Günlük**, **3 Günlük**, **Haftalık** veya **Aylık**, modlarında görüntüleyebilirsiniz. Seçmek için  ögesine dokunun.

#### 5.1.2 Yeni etkinlikler oluşturma



Herhangi bir Takvim görünümünden yeni etkinlikler ekleyebilirsiniz.

-  ögesine dokunun.
- Bu yeni etkinlik için gereken tüm bilgileri doldurun. Tüm gün süren bir etkinlik söz konusuysa **Tüm gün** seçeneğini belirleyebilirsiniz.


- Konukları bu etkinliğe davet edin. Davet etmek istediğiniz konukların e-posta adreslerini birbirinden virgülle ayırarak girin. Konuklar Takvim ve E-postadan bir davet alır.
- İşlemi tamamladığınızda, ekranın üzerinde yer alan **KAYDET** seçeneğine dokununuz.

Hafta görünümü ekranında hızlıca etkinlik oluşturmak için hedef bölge seçmek üzere boş bir alana dokununuz. Bu boş alan  öğesine dönüşecektir. Sonra, yeni etkinlik oluşturmak için simgeye dokununuz.

### 5.1.3 Etkinlik silme veya düzenleme

Bir etkinliği silmek ya da düzenlemek için etkinliği dokunarak ayrıntılar ekranına girin. Etkinliği düzenlemek için  öğesine, silmek için  ve sonra **Sil** seçeneğine dokununuz.

### 5.1.4 Etkinlik hatırlatıcı

Bir etkinlik için hatırlatıcı ayarlanmışsa hatırlatma zamanı geldiğinde Durum çubuğunda bir bildirim olarak yaklaşan etkinlik simgesi  belirir.

Bildirim panelini açmak için sola, Durum çubuğuna dokunarak çubuğu aşağı sürükleyin, bir etkinlik adına dokunarak Takvim bildirim listesini görüntüleyin.

Hatırlatıcıların Durum çubuğunda ve Bildirim panelinde bekleme durumunda görünmesini sürdürmek için **Geri** düğmesine basın.


## 5.2 Saat .....



Telefonunuzda dahili bir saat vardır.

Geçerli saati görüntülemek için Ana ekranı yukarı kaydırın ve ardından **Saat**'e dokununuz.

### 5.2.1 Alarm

Saat ekranında, **Alarm** ekranına girmek için  öğesine dokununuz.


Alarmı etkinleştirmek için  seçeneğini etkinleştirin.

Yeni bir alarm eklemek için  öğesine dokununuz:

Alarm düzenleme ekranına girmek için mevcut bir alarma tıklayın.

Seçili alarmı silmek için  öğesine dokununuz.

### 5.2.2 Saat


Tarih ve saati görüntülemek için, Saat ekranında  öğesine dokununuz.

Bir şehir seçmek için  öğesine dokununuz.

### 5.2.3 Zamanlayıcı

Saat ekranında, **Zamanlayıcı** ekranına girmek için ⌵ öğesine dokunun.

- Saati girin. Zaman saniye, dakika ve saat sırasıyla yazılmalıdır.
- Geri sayımı başlatmak için ▶ öğesine dokunun.

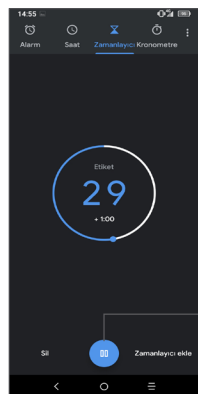

Duraklat/oynat

### 5.2.4 Kronometre

Saat ekranında, **Kronometre** ekranına girmek için ⌵ öğesine dokunun.

- Kronometreyi başlatmak için ▶ öğesine dokunun.
- **Güncellenmiş saate göre kayıtların listesini görüntülemek için Lap öğesine dokunun.**
- Toplam süreyi ve tekrar sürelerini durdurmak için ⏸ öğesine dokunun. Bunlar, ancak ▶ öğesine dokunulduktan sonra yeniden başlatılır.
- Kaydı silmek için SIFIRLA öğesine dokunun.

### 5.2.5 Saat ayarlarını düzenleme


**Saat** ve **Alarm** ayarlarına erişmek için ⋮ öğesine ve ardından **Ayarlar**'a dokunun.

## 5.3 Hesap makinesi.....



İki panel vardır: Bunlar Temel ve Gelişmiş panelleridir.

Paneller arasında geçiş yapmak için ögesine dokunun, aşağıdaki iki yöntemden birini seçin:

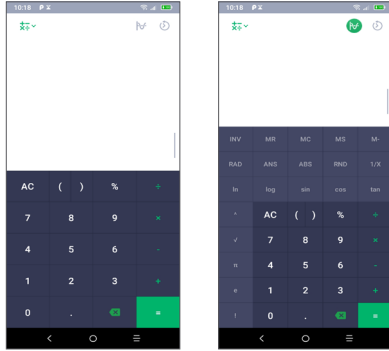

Basamakları tek tek silmek için ögesine dokunun.

## 6 Bağlantı .....

Bu telefon ile İnternet'e bağlanmak için GPRS/EDGE/3G/4G ağları veya Wi-Fi seçeneklerinden en uygun olanını kullanabilirsiniz.

### 6.1 İnternet'e bağlanma

#### 6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

SIM kart takılı olarak telefonunuzu ilk kez açtığınızda ağ hizmeti otomatik olarak yapılandırılacaktır: GPRS, EDGE, 3G veya 4G.


Ağ bağlı değilse, mobil verilerinizi **Ayarlar > Ağ ve bağlantı > Veri kullanımı** konumundan açabilirsiniz.

Kullandığınız ağ bağlantısını kontrol etmek için, **Ayarlar > Ağ ve bağlantı > Mobil ağlar > Erişim Noktası Adları** ögesine dokunun.

#### Yeni bir erişim noktası oluşturma

Yeni bir GPRS/EDGE/3G/4G ağ bağlantısı, telefonunuza aşağıdaki adımlarla eklenebilir:

- **Ayarlar > Ağ ve bağlantı > Mobil ağlar > Erişim Noktası Adları** ögesine dokunun.
- **+** ögesine dokunun ve gerekli APN bilgilerini girin.

- İşlemi tamamladığınızda,  ögesine ve ardından **Kaydet**'e dokunun.

### Veri dolaşımını etkinleştirmek için

- **Ayarlar > Ağ ve bağlantı > Mobil ağlar > Veri dolaşımı** ögesine dokunun.
- Veri dolaşımı devre dışı bırakıldığında, veri alışverişini Wi-Fi bağlantısıyla sürdürebilirsiniz (bkz. "6.1.2 Wi-Fi").


### Tercih edilen ağ modunu ayarlama

- **Ayarlar > Ağ ve bağlantı > Mobil ağ > Tercih edilen ağ tipi** ögesine dokunun.

## 6.1.2 Wi-Fi

Telefonunuz kablosuz ağ kapsamında olduğunda İnternet'e bağlanabilirsiniz. Wi-Fi, SIM kart takılı olmadan da telefonunuzda kullanılabilir.

### Wi-Fi'ı açma ve kablosuz ağa bağlanma

- **Ayarlar > Ağ ve bağlantı > Wi-Fi** ögesine dokunun.
-  ögesini açın.
- Wi-Fi etkinleştirildiğinde, algılanan Wi-Fi ağları listelenir.

- Bağlanmak için bir Wi-Fi ağına dokunun. Seçtiğiniz ağ güvenliyse şifre veya diğer kimlik bilgilerinizi girmeniz gerekir (daha fazla bilgi için ağ operatörüne başvurabilirsiniz). Bittiğinde, **BAĞLAN** ögesine dokunun.

### Bir Wi-Fi ağını ekleme

Wi-Fi açıkken yeni Wi-Fi ağlarını istediğiniz şekilde ekleyebilirsiniz.

- **Ayarlar > Ağ ve bağlantı > Wi-Fi** ögesine dokunun.
- **Ağ ekle seçeneğine dokunun.**
- Ağ adını ve gereken herhangi bir ağ bilgisini girin.
- **KAYDET**'e dokunun.

### Bir Wi-Fi ağını engelleme

Aşağıdaki adımlar artık kullanmak istemediğiniz ağlara otomatik bağlantıyı önler.

- Henüz açık değilse Wi-Fi'yi açın.
- Wi-Fi ekranında kayıtlı ağ adına dokunun ve basılı tutun.
- Açılan pencerede **UNUT** seçeneğine dokunun.

## 6.2 Bluetooth cihazına bağlanma <sup>(1)</sup>

Bluetooth, veri alışverişi yapmak veya çeşitli kullanımlar için diğer Bluetooth aygıtlara bağlanmak amacıyla kullanabileceğiniz kısa mesafeli bir kablosuz iletişim teknolojisidir.

### Bluetooth'u açma

- Ayarlar > Ağ ve bağlantı > Bluetooth öğesine dokunun.
- **Bluetooth'u açın** .

Cihazınız ve diğer kullanılabilir cihazlar ekranda görünür.

### Cihazınızı yeniden adlandırmak için

- Ayarlar > Ağ ve bağlantı > Bluetooth öğesine dokunun.
- Cihaz adına dokunun.
- Bir ad girin ve onaylamak için **YENİDEN ADLANDIR** öğesine dokunun.


### Telefonunuzu bir Bluetooth aygıtla eşleştirmek/ bağlamak için

Başka bir aygıtla veri alışverişi yapmak için Bluetooth'u açmalı ve telefonunuzu veri alışverişi yapmak istediğiniz Bluetooth aygıtla eşleştirmelisiniz.

<sup>(1)</sup> Telefonunuzla uyumluluğu kanıtlanmış bir Alcatel Bluetooth kulaklık kullanmanız önerilir. Alcatel Bluetooth kulaklıkla ilgili daha fazla bilgi için [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com) adresine gidebilirsiniz.

- Ayarlar > Ağ ve bağlantı > Bluetooth öğesine dokunun.
- **+ Yeni cihaz eşleştir** öğesine dokunun.
- Listede yer alan ve telefonunuzla eşleştirilmek istediğiniz Bluetooth cihazına dokunun.
- Açılan pencerede, onaylamak için **EŞLEŞTİR'e dokunun.**
- Eşleştirme başarılı olursa, telefonunuz aygıtla bağlanır.

### Bir Bluetooth aygıt eşleştirmesini iptal etme

- Eşleştirmeyi sonlandırmak istediğiniz cihazın yanındaki  öğesine dokunun.
- Onaylamak için **UNUT'a** dokunun.

## 6.3 USB ile bilgisayara bağlanma

USB kablosuyla, telefonunuz ile bilgisayar arasında ortam dosyalarını veya diğer dosyaları aktarabilirsiniz.

### Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için

Telefonunuzla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak telefonu bilgisayarınızdaki bir USB girişine bağlayın. USB'nin bağlı olduğuna dair bir bildirim alacaksınız.

Bildirim panelini açın ve **Cihazı şarj eden USB'ye** dokunun. Daha sonra, sonraki iletişim kutusunda dosyaları aktarmak istediğiniz yolu seçin. Varsayılan olarak **Cihazı şarj et** seçilidir.



MTP'yi kullanmadan önce, sürücünün (Windows Media Player 11 ya da üzeri sürümlerin) yüklü olduğundan emin olun.

## 6.4 Telefonunuzun mobil veri bağlantısını paylaşma

Telefonunuzun mobil veri bağlantısını, bir bilgisayarla USB kablusunu kullanarak (USB internet paylaşımı) veya Bluetooth (Bluetooth internet paylaşımı) veya Wi-Fi (mobil etkin nokta) aracılığıyla cihazlarla paylaşabilirsiniz.



Aşağıdaki bu işlevler şebeke operatörünüzden ek ücretlendirmeye neden olabilir. Dolaşım bölgelerinde de ekstra ücretlendirmeler yapılabilir.

**Telefonunuzun veri bağlantısını USB veya Bluetooth aracılığıyla veya mobil etkin nokta olarak paylaşmak için**

Bu işlevleri etkinleştirmek için **Ayarlar > Ağ ve bağlantı > Etkin nokta ve internet paylaşımı** kısmına gidin.

**Mobil etkin noktanızı yeniden adlandırmak ve güvenliğini sağlamak için**

Mobil etkin nokta etkinleştirildiğinde, telefonunuzun Wi-Fi ağını (SSID) yeniden adlandırabilir ve Wi-Fi ağının güvenliğini sağlayabilirsiniz.

- **Ayarlar > Ağ ve bağlantı > Etkin nokta ve internet paylaşımı > Mobil etkin nokta** öğesine dokunun.
- Ağ SSID'sini yeniden adlandırmak veya ağ güvenliğinizi ayarlamak için **mobil etkin nokta ayarla** öğesine dokunun.
- KAYDET'e dokunun.

## 6.5 Sanal özel ağlara bağlanma

Sanal özel ağlar (VPN'ler) güvenli bir yerel ağ içindeki kaynaklara, o ağın dışından bağlanmanıza olanak tanır. VPN'ler genellikle şirketler, okullar ve diğer kurumlar tarafından dağıtılır böylece kullanıcıları yerel ağ kaynaklarına, o ağ içerisinde değilken ya da bir kablosuz ağa bağlıyken erişebilir.

**VPN ağı ekleme**

- **Ayarlar > Ağ ve bağlantı > VPN'e ve sonra +** öğesine dokunun.
- Açılan pencerede VPN ayarlarının her bir bileşenini yapılandırmak için ağ yöneticinizin yönergelerini uygulayın.
- KAYDET'e dokunun.

VPN, VPN ayarları ekranındaki listeye eklenir.



Bir VPN eklemeyen önce telefonunuz için ekran kilidi ayarlamanız gerekir.



## VPN'e bağlanma/VPN bağlantısını kesme

Bir VPN'ye bağlanma:


- Ayarlar > Ağ ve bağlantı > VPN ögesine dokunun.
- Eklediğiniz VPN'ler listelenir. Bağlanmak istediğiniz VPN'e dokunun.
- Açılan iletişim kutusuna istenen tüm bilgileri girin ve **BAĞLAN** ögesine dokunun.

Bir VPN ile bağlantıyı kesmek için:

- Bağlantıyı kesmek istediğiniz VPN'e dokunun. Açılan pencerede, onaylamak için **BAĞLANTIYI KES**'e dokunun.

## VPN düzenleme/silme

VPN düzenleme:

- Ayarlar > Ağ ve bağlantı > VPN ögesine dokunun.
- Eklediğiniz VPN'ler listelenir. Düzenlemek istediğiniz VPN'in yanındaki  simgesine dokunun.
- Düzenledikten sonra, **KAYDET**'e dokunun.

VPN'i silmek için:

- Seçili VPN'in yanındaki  simgesine ve ardından bu VPN'i silmek için **UNUT** seçeneğine dokunun.

## 7 Multimedya uygulamaları ....

### 7.1 Kamera.....



Cep telefonunuzda fotoğraf ve video çekmek için kamera bulunur.

Kamerayı kullanmadan önce, fotoğraf kalitenizi etkilemesini önlemek için koruyucu lens kapağını çıkardığınızdan emin olun.

Fotoğraf veya video çekmek için Favoriler tepsisinden **Kamera**'ya dokunun.



## 1 Flaş modu

Kamera flaşını açmak/kapatmak için dokununuz.

## 2 Ön/arka kamera arasında geçiş yapın



## 3 Resim boyutu

## 4 Yakınlaşmak/uzaklaşmak için iki parmağınızı kıştırın/ ayırın

## 5 Çektiğiniz fotoğraf veya videoları görüntüleyin

## 6 Fotoğraf çekin

### Fotoğraf çekmek için

Ekran vizör görevi görür. Önce nesneyi veya manzarayı vizöre alın, gerekirse odak belirlemek için ekrana dokununuz ve fotoğraf çekmek için  öğesine dokununuz. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir. Ayrıca, art arda çekim yapmak için,  öğesine basılı tutabilirsiniz.

### Google Lens <sup>(1)</sup>:

Google Lens, şunları yapmanıza yardımcı olabilecek ücretsiz bir araçtır:


- Metni kopyala
- Benzer ürünleri arama

<sup>(1)</sup> Google Lens'in sadece İngilizce diline ayarlanmış olan telefonlarda çalıştığını ve telefonunuzun bir ağa bağlı olması gerektiğini unutmayın.




- Bitki ve hayvanları tanımlamak
- Kitap ve medya keşfetme
- Kodları taramak

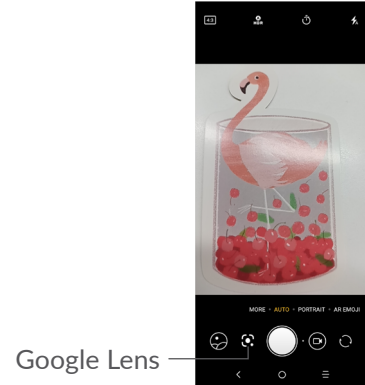


...ve daha fazlası.

Google Lens simgesine dokunduğunuzda fotoğraftakileri tanımlamaya çalışmaya başlar. Görüntüdeki ne olduğunu bulmaya çalışırken görüntünün üzerinde noktalar görünür. Google Lens çalışmasını bitirdiğinde ekranın alt kısmında sonuçları gösterir.





## Video çekmek için

Kamera modundan videoya geçmek için bu simgenin  sağ tarafına dokunun, ardından video kaydını başlatmak için bu simgenin  sol tarafına dokunun. Ayrıca, video kaydı sırasında bir resim çekmek için, bu simgenin  sol tarafına dokunabilirsiniz.

Videoyu durdurmak için , sürdürmek için  ögesine dokunun. Kaydetmeyi durdurmak için  simgesine dokunun. Video otomatik olarak kaydedilir.

## Çektiğiniz resim ya da videoyu görüntülerken yapılabilecek diğer işlemler

- Çektiğiniz fotoğrafları veya videoları görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.
- Fotoğrafı veya videoyu paylaşmak için  ögesine ve sonra Gmail/Bluetooth/MMS/vb. seçeneklerden birine dokunun.
- **Kameraya** dönmek için  ögesine dokunun .

## 7.1.1 Modlar ve ayarlar

Modlar arasında geçiş yapmak için sola ya da sağa kaydırın.

- *Otomatik*

Otomatik, Kamera için varsayılan moddur.

- *Portre*

Alan derinliği etkisi yaratmak için dokunun. Odaklandığınız konuyu vurgulayıp aynı zamanda harika bir şekilde flu arka plan oluşturan bir resimler oluşturabilirsiniz.

- *AR EMOJİ*

Yüz ifadelerinizi analiz eder ve bu ifadeleri ön kamerayla yansıtarak sesli video dosyası olarak gönderebileceğiniz eğlenceli 3 boyutlu hareketli emoji ler yaratmanızı sağlar.

- *Panorama*

Panorama işlevini açmak için dokunun. Panoramik fotoğraf çekmeye başlamak için deklanşör düğmesine dokunun ve telefonu, ekrandaki çizgide belirtilen yöne doğru sabit şekilde hareket ettirin. Yuvalar dolduğunda fotoğraf otomatik olarak kaydedilir. Yuvalar tam olarak dolmamışsa fotoğrafı kaydetmek için deklanşör düğmesine yeniden dokunun.

- **MANUEL**

Kamera ayarlarını istediğiniz şekilde kontrol etmenizi ve diyafram açıklığını, örtücüyü, ISO'yu ve diğer birçok ayarı yapmanızı sağlar.

- **Filtre**

Canlı filtre uygulanmış vizörün önizlemesini yapmak için dokununuz. Dilediğiniz filtreye dokunarak filtre uygulayın ve önceki ekrana dönünüz.

- **HIZLI ÇEKİM**

Birkaç fotoğraf çekin ve bunları hızlandırılmış bir hızlı çekim videosuna dönüştürünüz.

- **IŞIK ÇİZGİSİ**


Hareketi yakalama, ışığı yakalama ve ışık çizme öğeleri hareketli su, ışık ve insanların olduğu sanatsal fotoğraflar çekmenizi sağlar.

- **GENİŞ**


Geniş açı işlevini açmak için dokununuz. Kısa çekim mesafesinden geniş bir alanı çekmenizi sağlar.

## **Ayarlar**


- **Video sabitleme (EIS)**

Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) özelliğini etkinleştirmek için  seçeneğini etkinleştirin. Pozlama sırasında kamera hareketiyle ilişkili bulanıklığın azaltılmasına yardımcı olur.

- **Izgara**

Izgara görünümünü etkinleştirmek için  seçeneğini etkinleştirin. Bu seçenek ekranı eşit parçalara böler ve ufuk veya bina gibi nesneleri ızgara çizgileriyle hizalayarak daha iyi fotoğraflar çekmenize yardımcı olur.

- **Konumu kaydet**


Fotoğraf ve videoları konumunuzla etiketlemek için  seçeneğini etkinleştirin. Bu seçenek, GPS konum hizmeti etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

## 7.2 Galeri .....



Galeri, fotoğraflarınızı görüntülemeniz ve videolarınızı oynatmanız için bir medya oynatıcı işlevi görür. Ek olarak, resim ve videolara yapılabilecek başka işlemler seçiminiz için mevcuttur.


Çektiğiniz fotoğrafları görüntülemek için Ana ekranda **Galeri**'ye dokununuz.

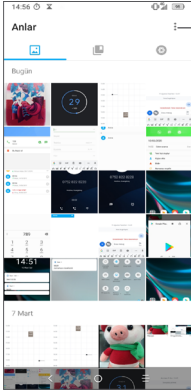

Daha fazla işlem için fotoğrafları seçin.



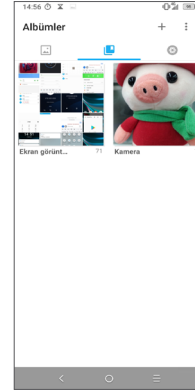

## Resim görüntüleme/video oynatma


Resimler ve videolar, **Galeri**'de albümler halinde görüntülenir.




## Resimlerle çalışma


Resimlerle döndürerek veya kırparak, arkadaşlarınızla paylaşarak, kişi fotoğrafı veya duvar kağıdı olarak ayarlayarak vb. çalışabilirsiniz.


Üzerinde çalışmak istediğiniz resmi bulun ve tam ekran resim görünümünde resme dokununuz. Resmi paylaşmak için , düzenlemek için  simgesine dokununuz. Resmi favoriniz olarak ayarlamak için  ögesine dokununuz. Bu resmi silmek için  ögesine dokununuz ve resmi Kişi fotoğrafı veya Duvar kağıdı olarak ayarlamak için **Farklı kaydet...** ögesini seçin.

Bir resmi **Düzenleyici (Varsayılan)** veya diğer düzenleyicilerde düzenlemek için tam ekran resimde  ögesine dokununuz.



 **Yumruk, Klasik, Siyah beyaz, Beyazlat** gibi efektler ayarlayın.




 Sınır ekleyin.

 Resme **Kırpma, Düzeltme, Döndürme, Yansıtma veya Çizim** işlemlerini uygulayın.

 Resim rengini ayarlayın.

## Toplu işlem

Galeri, çoklu seçim işlevi sağlar, böylece resimlerle/ videolarla toplu halde çalışabilirsiniz.

**Anlar** ekranında,  ve **Öğe seç** ögesine dokunarak toplu işlem modunu etkinleştirin (ayrıca albümü/resmi basılı tutabilirsiniz), ardından üzerinde çalışmak istediğiniz videolara/resimlere dokununuz. Seçili dosyaları silmek için  ögesine dokununuz. Seçili dosyaları paylaşmak için  ögesine dokununuz.

## 8 Diğerleri.....

### 8.1 Destek Merkezi.....

**Destek Merkezi**, Genel SSS'lar, kullanım yönergeleri, sorun giderme, vb. hakkında daha fazla bilgi almanıza yardımcı olur. Ayrıca bunun üzerinden, yorumlarınızla geri bildirimde bulunabilirsiniz.

### 8.2 Diğer uygulamalar <sup>(1)</sup>

Bu bölümde yer alan önceki uygulamalar telefonunuza önceden yüklenmiştir. Yüklü 3. taraf uygulamalarıyla ilgili özet bir açıklamayı okumak için telefonla verilen kitapçığa bakın. Daha fazla 3. taraf uygulama indirmek ve yüklemek için Google Play Store uygulamasını kullanın.

<sup>(1)</sup> Uygulamaların kullanılabilirliği ülkeye ve operatöre göre değişiklik gösterir.

## 9 Google uygulamaları.....

Google uygulamaları, çalışma verimliliğini artırmak için telefonunuza önceden yüklenmiştir ve sizin için hayatı kolaylaştırır.

Bu kılavuzda, uygulamalar kısaca sunulmaktadır. Ayrıntılı özellikler ve kullanıcı kılavuzları için, ilgili web sitelerine veya uygulamalarda sağlanan sunuma bakın.

Tüm işlevlerden yararlanmak için, bir Google hesabına kaydolmanız önerilir.

### 9.1 Chrome

İnternet'te gezinmek için kullanabileceğiniz bir web tarayıcı.

Tarayıcının yüklü olduğu tüm cihazlardaki yer işaretleriniz, tarama geçmişiniz ve ayarlarınız, Google hesabınızla eşitlenebilir.

## 9.2 Gmail

Google'ın web tabanlı e-posta hizmeti olan Gmail, telefonunuzu ilk kurduğunuzda yapılandırılır. Bu uygulamayla e-posta gönderebilir ve alabilir, e-postaları etiketlere göre yönetebilir, arşivleyebilir ve daha birçok işlem yapabilirsiniz. e-postalar, Gmail hesabınızla otomatik olarak eşitlenebilir.

## 9.3 Haritalar

Google Haritalar, uydu görüntüleri, sokak haritaları, 360° panoramik sokak görünümüleri, gerçek zamanlı trafik koşulları ve yayan, arabayla veya toplu taşımayla yolculuk için rota planlaması sunar. Bu uygulamayı kullanarak, kendi konumunuzu öğrenebilir, bir yer arayabilir ve yolculuklarınız için önerilen rota planlamalarını alabilirsiniz.

## 9.4 YouTube

YouTube, kullanıcıların video yükleyebileceği, görüntüleyebileceği ve paylaşabileceği çevrimiçi bir video paylaşım uygulamasıdır. Mevcut içerik, video klipler, TV klipleri, müzik videoları ve video blogları, kısa orijinal videolar ve eğitim amaçlı videolar gibi başka içeriklerdir. Bu uygulama, videoları İnternet'ten indirilmeye başladığı anda izlemeye başlamanızı sağlayan akış işlevini destekler.

## 9.5 Play Store

Android işletim sistemi için resmi uygulama mağazası işlevi görerek, kullanıcıların uygulamalara ve oyunlara göz atmasını ve onları indirmesine olanak sağlar. Uygulamalar ücretli ya da ücretsiz ücretli olabilir.

Play Store'da gereksinim duyduğunuz uygulamayı arayın, indirin ve ardından uygulama kılavuzunu izleyerek uygulamayı yükleyin. Ayrıca bir uygulamayı kaldırabilir, güncelleyebilir ve indirme işlemlerinizi yönetebilirsiniz.

## 9.6 Müzik Çalma

Google tarafından işletilen bir müzik akışı hizmeti ve çevrimiçi müzik dolapları.

Çok sayıda şarkıyı bir aylık ücret karşılığında indirebilir ve dinleyebilirsiniz. İnternet'e bağlı cihazlar için müzik akışı sunmaya ek olarak, Google Play Music uygulaması, müziğin çevrimdışı olarak depolanmasına ve dinlenmesine olanak tanır. Play Music'ten satın alınan parçalar, kullanıcının hesabına otomatik olarak eklenir.



## 9.7 Google Asistan

Cihazlarda Google Asistan (GA-düğmesi) için özel bir donanım düğmesi bulunabilir. Kullanıcılar GA düğmesiyle Google Asistan'ı üç farklı şekilde başlatabilir: Varsayılan, Görsel anlık görüntü ve Telsiz.

- Varsayılan — Etkinleştirmek için bir kez basın  
Varsayılan mod, ana ekran düğmesine uzun basarak Google Asistan'ı başlatma işlemiyle aynıdır.
- Google Asistan görsel anlık görüntü — Etkinleştirmek için iki kez basın  
Google Asistan görsel anlık görüntü modu, kullanıcının günü, proaktif önerileri ve kişiselleştirilmiş bilgileri hakkında görsel bir genel bilgiyle birlikte Google Asistan'ı başlatır. Görsel anlık görüntü modu hakkında daha fazla bilgi için Google Asistan bloguna göz atın.
- Telsiz — Etkinleştirmek için uzun basın  
Telsiz modu, mikrofon otomatik uç noktası kapatılarak Google Asistan'ı başlatır. Mikrofon otomatik uç noktası, varsayılan modda mikrofonu otomatik olarak kapatmak ve bir kullanıcı sorgusunu sonlandırmak için kullanılır. Telsiz modunda kullanıcı GA düğmesini serbest bırakıncaya kadar mikrofon açık kalır. Kullanıcı GA düğmesini serbest bıraktığında mikrofon kapanır ve Asistan kullanıcı sorgusunu gönderir.

## 10 Ayarlar.....

Ayarlara gitmek için uygulama listesinde **Ayarlar**'a dokununuz.

### 10.1 Ağ ve bağlantı

#### 10.1.1 Wi-Fi

Kablosuz ağ kapsamındayken, Wi-Fi'ı kullanarak İnternet'e SIM kartınızı kullanmadan erişebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey **Wi-Fi** ekranına girmek ve telefonunuzu kablosuz ağa bağlamak için bir erişim noktası yapılandırmaktır.

Wi-Fi kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. "**6.1.2 Wi-Fi**"

#### 10.1.2 Bluetooth

Bluetooth, telefonunuzun Bluetooth özellikli başka bir cihazla (telefon, bilgisayar, yazıcı, kulaklık, araç kiti, vb.) yakinken veri alışverişi yapmasına (videolar, resimler, müzik, vb.) olanak tanır.

Bluetooth ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. "**6.2 Bluetooth cihazına bağlanma**"

### 10.1.3 NFC <sup>(1)</sup>

NFC telefonun başka bir cihazla temas etmesi ile veri transferi yapılmasını sağlar.

### 10.1.4 Mobil ağlar

Bu menüde **Veri dolaşımı**, **Tercih edilen ağ türü**, **Erişim Noktası Adları** ve **Ağ operatörleri**'ni ayarlayabilirsiniz.

### 10.1.5 Veri kullanımı

#### Veri tasarrufu

Veri tasarrufunu etkinleştirdiğinizde, bazı uygulamaların arka planda veri göndermesini ve almasını engelleyerek veri kullanımını azaltabilirsiniz.

#### Mobil veriler

Mobil veri kullanmanız gerekmiyorsa ve özellikle bir mobil veri anlaşmanız yoksa yerel operatör mobil ağlarında yüksek veri kullanımı ücretlerinden kaçınmak için **Mobil veri**'yi devre dışı bırakın.



Veri kullanımı, telefonunuz tarafından ölçülür ve operatörünüzde farklı kullanım gözükebilir.

<sup>(1)</sup> Sadece 5048Y.

### 10.1.6 Etkin nokta ve İnternet paylaşımı

Bu işlev, telefonunuzun mobil veri bağlantısını USB aracılığıyla veya taşınabilir bir Wi-Fi etkin noktası olarak paylaşmanıza olanak verir ("**6.4 Telefonunuzun mobil veri bağlantısını paylaşma**" bölümüne bakın).


### 10.1.7 SIM kartlar <sup>(1)</sup>

Ağa bağlanmak, çağrı yapmak ve SMS mesajı göndermek üzere SIM1 veya SIM2 arasında seçim yapmak için dokununuz.

### 10.1.8 VPN

VPN hakkında daha fazla bilgi için, "**6.5 Sanal özel ağlara bağlanma**" bölümüne bakın.

### 10.1.9 Uçak modu

Wi-Fi, Bluetooth ve diğerleri de dahil olmak üzere tüm kablosuz bağlantıları aynı anda devre dışı bırakmak için **Uçak modu**'nu  açın.

### 10.1.10 USB

USB'yi **Bu cihazı şarj etmek**, **Veri aktarmak** veya **Fotoğraf aktarmak (PTP)** için kullanabilirsiniz.

<sup>(1)</sup> Yalnızca Çift SIM.

### 10.1.11 Yazdırma

**Yazdırma hizmetleri**'ni etkinleştirmek için **Yazdırma**'ya dokunun. **Varsayılan yazdırma hizmetinizi** veya **Hizmet ekleme**'yi seçebilirsiniz.

### 10.1.12 Özel DNS

Özel DNS modunu seçmek için dokunun.

## 10.2 Ekran

Bu menüde **Ana ekran uygulamasını**, **Parlaklık seviyesini**, **Göz konforu modunu**, **Duvar Kağıdını**, **Uykuyu**, **Yazı tipi boyutunu**, vs. ayarlayabilirsiniz.

Cihaz döndürüldüğünde ekrandaki içerikleri de döndürmek için **Yönlendirme** öğesine dokunun.

## 10.3 Güvenlik ve konum

**Ekran kilidi**, **Parmak izi sensörü**, **Yüz anahtarı**, **Uygulamalar kilidi**, **Kilit ekranı tercihleri**, **Akıllı Kilitleme** ve **Gizlilik**, **Güvenlik durumu** gibi **Cihaz güvenliği** özelliklerini ayarlamak için dokunun.

## 10.4 Gelişmiş özellikler

**Uygulama klonlayıcı**, **Ekran Kaydedici**, **Fonksiyon kısayolları**, **Jestler** ve **Tek elle kullanma modu** özelliklerini ayarlamak için dokunun.

## 10.5 Uygulamalar

Telefonunuzda yüklü uygulamalar hakkında ayrıntıları görüntülemek, bu uygulamaların verilerini yönetmek veya uygulamayı durmaya zorlamak için dokunun.

Bir uygulamanın **Uygulama İzinleri** menüsünde, uygulama izinlerini ayarlayabilirsiniz. Örneğin uygulamanın **Kameranıza**, **Kişilerinize** ve **Konumunuza** erişmesine izin verebilirsiniz.

## 10.6 Akıllı Yönetici

Otomatik başlayan uygulamaları kısıtlamak sistemin daha hızlı çalışmasına ve pil ömrünü uzamasına yardımcı olur.

## 10.7 Ses

Çağrı ve bildirim zil seslerini, müziği ve diğer ses ayarlarını yapmak için dokunun.

## 10.8 Hesaplar

E-posta ve desteklenen diğer hesaplarınızı eklemek, kaldırmak ve yönetmek için dokunun. Ayrıca bu ayarları tüm uygulamaların kendi zamanlamalarına göre verileri nasıl göndereceğini, alacağını ve eşitleyeceğini veya bun işlemleri yapıp yapmayacağını ve tüm uygulamaların kullanıcı verilerini otomatik olarak eşitleyip eşitleyemeyeceğini kontrol etmek için de kullanabilirsiniz.

Seçili uygulamaya bir hesap eklemek için **Hesap ekle**'ye dokunun.

## 10.9 Google


Google hesabınızı ve hizmet ayarlarını yapılandırmak için dokunun.

## 10.10 Erişilebilirlik


Telefonunuza yüklediğiniz herhangi bir erişilebilirlik eklentisini yapılandırmak için Erişilebilirlik ayarlarını kullanın.

## 10.11 Sistem

### 10.11.1 Güncelleştirmeler

Sistemi güncellemek istiyorsanız  öğesine dokunun ve sonrasında **GÜNCELLEMELERİ ŞİMDİ DENETLE** 'ye dokunun (bkz. "11.1 FOTA Yükseltmesi").

### 10.11.2 UYGULAMALARI Güncelle

Uygulamaları güncellemek istiyorsanız, güncellemeleri denetlemek için  öğesine dokunun.


### 10.11.3 Diller ve giriş

Dil ayarlarını, ekran klavyesini, ses girişi ayarlarını ve işaretleyici hızını yapılandırmak için dokunun.

### 10.11.4 Tarih ve saat

Tarih ve saatin gösterilmesine dair tercihlerinizi özelleştirmek için Tarih ve Saat ayarlarını kullanın.

### 10.11.5 Yedekle

Telefonunuzun ayarlarını ve diğer uygulama verilerini Google sunucularına yedeklemek için  seçeneğini etkinleştirin. Telefonunuzu değiştirdiğinizde yedeklediğiniz ayarlar ve veriler Google Hesabınızda oturum açtığınızda yeni telefona yüklenir. Bu seçeneği işaretlerseniz, kablosuz ağ parolanız, yer işaretleri, yüklediğiniz uygulamaların listesi, ekran klavyesi kullanarak sözlüğe eklediğiniz kelimeler, Ayarlar uygulamasıyla yapılandırıdığınız birçok ayarı içeren geniş kapsamlı ayar ve veri yedeklenir. Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız ayarlarınızı yedeklemeyi durdurursunuz ve mevcut yedeklemeler de Google sunucularından silinir.

### 10.11.6 Geliştirici seçenekleri

Bu işlevi etkinleştirmek için **Ayarlar > Sistem > Telefon hakkında** kısmına gidin, ardından **Derleme numarası** ögesine 7 kez dokununuz. **Geliştirici seçenekleri** artık kullanılabilir. Geliştirici seçenekleri ekranı Android uygulamalarını geliştirmek için kullanışlı ayarlar içerir.

### 10.11.7 Sıfırla

**Ağ ayarlarını sıfırlamak (Wi-Fi, Mobil veri ve Bluetooth dahil)**, Uygulama tercihlerini sıfırlamak veya **Fabrika verilerine sıfırlamak** için dokununuz.

### 10.11.8 Yasal bilgi ve güvenlik

**Ürün modeli, Üretici adı, Üretici adresi, IMEI, CU referansı, Bluetooth Açıklama Kimliği** gibi ürün bilgilerini görüntülemek için dokununuz.

### 10.11.9 Telefon hakkında

Burada **TCTROM**, Durum, Yasal bilgiler, Gizlilik politikası, Model, Android sürümü, Android güvenlik yaması düzeyi, Temel bant sürümü, Çekirdek sürümü, Derleme numarası, Kullanıcı Kılavuzu gibi bilgiler yer alır.

# 11 Cep telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanma .....

## 11.1 FOTA Yükseltmesi

Telefonunuzun yazılımını güncellemek için FOTA (Firmware Over The Air) Güncelleme aracını kullanın. **Güncellemelere** erişmek için uygulama listesinde **Ayarlar > Sistem > Güncellemeler** öğelerine dokunun.

Sistemi güncellemek istiyorsanız, **GÜNCELLEMELERİ DENETLE**'ye dokunun ve denetleme bittiğinde telefonunuzda yazılımın en son sürümü yüklenecektir.

FOTA indirme veya güncellemesi sırasında, doğru güncelleme paketini bulmakla ilgili sorunları gidermek için, varsayılan depolama konumunuzu değiştirmeyin.

# 12 Aksesuarlar .....

## Standart aksesuarlar

1. Şarj cihazı
2. Cep Telefonu Hızlı Başlama Kılavuzu
3. Ürün güvenlik bilgileri kitapçığı
4. LCD koruyucu film
5. Type C USB



- Aksesuarlar, ülkelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Yalnızca cihazınızla birlikte verilen Alcatel pilleri, şarj aletlerini ve aksesuarları kullanın.

# 13 Tüketicinin Seçimlik Hakları.....

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

**Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.**

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

**tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir

# 14 Sorun giderme.....

Servis merkezini aramadan önce cihazınızın sorununu gidermenize yardımcı olacak bazı yönergeler:

- Optimal çalışma için pili tam olarak şarj edin.
- Telefonun performansını geliştirmek için telefonunuzdaki gereksiz uygulama veya dosyaları kaldırın.
- Telefonunuzun yazılımını **Güncellemeler** uygulaması ile güncelleyin. Ya da yazılım güncellemek için **Ayarlar > Telefon hakkında > Güncellemeler'e** dokunabilirsiniz.
- Telefonunuzu **Fabrika verilerine sıfırlama** ile sıfırlayın. **Ayarlar > Yedekle ve sıfırla > Fabrika verilerine sıfırlama > TELEFONU SIFIRLA** öğelerine dokununuz. Diğer bir yöntem ise telefonunuzun gücü kapalıyken **Güç** tuşunu ve **Ses açma** tuşunu aynı anda basılı tutmaktır. Telefonunuzun tüm verileri kalıcı olarak silinecektir. Sıfırlamadan önce telefonunuzun verilerini tam olarak yedeklemeniz önemle önerilir.

Aşağıdaki kontrolleri de yapın:

## Telefonum açılmıyor veya dondu

- Telefon açılmadığında, gerekli minimum pil gücünü sağlamak için en az 20 dakika şarj edin. Ardından yeniden açın.

- Telefon açılma animasyonu sırasında ilerlemiyor ve kullanıcı arayüzüne erişilemiyorsa, **Güç** tuşunu basılı tutun. Böylelikle üçüncü taraf uygulamaları tarafından sebep olunan anormal işletim sistemi başlatma sorunları giderilir.
- Hiçbir yöntem etkili olmuyorsa, Güç tuşu ve Ses açma tuşunu aynı anda basıp, bir dil seçerek ve ardından **Verileri sil/Fabrika verilerine sıfırlama** öğesini seçerek telefonu sıfırlayın. Seçmek için **Ses** tuşuna basın ve her bir seçimi onaylamak için **Güç** tuşuna basın.

## Telefonum birkaç dakikadır yanıt vermiyor

- Telefonunuz yanıt vermiyorsa, telefonunuz kapanana kadar **Güç** tuşunu basılı tutarak telefonunuzu kapatın ve ardından tekrar başlatın.
- Telefonunuzun çıkarılabilir pili varsa, pili çıkarıp tekrar takın ve ardından telefonu tekrar başlatın.
- Telefonunuz hâlâ çalışmıyorsa, telefonu sıfırlayın.

## Telefonum kendiliğinden kapanıyor

- Telefonunuzu kullanmıyorken ekranınızın kilitli olup olmadığını kontrol edin ve ekran kilitli değilken **Güç** tuşuna yanlışlıkla basılmadığından emin olun.
- Pil güç seviyesini kontrol edin
- Telefonunuz hâlâ çalışmıyorsa, telefonu sıfırlayın veya yazılımı güncelleyin.



### Telefonum düzgün şarj olmuyor

- Telefonunuzla birlikte verilen **Alcatel** şarj cihazını kullandığınızdan emin olun.
- Telefonunuzun çıkarılabilir pili varsa, pilin düzgün takıldığından emin olun ve kirliyse pil bağlantı noktasını temizleyin. Şarj cihazına bağlamadan önce pil takılı olmalıdır.
- Pilin düzgün takıldığından emin olun ve kirliyse pil bağlantı noktasını temizleyin. Şarj cihazına bağlamadan önce pil takılı olmalıdır. Pilinizin şarjının tamamen bitmediğinden emin olun; pil uzun zamandır boş ise pil şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi yaklaşık 20 dakika sürebilir
- Şarjın normal koşullar altında yapıldığından emin olun (0°C - 40°C (32°F - 104°F)).
- Yurt dışındaysanız, voltaj girişi uyumunu kontrol edin.

### Telefonum şebekeye bağlanamıyor veya "Servis yok" mesajı görüntüleniyor

- Başka bir fiziksel konuma giderek ağa tekrar bağlanmayı deneyin.
- Operatörünüzden kapsama alanını doğrulayın.
- Operatörünüzle SIM kartınızın geçerli olup olmadığını kontrol edin.
- Şebekede aşırı yüklenme varsa daha sonra tekrar deneyin.

### Telefonum internete bağlanamıyor

- SIM kartınızın internet erişim hizmetinin mevcut olduğundan emin olun.
- Telefonunuzun internet bağlantı ayarlarını kontrol edin.
- Kapsama alanı olan bir yerde olduğunuzdan emin olun.
- Daha sonra veya başka bir konumda bağlanmayı deneyin.

### Geçersiz SIM kart

- SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun
- SIM kartınızın üzerindeki çipin zarar görmediğinden emin olun.
- SIM kartınızın hizmetinin kullanılabilir durumda olduğundan emin olun

### Telefonum giden çağrı yapamıyor

- Geçerli bir numara çevirip **Ara** simgesine dokunduğunuzdan emin olun.
- Uluslararası çağrılar için ülke ve bölge kodunu kontrol edin
- Telefonunuzun bir şebekeye bağlı olduğundan, şebekenin aşırı yüklenmiş veya erişilemez olmadığından emin olun.
- Operatörünüzle abonelik durumunuzu kontrol edin (kredi, SIM kart geçerliliği vb.).

- Giden çağrılar yasaklamadığınızdan emin olun.
- Telefonunuzun Uçak modunda olmadığından emin olun.

### **Telefonum gelen çağrılar alamıyor**

- Telefonunuzun açık olduğundan ve bir şebekeye bağlı olduğundan emin olun (aşırı yüklenmiş veya kullanılamayan şebeke olup olmadığını kontrol edin).
- Operatörünüzle abonelik durumunuzu kontrol edin (kredi, SIM kart geçerliliği vb.).
- Gelen çağrılar iletmediğinizden emin olun.
- Belirli çağrılar yasaklamadığınızdan emin olun.
- Telefonunuzun Uçak modunda olmadığından emin olun.

### **Bir çağrı alındığında arayanın adı/numarası görünmüyor**

- Operatörünüzle bu hizmete abone olduğunuzu doğrulayın.
- Arayan kişi ad veya numarasını gizlemiş olabilir.

### **Kişilerimi bulamıyorum**

- SIM kartınızın bozuk olmadığından emin olun.
- SIM kartınızın doğru takıldığından emin olun.
- SIM kartınızda kayıtlı tüm kişileri telefona aktarın.

### **Çağrıların ses kalitesi kötü**

- Bir çağrı sırasında **Ses** tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın.

- Şebeke sinyal gücünü kontrol edin. Sinyalin daha güçlü olduğu bir yere gidin.
- Telefonunuzdaki alıcı, konektör ve hoparlörün temiz olduğundan emin olun.

### **Kılavuzda belirtilen özellikleri kullanamıyorum.**

- Aboneliğinizin bu hizmeti kapsadığından emin olmak için operatörünüze başvurun.
- Bu özelliğin bir **Alcatel** aksesuarı gerektirmediğinden emin olun.

### **Kişilerimden bir numara seçtiğimde, numara aranmıyor**

- Numarayı dosyanıza doğru kaydettiğinizden emin olun.
- Uluslararası bir numarayı ararken ülke kodunu seçtiğinizden emin olun.

### **Kişi ekleyemiyorum**

- SIM kart kişilerinizin dolu olmadığından emin olun; bazı dosyaları silin veya dosyaları telefona kaydedin.

### **Beni arayanlar sesli mesajıma mesaj bırakamıyorlar**

- Hizmetin kullanılabilirliğini kontrol etmek için şebeke operatörüne başvurun.

### **Sesli postama ulaşamıyorum**

- Operatörünüzün sesli posta numarasının "Sesli posta numarası" alanında doğru girildiğinden emin olun.
- Şebeke meşgulse daha sonra deneyin.

## **MMS gönderemiyorum ve alamıyorum**

- Dolmuş olabileceği için telefon depolama biriminizi kontrol edin.
- Servis uygunluğunu ve MMS parametrelerini kontrol etmek için şebeke operatörünüze başvurun.
- Sunucu merkezi numarasını veya MMS profilinizi operatörünüzden doğrulayın.
- Sunucu merkezi çökmüş olabilir. Daha sonra tekrar deneyin.

## **SIM kart PIN'i kilitlendi**

- PUK (Kişisel Açma Anahtarı) kodunu almak için şebeke operatörünüzle irtibat kurun.

## **Telefonumu bilgisayarıma bağlayamıyorum**

- USB bağlantı yuvasının bozuk olmadığından emin olun. Çalışmıyorsa, bilgisayarınızdaki başka bir USB bağlantı yuvasını deneyin.
- USB sürücülerin doğru şekilde kurulduğundan emin olun.
- Windows bilgisayar kullanıyorsanız, MTP modunu desteklendiğinden emin olun. Mac kullanıyorsanız, [www.android.com/filetransfer/](http://www.android.com/filetransfer/) adresinden Android File Transfer uygulamasını kurduğunuzdan emin olun.
- Kutudaki doğru kabloyu kullandığınızdan emin olun.

## **Yeni dosyalar indiremiyorum**

- İndirme için telefon depolama biriminde yeterli yer olduğundan emin olun.
- İndirilen dosyalar için varsayılan depo alanını microSD kart olarak seçin.
- Operatörünüzle abonelik durumunuzu kontrol edin.

## **Telefon Bluetooth aracılığıyla diğer telefonlar tarafından algılanmıyor**

- Bluetooth'un açık olduğundan ve cep telefonunuzun diğer kullanıcılar tarafından görülebilir olduğundan emin olun
- İki telefonun da Bluetooth algılama kapsamında olduğundan emin olun.

## **Pil çok çabuk bitiyor.**

- Tam şarj süresini doldurduğunuzdan emin olun (en az 150 dakika).
- Kısmi bir şarjdan sonra, pil seviyesi göstergesi doğru olmayabilir. Doğru bir gösterge için şarj cihazını çıkardıktan sonra en az 20 dakika bekleyin.
- Ekran parlaklığını makul seviyede kullanın.
- E-posta oto kontrol aralığını mümkün olduğunca uzatın.
- Haberler ve hava durumu bilgisini manuel olarak güncelleyin veya oto kontrol aralığını arttırın.

- Uzun süre kullanılmayacaksa, arka planda çalışan uygulamaları kapatın.
- Kullanmadığınız zamanlarda, Bluetooth, Wi-Fi, GPS işlevini kapatın.

**Uzun süreli telefon görüşmeleri, oyun oynama, internette gezinme ve diğer karmaşık uygulamaları çalıştırmamanın ardından telefon ısınıyor**

- İşlemcinin aşırı veri işleminin bir sonucu olan bu ısınma normaldir. Yukarıda bahsedilen işlemleri sona erdirdikten sonra telefonunuz normal sıcaklığına geri döner.

**Fabrika verilerine sıfırlama yaptıktan sonra Google hesap kimlik bilgilerimi girmeden telefonumu kullanamıyorum**

- Sıfırlama yapıldıktan sonra bu telefonda kullanılan Google hesabı kimlik bilgilerini girmeniz gerekir.
- Google hesabı kimlik bilgilerinizi hatırlamıyorsanız lütfen Google hesap geri yükleme işlemlerini tamamlayın.
- Telefonunuza hâlâ erişemiyorsanız, yetkili onarım merkezine başvurun, ancak unutmayın ki bu garanti kapsamında olmayacaktır.

**Bir çağrı veya mesaj geldiğinde telefon zili çalmıyor**

- Rahatsız etmeyin modunun açık olmadığından emin olun. **Ayarlar > Ses > Rahatsız etmeyin'e** gidin.
- Ses seviyesini ayarlamak için **Ses** tuşuna basın.

**Telefondaki bazı parolaları/kodları/anahtarları unutuyorum**

- Fabrika verilerine sıfırlama yapın.
- Telefonunuza hâlâ erişemiyorsanız, yetkili onarım merkezine başvurun, ancak unutmayın ki bu garanti kapsamında olmayacaktır.



“AEEE Yönetmeliği'ne Uygundur”

“Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını  
■ ihtiva eden ETSI TS 123.040 V8.0.0 ve  
ETSI TS 123.040 V8.1.0 Teknik Özelliklerine  
Uygundur”

**BAKIM, ONARIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR:**

- Cep telefonu, pil ve şarj cihazı suya dayanıklı değildir. Banyo veya aşırı nemli alanlarda kullanmayınız.
- Yumuşak, kuru bir bezle temizleyebilirsiniz.
- Cep telefonunu silmek için alkol, tiner vb. diğer solventleri kullanmayınız.

## KULLANIM HATALARI:

- Cihazı darbelere maruz bırakmak
- Cihazı yüksek ısı değişimlerine maruz bırakmak
- Cihazı sıvı ile temas ettirmek
- Orijinal olmayan ekipmanlar ile birlikte kullanmak
- Kullanma talimatına uygun olmayan şekilde kullanmak

Bu ve bunun gibi kullanıcı hataları sonucu oluşan arızalardan firmamız sorumlu değildir.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığın'ca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır. Kapalı alanlarda kullanıma uygundur . Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur. Bu cihaz Çin'de üretilmiştir.

### ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ

TCL Communication Ltd.

5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue,  
Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

Tel: +852 3180 2888

Fax: +852 2302 0996

Teknik Özellikler	
Boyut	164.85 × 75.8 × 8.39mm
Ağırlık	178g
Bağlantı	GSM/UMTS/LTE/WiFi
Ekran	6.52" HD + 720 × 1600 HD+
İşlemci	Mediatek MT6763V Sekiz Çekirdekli 4 × A53 at 2.0GHz + 4 × A53 at 1.5GHz
Wi-Fi	2.4GHz: 802.11 b/g/n
Kamera	16MP + 8MP + 5MP arka kamera, 8MP ön kamera
USB	Type C
Pil	4000 mAh
Bluetooth	BT 4.2

# 15 Teknik Özellikler.....

## **İşlemci:**

MT6763V/V

## **Platform:**

Android P

## **Bellek:**

5048Y/I: 64GB+4GB, 5048U: 128GB+6GB

## **Boyutlar (UxGxK):**

164.85X75.8X8.39

## **Ağırlık:**

178 gram

## **Ekran:**

6.52 inç dokunmatik ekran, HD+ 19.5:9 (720X1600) ile birlikte

## **Ağ:**

GSM: 850/900/1800/1900

UMTS: B1/2/5/8 (2100/1900/850/900)

LTE: B1/3/5/7/8/20/28 (tam);/38/40 (2100/1800/850/2600/900/800/700/2600/2300)

(Bant frekansı ve veri hızı operatöre bağlıdır.)

## **GPS:**

GPS

## **Bağlanabilirlik:**

- Bluetooth BT4.2
- Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz)
- 3.5 mm ses jakı
- Type C USB

## **Kamera:**

- En fazla 16 MP AF+8 MP(süper geniş)FF+5 MP (derinlik)FF arka kamera
- En fazla 8 megapiksel ön kamera

## **Desteklenen ses biçimleri:**

AAC,AMR,AWB,MIDI,MP3,OGG,WAV,FLAC

### **Pil <sup>(1)</sup>:**

Kapasite: 4000 mAh

### **Geniřleme Yuvası:**

microSD™ bellek kartı

(microSD kartın kullanılabilirlięi piyasaya baęlıdır)

### **Öne Çıkan Özellikler:**

- GPS
- G-sensör

**Not:** Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin deęiřtirilebilir.

<sup>(1)</sup> Orijinal pil, kalite standartlarını karřılaması için güvenlik denetimlerinden geęmiřtir, orijinal olmayan pillerin kullanımı tehlikeli olabilir.